

Probador de Cámaras de Videovigilancia

5.4"



epcom[®]

TPTURBOLITE


APLICACIONES

- Prueba TVI de 8 MP, prueba CVI de 8 MP, prueba AHD de 8 MP.
- Prueba de cámara analógica TVI, CVI, AHD, CVBS y UTC.
- Prueba de cámara IP, soporte Onvif, 4K, H.264 y H.265.
- Entrada VGA, compatible con 1920 x 1200P 60 fps.
- Entrada HDMI, compatible con 4K 30 fps.



INTERFACE

VISTA SUPERIOR

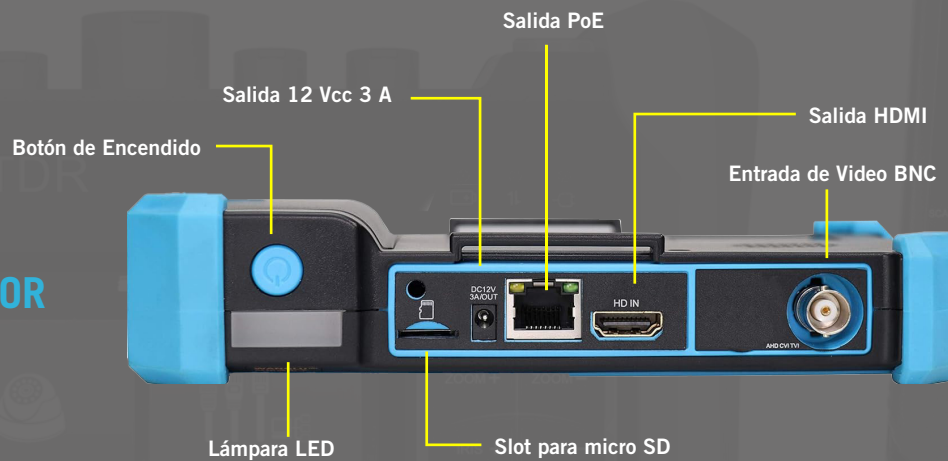

VISTA INFERIOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla táctil IPS de 5.4" y resolución de 1920 x 1152.
- IP, H.265 y H.264, visualización de vídeo 4K a través del flujo principal.
- Prueba de cámara TVI de 8 MP, 3840 x 2160P 12.5/15 fps, zoom 4x, grabación y reproducción de video, control PTZ y menú OSD por coaxitron.
- Prueba de cámara AHD de 8 MP, 3840 x 2160P 15 fps, zoom 4x, grabación y reproducción de video, control PTZ y menú OSD por coaxitron.
- Aplicación Auto HD, reconocimiento automático del tipo y resolución de la cámara coaxial HD, compatibilidad con instantáneas, grabación y reproducción de video, control PTZ y menú OSD por coaxitron.
- Entrada VGA, hasta 1920 x 1200P 60 fps, compatible con instantáneas, grabación y reproducción de vídeo.
- Entrada HDMI, hasta 4K @ 30 fps, compatible con instantáneas, grabación y reproducción de vídeo.
- ONVIF rápido, inicio de sesión automático y visualización de imágenes, creación de informes de prueba.
- Herramienta de prueba Hikvision, admite activación por lotes de cámaras Hikvision y modificación de dirección IP, modificación de contraseña, etc. Modificación de nombre de canal autodefinido, puede cambiar rápidamente video H.264 y H.265, abrir modo dinámico amplio. Restauración de fábrica, etc.
- Herramienta de prueba Dahua, admite la activación por lotes de cámaras Dahua y modifica la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña. Nombre del canal de modificación autodefinido.
- IPC test pro, escanea automáticamente todos los segmentos de red IP, abre automáticamente la alimentación PoE y muestra la alimentación. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña, puede escanear la imagen de la cámara, puede activar por lotes las cámaras HIKVISION y Dahua. Ir a la interfaz ONVIF y a las herramientas de prueba
- Prueba de cámara Hikvision y Axis, ingrese a la aplicación ONVIF, solo ingrese el nombre de usuario y la contraseña para probar.
- Imagen de visualización IP y analógica al mismo tiempo.
- Prueba IPC (prueba sin ONVIF).
- Prueba de cámara CVBS, controlador PTZ.
- Salida de alimentación 12 Vcc/ 3 A, la cámara se puede alimentar con voltaje 12 Vcc.
- Vídeo rápido, con solo una tecla para detectar todas las cámaras de red y visualización automática.
- Wi-Fi integrado, muestra imágenes de la cámara inalámbrica, crea un punto de acceso Wi-Fi.
- Prueba de orden y conectividad del probador de cable de mejora, cable UTP, cable telefónico, etc., puede guardar el informe de prueba, si es un número especial, es necesario personalizarlo. Puede detectar el punto de falla del extremo cercano, medio y lejano del cabezal de cristal del cable de red.
- Prueba de cable RJ-45 TDR, estado del par de cables de prueba, longitud, atenuación, reflectividad, impedancia, inclinación, etc., puede crear un informe de prueba.
- Herramienta de red: ping, escaneo de IP, puerto flash, servidor DHCP, ruta de seguimiento.

- Tester Play: Probador, teléfono móvil con versión Android y pantalla de PC al mismo tiempo.
- Monitoreo del tráfico, visualización del puerto de red o conexión Wi-Fi, velocidades de carga y descarga en tiempo real y otros parámetros de la red.
- Software de actualización automática, además puede instalar aplicaciones con la versión de Android.
- Reproductor multimedia, reproducción de archivos de vídeo 4K y archivos multimedia MKV/MP4.
- Muestra su resolución genuina de la imagen de la cámara IP.
- Entrada de audio, soporte para grabar y guardar audio/lámpara LED, calculadoras, reproductores de música y otras herramientas de aplicación. Batería de iones de litio de 0.4 V / 3350 mAh, después de 3 a 4 horas de carga, el tiempo de trabajo dura 6 horas.



ACCESORIOS INCLUIDOS



Teaster



Cargador



Maletín



Batería de Litio



**Cable de control
RS485**



**Cable de Prueba
de Audio**



**Cordón de
Seguridad**



**Cable de Salida
de Energía**



Cable BNC



**Rastreador de
Cables**



Las imágenes mostradas son únicamente de referencia y pueden variar en apariencia y características según el modelo específico del equipo. Las imágenes se proporcionan con el propósito de brindar una representación general del producto, pero es importante tener en cuenta que puede haber diferencias visibles y funcionales entre los distintos modelos. Se recomienda revisar detenidamente las especificaciones y descripciones del modelo exacto antes de realizar una compra o tomar una decisión con respecto al equipo.

epcom[®]

TPTURBOLITE