



CERRADURA ELECTROMECHANICA 321

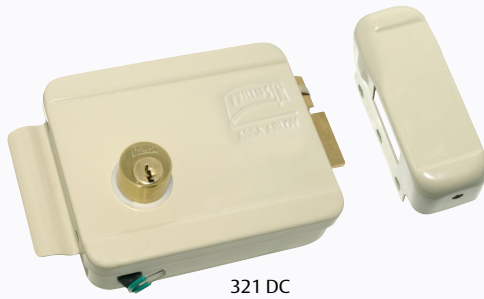

321 DC



		MEDIDAS								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
321 DC 321 DCB	mm	129.0	105.8	60.0	38.8	14.1	12.5	40.5	58.0	72.3
	In	5.078	4.165	2.362	1.527	0.555	0.492	0.413	2.283	2.846



321 DCB

USOS:

Cerradura eléctrica de sobreponer para puertas izquierdas o derechas, fácil inversión del resbalón para puertas con apertura interior y exterior

VERSIONES:

Cerradura 321 DC
Cerradura 321 DCB (con botón)

CARACTERÍSTICAS:

- Con una solo pulso del botón, el resbalón se abre y se mantiene abierto (memoria mecánica) hasta volver a cerrar la puerta
- Cerradura con apertura a distancia del resbalón por medio del botón eléctrico
- Para su instalación se requiere de un transformador de 127v de entrada y 12v de salida así como 1.2 Amp. de salida
- La cerradura se adapta al interfón como su complemento ideal
- Para uso en puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Opera con llave en caso de interrupción de la energía eléctrica por el exterior
- Botón interior que opera el cerrojo-resbalón
- Al accionar la llave por el interior se bloquea el botón lo que impide retraer el picaporte, la cerradura no se puede abrir con llave por la parte exterior (versión con botón)
- Se presenta en versión instafácil
- Opera con llave Y-55 para 5 pernos de combinación
- Key-way tipo "Y" para mayor protección contra ganzúas.
- Caja, tapa y contra de lámina de acero con acabado en pintura electrostática
- Cuerpos y cilindros de latón macizo
- Cerrojo-resbalón de latón



ACABADO:



Beige

PERNOS:



EN PARTES ELÉCTRICAS



Año de garantía



En partes mecánicas

CLAVE	MODELO
3411	321 DC D ABG
3418	321 DC I ABG
3410	321 DCBD ABG
3419	321 DCB I ABG

BENEFICIOS:

- Opera con llave Y-55 para 5 pernos de combinación que incrementan la seguridad contra ganzúas
- Para puertas que requieren apertura a distancia
- Disponible en versión Instafácil