

# DHI-VTS5340B

Estación maestra



- Fácil de operar, sin necesidad de instalar, rango de ángulo del soporte de 0 ° a 45 °.
- Admite 4 canales 720P.
- La pantalla LCD capacitiva de alta resolución de 10 pulgadas proporciona una buena interacción hombre-máquina.
- Admite dos modos de salida de audio: manos libres y auricular.
- La expansión de la tarjeta SD hace que los videos y las instantáneas se puedan restaurar localmente.
- Soporta salida HDMI; resolución 1024 × 600.



## Especificación técnica

### Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Tipo de botón	Mecánico
Protocolo de red	IPv4; SIP; RTSP; RTP; TCP; UDP

### Básico

Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Monitor	Pantalla TFT de 10 pulgadas
Resolución de la pantalla	1024 (H) × 600 (V)
Codificación de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	2
Salida de audio	Altavoz incorporado; altavoz del auricular
AudioMode	Comunicación full duplex
Mejora de audio	Supresión y cancelación de eco / reducción de ruido digital
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 bits
Material de la carcasa	PC + ABS

### Función

Comunicación	Totalmente digital
Mostrado en pantalla dividida	Los videos de 4 canales 720P se pueden mostrar en la pantalla de 4 secciones

Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (la capacidad máxima es de 64 GB)
----------------	--


### Puerto

HDMI	1
Red	1 RJ-45 100Mbps / 1000Mbps autoadaptable

### General

Color	Gris titanio
Fuente de alimentación	DC 12V / 2A
Adaptador de corriente	Previsto
Instalación	Instalado en el escritorio
Certificaciones	CE, FCC
Dimensiones del producto	344,97 mm × 224,6 mm × 64,42 mm (13,58" × 8,84" × 0,34")
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C a +55 ° C (+14 ° F a +131 ° F)
Humedad de funcionamiento	5% RH – 90% RH (sin condensación)
Ambiente de trabajo	Interior
Altitud operativa	0 m – 1300 m (0 pies – 4265,09 pies)
El consumo de energía	≤24W
Peso bruto	2,5 kg (5,51 libras)

Dimensiones (mm [pulgadas])

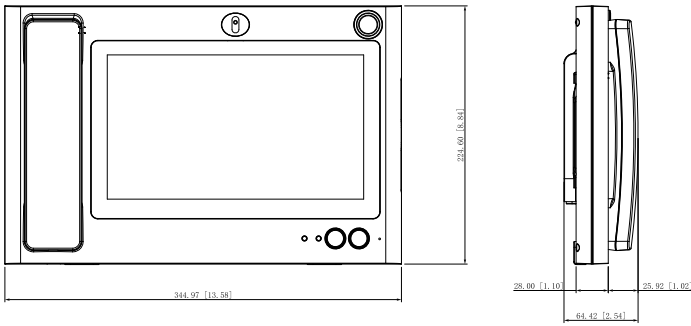

Solicitud

