



Torreta

Cámara Wi-Fi de torreta de disuasión activa 1080P H.265

Turret ofrece monitoreo en vivo de 2MP, admite la última compresión H.265 que puede ahorrar hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento. Con certificación IP67, la cámara se puede utilizar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas. Con reflector incorporado y sirena de seguridad de 110dB, Turret mantiene activamente a los visitantes no deseados lejos de lo que le importa.



Vídeo 1080P FHD
Ver más de 720P



Disuasión activa
Ahuyenta a los visitantes no deseados con un foco integrado y una sirena de seguridad de 110 dB.



Códec H.265
Guarda más videos de alta calidad en menos espacio



Charla bidireccional
Comuníquese en tiempo real con las personas en la cámara



Detección humana
Detecta rápidamente objetivos humanos y activa alarmas



IP67
Resistente a la intemperie para condiciones al aire libre




Conexión wifi
IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)



Ranura para tarjeta micro SD
Admite hasta 256 GB de almacenamiento local





Servicio de almacenamiento en la nube
Vídeo en vivo, almacenamiento, alertas de alarma y más

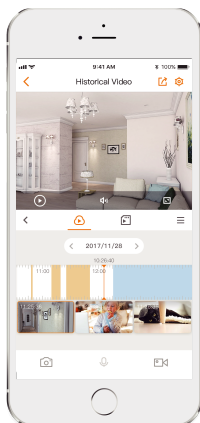

Mantente cerca de lo que te importa

Con Cloudservice, tendrá acceso a lo que desee mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos de movimientos diarios en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

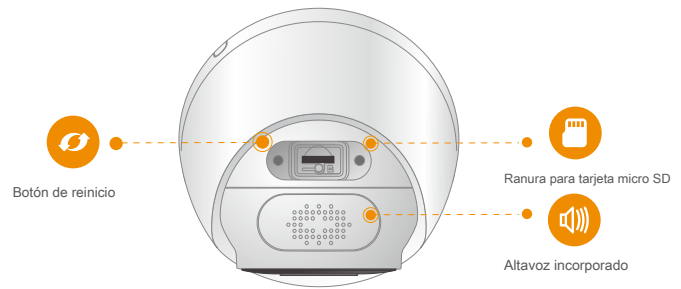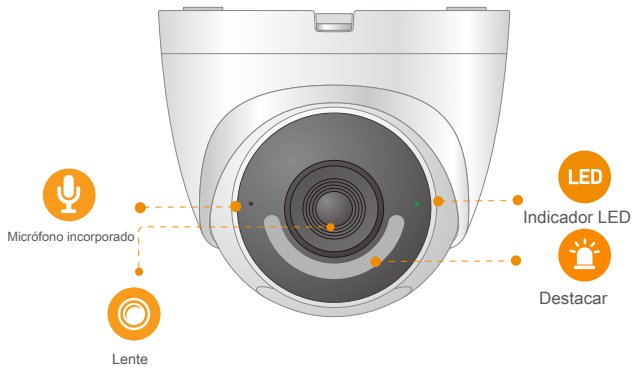

Especificaciones

Vision

CMOS progresivo de 1 / 2.7 "2 megapíxeles 2MP (1920 x 1080)

Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia

Lente fija de 2,8 mm / 3,6 / 6 mm

Campo de visión: 2,8 mm: 114 ° (H), 59 ° (V), 135 ° (D)
 3.6 mm: 93 ° (H), 48 ° (V), 118 ° (D) 6 mm: 55 ° (H), 31 ° (V), 62 ° (D)

Audio video

Compresión de video: H.265 / H.264 Hasta 25 /

30fps Velocidad de cuadros

Zoom digital 16x

Microfono y altavoz integrados, foco integrado de sirena de 110dB

Gestión de avisos

Detección de movimiento

Detección humana

Región configurable

Red

1 puerto Ethernet de 100 Mbps

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, campo abierto de 100 m

Antenas internas dobles, 2 x 2 MIMO Soft AP

CGI, ONVIF

Aplicación imou: iOS, Android

Auxiliar y yo interfaz

Ranura para tarjeta micro SD (hasta 256 GB) Botón de reinicio

General

DC 12V1A Fuente de alimentación

Consumo de energía: ≤7W

Material: metal + plástico

Entorno de trabajo: -30 ° C ~ + 60 ° C, menos del 95% de humedad relativa IP67 resistente a la intemperie

Dimensiones: 109,9 × 109,9 × 102,2 mm (4,3 × 4,3 × 4 pulgadas)

Peso: 352 g (0.91b)

CE, FCC

Qué hay en la caja

- 1x cámara
- 1x paquete de tornillos
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x InstallationPositionMap
- 1x adaptador de corriente
- 1x conector impermeable
- 1x placa de montaje

