

UNICANAL RÁPIDO C-SVO




L = 3 m



PERFIL C-SVO	B mm	H mm	e mm	A cm ²	Wx cm ³	Wy cm ³	GS	
	REF.	kg/m						
	52	20	1,5	1,5	0,6	1,4	2/1101	1,20

Este perfil se pueden usar en configuración columpio fijándolo al techo mediante 2 varillas roscadas M8 ó 5/16", con 4 tuercas y sus anclajes a techo.

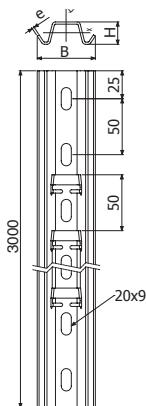

TAPON PROTECTOR SVO/SHO



DESCRIPCIÓN	PVC	
	REF.	kg/ud
TAPÓN PROTECTOR SVO/SHO	2/0894	0,01

