

LMG SZS CINCHOS DE NYLON

20+YEARS OEM/ODM
CABLE TIES MANUFACTURER

Cinchos duraderos
Diferentes longitudes

AL PART IS EQUIPPED WITH SNAP TEETH,WHICH ARE EVENLY Y CONNECTED IN SPACE, ACHIEV- ER BITING FORCE

FINE SERRATED, ANTI SLIP AND EASY TO PICK UP. NOT EASY TO SLIP TEETH. COMPACT AND TENSILE.

ADOPTING A H DESIGN,IT CAN OBJECTS FRO SECURE OBJE

Los cinchos estándar de 4.8 mm o bridas con cremallera se encuentran entre los cinchos más populares que se venden actualmente. La construcción de una sola pieza permite un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Ofrecen la solución perfecta para una amplia variedad de aplicaciones en la industria, la agrupación de cables y la gestión de cables.

Las cinchos estándar están disponibles en bolsas de 100 unidades.

www.tvc.mx

Descripción del producto

Material:	
Proveniente de:	
Flamabilidad del Material	
Absorsion del Humedad	
Temperatura de Instalacion	-10°C ~+85°C
Temperatura de Trabajo:	-40°C ~+85°C
Temperatura maxima sostenible por corto tiempo:	+110°C

Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados de aceite, disolventes de cloruro. Resistencia limitada a los ácidos.
No resistente a los fenoles.
La adición de negro de carbón proporciona una mejor resistencia a los rayos UV (solo para bridas de cables negras)

HEBILLA ANCHA	DIENTES DE PRESIÓN	DISEÑO DE TOPE	DOBLADO SIN ARRUGAS
---------------	--------------------	----------------	---------------------

LA PARTE INTERNA ESTÁ EQUIPADA CON DIENTES DE PRESIÓN ENGRESSADOS, QUE ESTÁN UNIFORME Y ESTRECHAMENTE CONECTADOS EN EL ESPACIO, LO QUE LOGRA UNA FUERZA DE MORDIDAS MÁS FUERTE	DE DENTADO FINO, ANTIDESLIZANTE Y FÁCIL DE LEVANTAR. DIENTES QUE NO SE DESLIZAN FÁCILMENTE. COMPACTO Y TENSO.	AL ADOPTAR UN DISEÑO DE TOPE HUMANIZADO, PUEDE PREVENIR EFECTIVAMENTE LA CAÍDA DE OBJETOS Y ASEGURAR MEJOR LOS DURANTE EL USO.	FUERTE SUAVIDAD, SIN ARRUGAS DESPUES DE USO PROLONGADO, ADECUADO PARA MAS NECESIDADES.
--	---	--	--


Atributos

Atributos Especificos de Industria

Tipo	Self-locking
Material	Nylon

OTHER ATTRIBUTES

Origen	WENZHOU
Aplicacion	Industrial, Aplicaciones electricas, Conjunto de Cables Electricos
Ancho	4.6
Nombre de Marca	JGSL
Modelo	4.6*300
Longitud	300

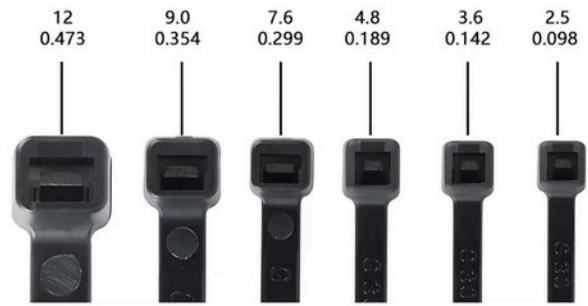

PACKAGING AND DELIVERY


Unidades de Venta	Unitario
Medidas por Paquete	XX cm
Unidad de Peso	22

Resistente a cambios de Temperaturas

Escenarios de Uso desde Frio Extremo a Muy Altas Temperaturas



Calidad en la Cultura Corporativa



Durable, Robusto y no tan facil de romper

Fuerte Resistencia, sin miedo a desafios, probado en un total de 34 kilogramos de tambos de agua



POLYAMIDE 6.6


Mas de 10 años de experiencia diseñando y manufacturando cinchos. Buena experiencia y especialidad en moldeo preciso con ingeniería plastica. Instalaciones Avanzadas de Moldeo y un excepcional R&D trabajo en equipo

Optimal new materials

Reject old materials

Especificaciones del Modelo

LONGITUD, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y DIÁMETRO DEL PAQUETE: ELEMENTOS CRÍTICOS PARA DETERMINAR LOS INCHOS ADECUADOS PARA LA APLICACIÓN.

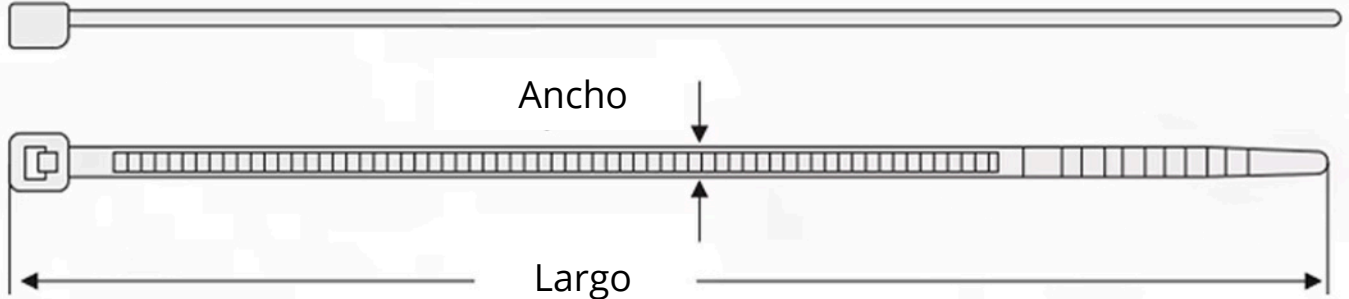

Item No.	Width(mm)	Thickness(mm)	Length(mm)		Min.loop tensile	
			INCH	MM	KGS	LBS
LMG-SZS-3*80	2.5	0.9	3"	80	8	18
LMG-SZS-3*100	2.5	0.9	4"	100	8	18
LMG-SZS-3*120	2.5	0.95	5"	120	8	18
LMG-SZS-3*150	2.5	1	6"	150	8	18
LMG-SZS-3*200	2.5	1	8"	200	8	18
LMG-SZS-4*100	3.6	1.15	6"	100	18	42
LMG-SZS-4*150	3.6	1.15	6"	150	18	42
LMG-SZS-4*200	3.6	1.15	8"	200	18	42
LMG-SZS-4*250	3.6	1.2	10"	250	18	42
LMG-SZS-4*300	3.6	1.25	12"	300	18	42
LMG-SZS-4*350	3.6	1.25	14"	350	18	42
LMG-SZS-4*370	3.6	1.25	15"	370	18	42
LMG-SZS-4*400	3.6	1.25	16"	400	18	42
LMG-SZS-5*200	4.8	1.3	8"	200	22	50
LMG-SZS-5*250	4.8	1.3	10"	250	22	50
LMG-SZS-5*300	4.8	1.3	12"	300	22	50
LMG-SZS-5*350	4.8	1.35	14"	350	22	50
LMG-SZS-5*380	4.8	1.4	15"	380	22	50
LMG-SZS-5*400	4.8	1.4	16"	400	22	50
LMG-SZS-5*450	4.8	1.4	18"	450	22	50
LMG-SZS-5*500	4.8	1.4	20"	500	22	50

LMG-SZS-*200	7.6	1.4	8"	200	56	130
LMG-SZS-*250	7.6	1.4	10"	250	56	130
LMG-SZS-*300	7.6	1.4	12"	300	56	130
LMG-SZS-*350	7.6	1.45	14"	350	56	130
LMG-SZS-*380	7.6	1.45	15"	380	56	130
LMG-SZS-*400	7.6	1.45	16"	400	56	130
LMG-SZS-*450	7.6	1.5	18"	450	56	130
LMG-SZS-*500	7.6	1.5	20"	500	56	130
LMG-SZS-*550	7.6	1.55	22"	550	56	130
LMG-SZS-*400	9.0	1.8	16"	400	80	175
LMG-SZS-*500	9.0	1.8	20"	500	80	175
LMG-SZS-*550	9.0	1.8	22"	550	80	175
LMG-SZS-*600	9.0	1.8	24"	600	80	175
LMG-SZS-*650	9.0	1.8	26"	650	80	175
LMG-SZS-*700	9.0	1.8	28"	700	80	175
LMG-SZS-*760	9.0	1.8	30"	760	80	175
LMG-SZS-*800	9.0	1.8	31"	800	80	175
LMG-SZS-*900	9.0	1.8	35"	900	80	175
LMG-SZS-*1000	9.0	1.8	39"	1000	80	175
LMG-SZS-*1220	9.0	2	48"	1220	80	175
LMG-SZS-*1350	9.0	2	53"	1350	80	175
LMG-SZS-*1500	9.0	2	60"	1500	80	175


Adios al Desorden

AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EL HOGAR A DIARIO, EN EL CABLEADO DE OFICINAS, EN INSTALACIONES DE ENTRETENIMIENTO, EN LA INDUSTRIA DE SALAS DE COMPUTADORAS Y EN MUCHAS OTRAS OCASIONES EN LAS QUE SE NECESITA UNIR CABLES



Various routing Machine room wiring Desk wiring Factory floor Decoration site Construction machinery Crop bundling Commodity binding Life hacks

Categorias de Productos

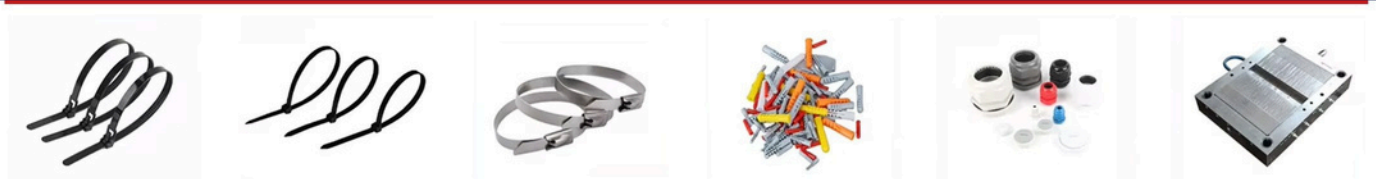

Reusable cable ties

Nylon Cable Ties

Stainless Steel Cable Ties

Waterproof Series

Wirina Accessories

Cable Tie Mold

Embalaje Diversificado

