



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros Marcos son de lámina CR con aplicación de primer gris o de acero galvaneal pintable cal 16 con perfil de mampostería, perforado para mampostería, hormigón o tabiquería seca. Es convertible a construcción montada y soldada (SUW). Y está disponible para aplicaciones resistentes al fuego de hasta 3 horas.

### TAMAÑOS ESTANDAR Y UBICACIÓN DE HERRAJES

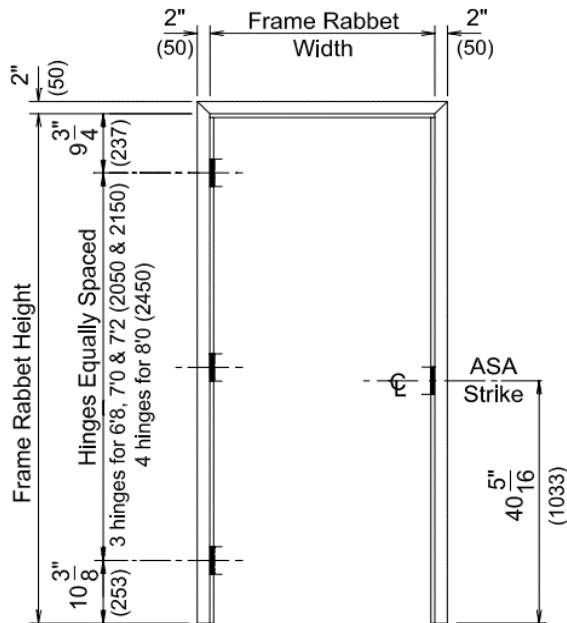

MARCOS NACIONALES CAL 16		
MEDIDAS	COLD ROLLED	GALVANIL
3070	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3470		<input checked="" type="checkbox"/>
3670		<input checked="" type="checkbox"/>
4070		<input checked="" type="checkbox"/>
4080		<input checked="" type="checkbox"/>

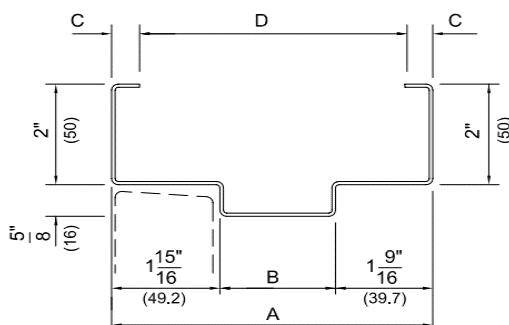


A Jamb Depth	B Soffit	C Return	D Throat
4 $\frac{3}{4}$ " (121)	1 $\frac{1}{4}$ " (31.8)	$\frac{1}{2}$ " (12.7)	3 $\frac{3}{4}$ " (95.3)
5 $\frac{3}{4}$ " (146)	2 $\frac{1}{4}$ " (57.2)	$\frac{7}{16}$ " (11.1)	4 $\frac{7}{8}$ " (123.8)
6 $\frac{3}{4}$ " (172)	3 $\frac{1}{4}$ " (82.5)	$\frac{1}{2}$ " (12.7)	5 $\frac{3}{4}$ " (146.1)
7 $\frac{3}{4}$ " (197)	4 $\frac{1}{4}$ " (108)	$\frac{1}{2}$ " (12.7)	6 $\frac{3}{4}$ " (171.5)
8 $\frac{3}{4}$ " (222)	5 $\frac{1}{4}$ " (133.4)	$\frac{1}{2}$ " (12.7)	7 $\frac{3}{4}$ " (196.9)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


### MARCOS

- Las jambas y cabezales están cortadas a 45° lo que permite una perfecta perpendicularidad entre ellos.
- Todas las jambas se suministran con guías en las esquinas soldados de calibre 20.




### Esquina KD montada

- Lengüetas de clip de esquina dobladas en el campo.

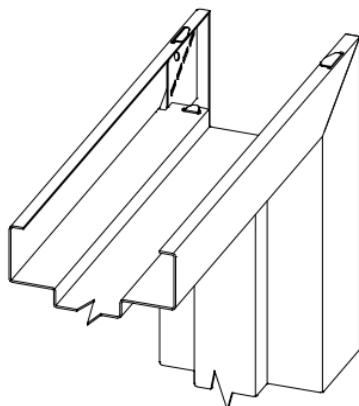

### Jamba de bisagra típica

- Con hoyuelos para pasar de bisagra estándar a pesada.
- Cajas de polvo de calibre 22 estándar.
- Todas las jambas de bisagra se suministran con etiqueta WHI contra incendios en relieve.



### Jamba típica

- Refuerzo de contra de calibre 16 soldada por proyección.
- Cajón antipolvo integrado de 1" de profundidad.
- Preparación para silenciadores de puertas.

