


**fija** ción **Fijathores**  
Fijathor TMM MONO MAX

**Descripción**

- Adecuado para muros falsos como tablaroca, mampostería, tabique hueco.
- Fácil de instalar.
- Presentación con tornillo.
- Requiere solamente de una perforación de 15 mm de profundidad en el muro a instalar.
- Requiere de un orificio de 8 mm de diámetro.
- Se mantiene fijo aún sin tornillo.
- No se requiere de herramientas.
- Para uso de interiores
- Capacidad de carga: 20 Kg
- Resistencia a la extracción: 6 Kg
- Peso por pieza 4.0 g
- Temperatura de operación: -40°C a +80°C
- Presentación comercial:
  - Caja con 25 piezas
  - Blister con 4 piezas

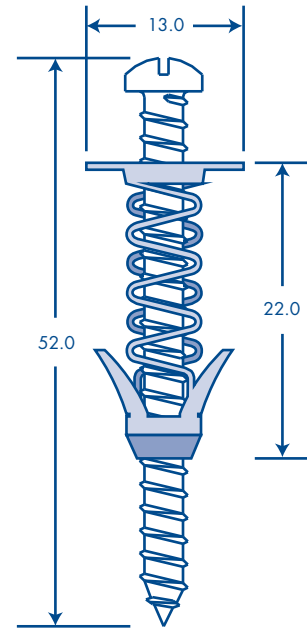


\* Acotaciones en mm

Color	Código	Código de Barras	Presentación
Natural	2209-06025	7501509908970	Caja (25 piezas)
Natural	2209-02000	7501509908987	Blister (4 piezas)

**Materiales**

- PA Nylon
- Color natural

**FIJATHOR TMM MONO MAX**

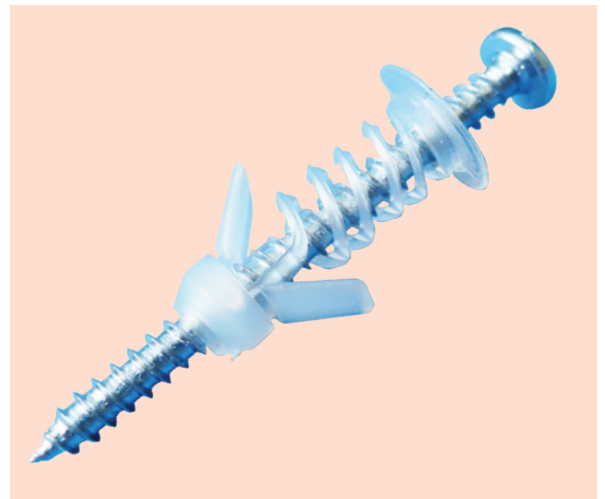

ISO 9001-2008



Bld. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040  
Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128 Fax: (01-55) 5379-81- 66

E-mail: [thorsman@thorsman.com.mx](mailto:thorsman@thorsman.com.mx)  
web: [www.thorsmex.com.mx](http://www.thorsmex.com.mx)

**THORMEX, S.A. DE C.V.**