

**NOTA:**

Recomendamos que este producto sea instalado solo por profesionales. la garantía no cubre ningún daño causado por el montaje, instalación o uso incorrectos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el especialista del vendedor para obtener ayuda.

**IMPORTANTE:**

- Por razones de seguridad la superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla.
- Se debe usar equipo de seguridad y herramientas adecuadas. El no de hacerlo puede ocasionar serios daños.
- Asegúrese de que no se encuentren cables eléctricos, tuberías de agua o tuberías de gas en el sitio donde realice la instalación.

**HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN:**

- Destornillador de punta Phillips.
- Mcha de 3 mm (3/16") + Detector de soportes (construcción en seco / yeso).
- Taladro eléctrico o portátil.
- Mcha de widia de 8 mm (5/16") (cemento / ladrillo).

**CONTENIDO**

También asegúrese de que todo el hardware se haya incluido con su montura. Debería contener lo siguiente:



(A) Tornillo M6x50 X 4



(B) Tarugos de pared X 4



(C) Arandela X 8



(D) Perno M4x14 X 8




(E) Perno M6x14 X 8



(F) Perno M8x14 X 12

## INSTALACIÓN


- 1** Fije la placa de techo al techo con los tornillos (A)

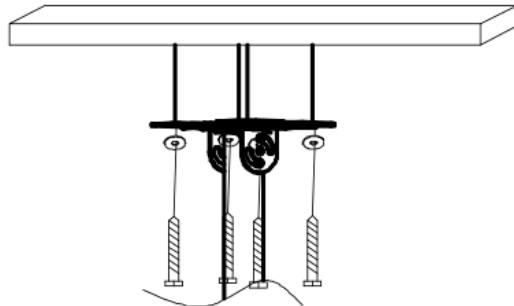

**IMPORTANTE:**


Si no está instalando en un techo de concreto, asegúrese de atornillar directamente en una viga de madera u otro soporte adecuado.

- 2** En el caso de un techo de concreto o ladrillo ije la placa de techo al techo con los tornillos (A) y los tarugos de pared (B)

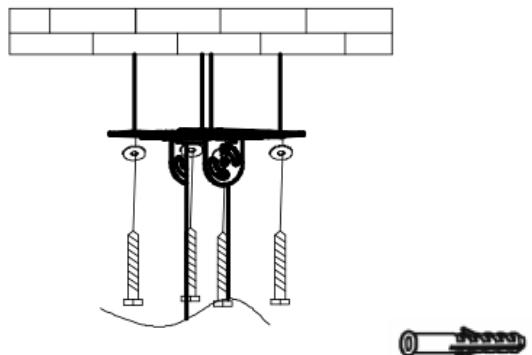

**IMPORTANTE:** Si no está instalando en un techo de concreto, asegúrese de atornillar directamente en una viga de madera u otro soporte adecuado.

- 3** Fije la pantalla al soporte usando los pernos (D), (E9 o (F) y las arandelas (C) dependiendo del tipo de soporte VESA de la pantalla.

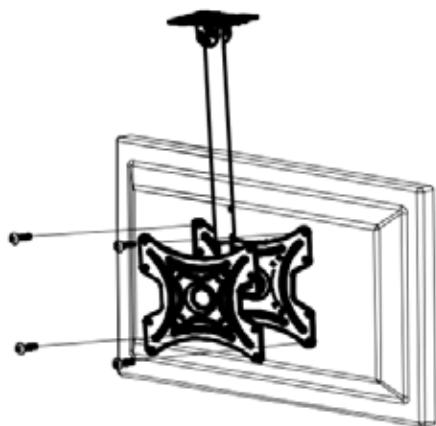

- 4** Para ajustar el ángulo de inclinación o girar la pantalla, sujeté firmemente los lados de la pantalla y muévala cuidadosamente a su posición.

