

Lente para cámara Multisensor

Manual de usuario

SLA-2M2400P, SLA-2M2800P, SLA-2M3600P, SLA-2M6000P, SLA-2M1200P, SLA-5M3700P, SLA-5M4600P, SLA-5M7000P, SLA-2M2400Q, SLA-2M2800Q, SLA-2M3600Q, SLA-2M6000Q, SLA-5M3700Q, SLA-5M4600Q, SLA-5M7000Q, SLA-5M3700D, SLA-5M4600D, SLA-5M7000D, SLA-2M2400D, SLA-2M2800D, SLA-2M3600D, SLA-2M6000D, SLA-2M2402D, SLA-2M2802D, SLA-2M3602D, SLA-2M6002D



Hanwha Techwin respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos. El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Techwin de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS

CONTENIDO

LENTE	3
NOMBRE DE PARTES Y FUNCION	3
COMO ENSAMBLAR EL LENTE EN LA CAMARA	4
ESPECIFICACIONES	6

Instrucciones de operación

Lente megapixel para cámara multisensor

Los lentes de Hanwha Techwin estan ajustados para obtener imagenes nitidas y con alta precision incluso en las condiciones de iluminacion mas adversas.

La funcion de cierre automatico del iris protege los lectores de imagen y los filtros opticos de las luces extremadamente altas cuando esta apagado.


Para obtener los mejores resultados, leer el manual de usuario antes de operar el lente.

LENTE

Esta lente incorpora un filtro ND y toma la función de iris automático por galvanómetro.



Tiene función de autoenfoque y control de montaje, opera la función de DC iris a través de la lente y el cable adjunto.

NOMBRE DE PARTES Y FUNCIONES

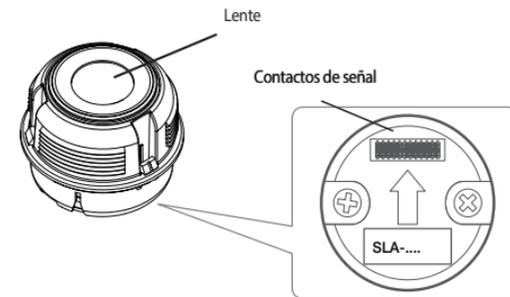


COMO ENSAMBLAR EL LENTE EN LA CAMARA

- 1) Apague el interruptor de señal de cada uno de los lentes.
- 2) Coloque el lente siguiendo el sentido de la fecha.
- 3) Aplique presión moderada sobre el lente hasta escuchar el clic
- 4) Encienda el interruptor de señal de cada uno de los lentes.

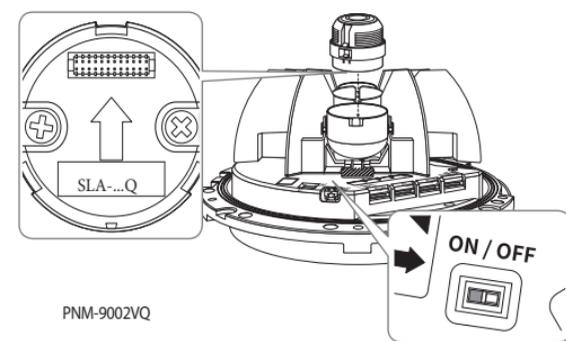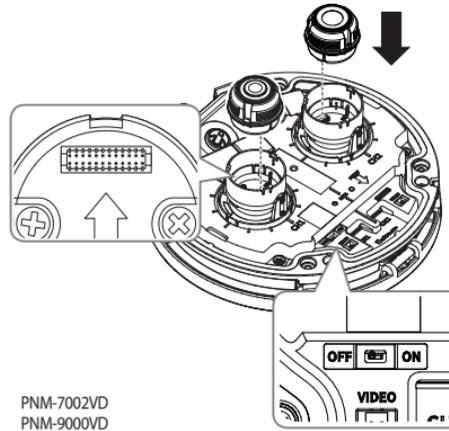

PNM-9002VQ

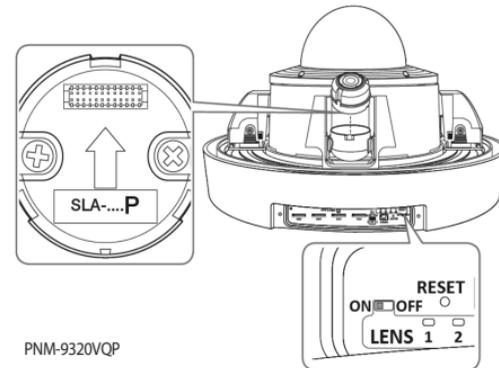

PNM-9320VQP

Especificaciones

Para PNM-7002VD	
Modelo	SLA-2M2402D/2802D/3602D/6002D/1202D
Tamaño de imagen	1/2.8"
Resolucion Max.	2 Megapixel
WDR	150 dB
Temperatura de operacion	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Peso	35g(0.08lb)

Para PNM-9000VD	
Modelo	SLA-5M3700D/5M4600D/5M7000D
Tamaño de imagen	1/1.8"
Resolucion Max.	5 Megapixel
WDR	150 dB
Temperatura de operacion	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Peso	35g(0.08lb)

Para PNM-9002Q	
Modelo	SLA-2M2400Q/2800Q/3600Q/6000Q/1200Q SLA-5M3700Q/4600Q/7000Q
Tamaño de imagen	SLA-2M series 1/2.8" SLA-5 series 1/1.8"
Resolucion Max.	SLA-2M series 2 Megapixel SLA-5 series 5 Megapixel
WDR	150 dB
Temperatura de operacion	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Peso	30g(0.07lb)

Para PNM-9320VQP	
Modelo	SLA-2M2400P/2800P/3600P/6000P/1200P SLA-5M3700P/4600P/7000P
Tamaño de imagen	SLA-2M series 1/2.8" SLA-5 series 1/1.8"
Resolucion Max.	SLA-2M series 2 Megapixel SLA-5 series 5 Megapixel
WDR	150 dB
Temperatura de operacion	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Peso	30g(0.07lb)

Head Office
6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America
500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe
Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom Tel
+44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Importador:
SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.
AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 805, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO, C.P. 31000
RFC: SSC-840823-JT3, TELEFONO CONTACTO:(614) 415-2525, WWW.SYSCOM.MX

