

# Elatio



Solución Somfy, Fácil y Económica para Cortinas.  
Programación sencilla para instalaciones simples,  
confiables y eficientes.




## Somfy +

- + Posición favorita "my"
- + Riel de hasta 10 m
  - Riel Curvo<sup>(1)</sup>
  - Riel Recto<sup>(1)</sup>
- + Compatible con InteO de Somfy, control mediante App desde cualquier Smartphone o Tablet.

### Compatibilidad con aplicaciones



Pliege Francés



RippleFold®



Plisado Español

### Funciones principales



Touch Motion



Capacidad Máxima de carga: **60 kg<sup>(1)</sup>**



Riel recto, longitud máxima: **10 m<sup>(1)</sup>**



Accionamiento manual en caso de ausencia de energía eléctrica.



Apertura lateral izquierda



Apertura central



Apertura lateral derecha




Instalación de motor izquierdo / derecho

## Especificaciones Técnicas

Versiones disponibles	Elatio 35 RTS	Elatio 35 WT	Elatio 60 RTS	Elatio 60 WT
ítem	1246123	1246119	1246607	1246605
Longitud máxima del riel	7 m	7 m	10 m	10 m
Capacidad de carga	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg
Torque	0.6 Nm	0.6 Nm	1 Nm	1 Nm
Número máximo de uniones	1	1	1	1
Ajuste de límites	Automático	Automático	Automático	Automático
Radio Frecuencia	433.42 MHz	N/A	433.42 MHz	N/A
Voltaje nominal	100 -240 V / 50 - 60 Hz	100 -240 V / 50 - 60 Hz	100 -240 V / 50 - 60 Hz	100 -240 V / 50 - 60 Hz
Corriente máxima	0.6A a 120V AC / 0.3A a 240V AC	0.6A a 120V AC / 0.3A a 240V AC	0.6A a 120V AC / 0.3A a 240V AC	0.6A a 120V AC / 0.3A a 240V AC
Velocidad media lineal	15 cm/s	15 cm/s	15 cm/s	15 cm/s
Consumo de energía	35 W	35 W	35 W	35 W
Tipo de cable de alimentación	AWG-18	AWG-18	AWG-18	AWG-18
Tipo de conector para control CT	RJ12	RJ12	RJ12	RJ12
Control de tensión del circuito (DCT)	5 VCD	5 VCD	5 VCD	5 VCD
Nivel de ruido del riel motorizado (2)	43 dB	43 dB	43 dB	43 dB

## Dimensiones

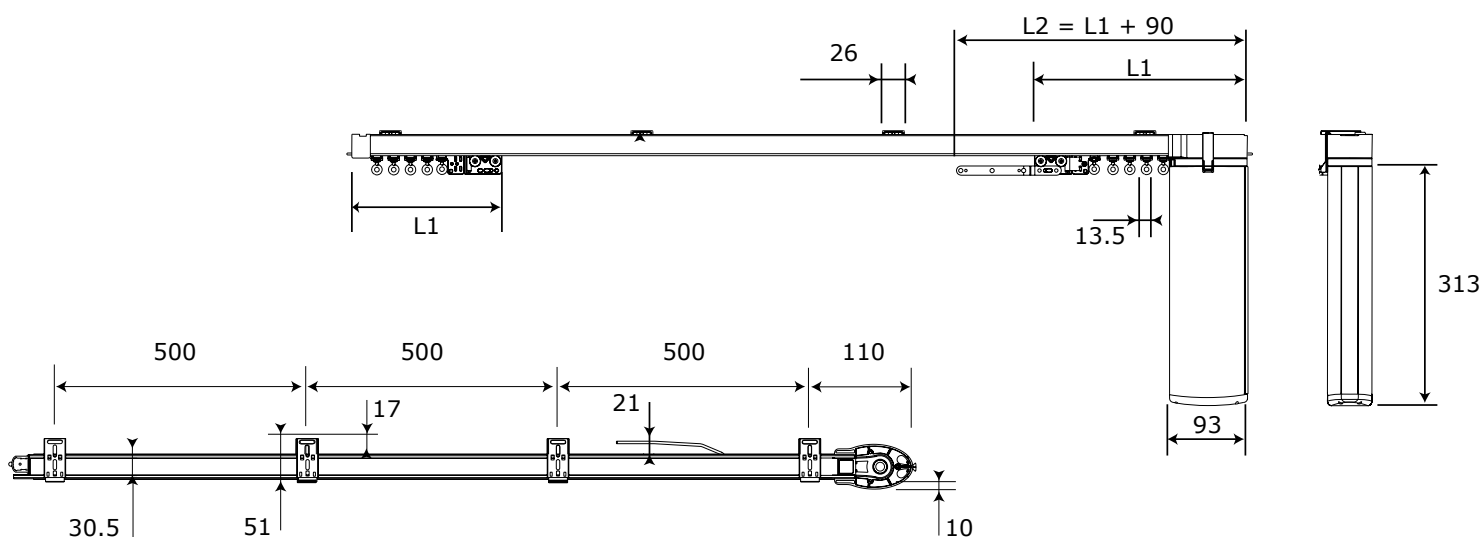

### Nota:

- La cantidad de soportes y medidas entre uno y otro pueden variar, según el espesor para ciertos tipos de tela.
- No es posible montaje superior del motor.

Dimensiones expresadas en mm.


## Características Técnicas

Suministro	CA
Índice de protección	IP 30
Rango de temperatura de trabajo	De 0°C a 60°C
Clase de aislamiento	Clase I

## Tipo de Cable


### RTS

AWG-18 120 V /  
60 Hz  
Cable 3 hilos

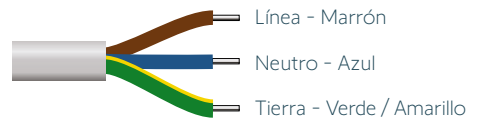


### WT

AWG-18 120 V /  
60 Hz  
Cable 4 hilos

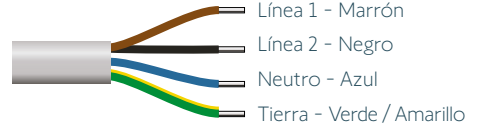

## Compatibilidad

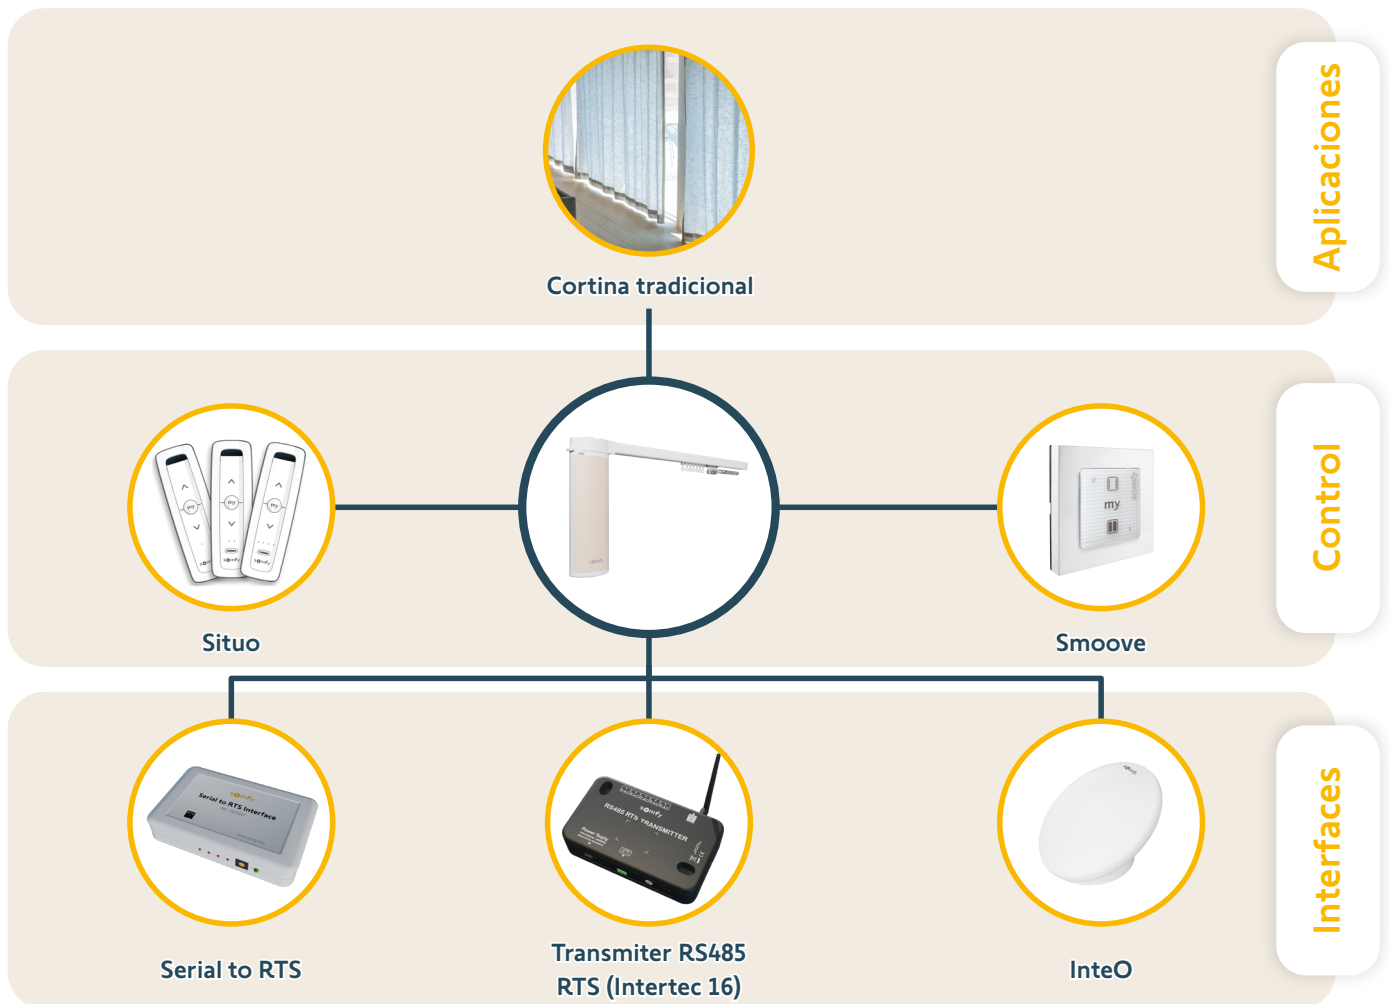

(1) Consultar tabla de curvaturas y capacidades.

(2) Nivel de presión acústica según estándares de medición Somfy.

**somfy**® A BRAND OF **SOMFY** GROUP

SOMFY MÉXICO S.A. DE C.V. Temazcal 19-B Col. La Loma, Tlalnepantla, Méx. 54060, México T 800 07 SOMFY (76639) T (55) 4777 7770 www.somfy.mx

SM\_ICL\_HPELA\_NOVIEMBRE-2025