

# Makita®

# MARTILLO ROTATIVO DE 1"

PODEROSO MOTOR DE 7 AMPERES; 0 - 1,100 RPM Y 0 - 4,500 BPM PARA LOS TRABAJOS MÁS DEMANDANTES

3 Modos de Operación: "Sólo Rotación", "Martilleo con Rotación" ó "Sólo Martilleo" para Usos Múltiples


Mango Ergonómico de Hule con Forma 'D' y Suave Agarre para Incrementar la Comodidad y el Control

La Broquera Deslizante al Contacto Permite Cambios Rápidos de la Broca Integrado con Limitador de Torsión para Asegurar un Control Estable de la Torsión



**Modelo  
HR2475**

## RENDIMIENTO



RPM y BPM sincronizado proveen un taladrado hasta 2 veces más rápido

## DURABILIDAD




Tope protector para una durabilidad adicional

## VERSATILIDAD



3 modos de operación para usos múltiples

## CONVENIENTE

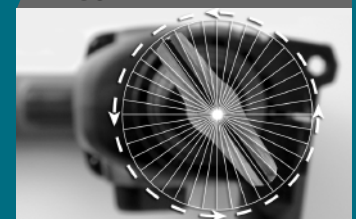

40 selecciones de ángulos para el cíncel

# ENFOQUE EN RENDIMIENTO.

# MARTILLO ROTATIVO DE 1"

## Modelo HR2475

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Poderoso motor de 7 amperes; 0 - 1,100 RPM y 0 - 4,500 BPM para los trabajos más demandantes
- Operación de 3 modos: "sólo rotación", "martilleo con rotación" ó "sólo martilleo" para usos múltiples
- Mango ergonómico de hule con forma "D" y suave agarre incrementa la comodidad y el control
- La broquera deslizable al contacto permite cambios rápidos de la broca
- Integrado con limitador de torsión que asegura un control estable
- La función de "no operación - no martilleo" asegura una vibración extra baja al estar sin carga
- Escobillas de carbón con servicio extendido
- Botón fijador para usar en forma continua
- Modo de reversa para conveniencia del usuario
- 40 diferentes ángulos para el cincel para incrementar su conveniencia

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Mango lateral (158057-6)
- Calibrador de profundidad (324219-0)
- Estuche de plástico (824695-3)

### ESPECIFICACIONES

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Capacidades: Concreto | 1"            |
| Acero                 | 1/2"          |
| Velocidad sin carga   | 0 - 1,100 RPM |
| Golpes por minuto     | 0 - 4,500     |
| Energía de impacto    | 2.7 J         |
| Amperes               | 7.0           |
| Tipo de broca         | SDS-PLUS      |
| Longitud total        | 16.7"         |
| Peso neto             | 6.2 lbs.      |
| Peso de embalaje      | 11.9 lbs.     |
| Código de barras      | 088381-603508 |

### ACCESORIOS OPCIONALES


#### Brocas con Punta de Carburo Thruster®



- La broca estilo Thruster® con puntas de carburo penetra al contacto y perfora a través del material fibroso
- Canaletas reforzadas de estilo Thruster® con eficiente removedor de polvo
- Dinámico cabezal con punta de cincel mantiene la broca en contacto con el material en todo momento
- Disponibles individualmente o en paquetes de 5 y 25
- Desde 5/32" hasta 1" de diámetro

#### Cinceles de Acero

- Diseñados para un rendimiento duradero
- Su fuerza y dureza exterior maximizan su duración
- Disponibles en puntero, cincel plano, cincel escamador o raspador de pisos

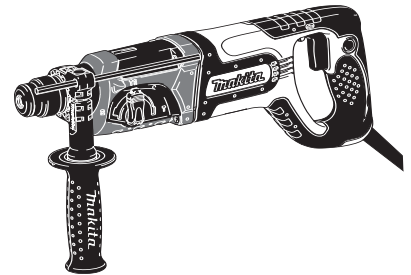

Modelo HR2475



Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para Rotomartillos. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en [makitatools.com](http://makitatools.com) ó llame al 1-800-4MAKITA

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.  
NTF-0909-400 MA-0719-09B



Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638