

## Línea completa de Cintas Eléctricas de Aislar StrongHold™, de Vinilo PVC

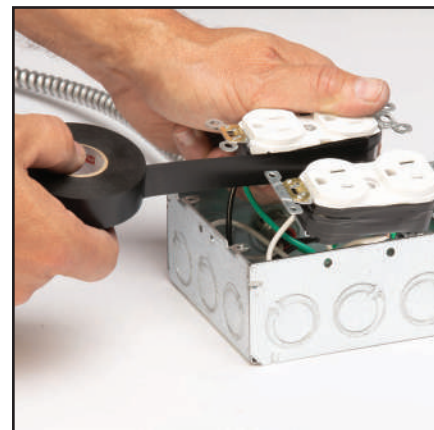
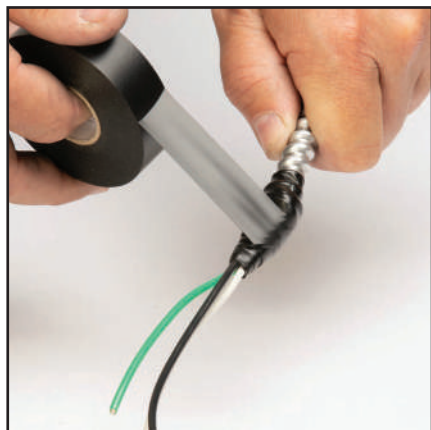
Con más de 25 variedades de cintas diseñadas para aislar, formar mazos e identificar implementos tanto en interiores como en exteriores, tenemos la confianza de poder cubrir las necesidades de todas sus aplicaciones. La oferta StrongHold™ cumple con el propósito de proveer a contratistas productos que son económicos, confiables y fáciles de instalar.

Estas cintas son aptas para aislamiento primario y para aislar hasta 600V; pueden emplearse también como forro protector. Nuestros productos protegen contra un vasto número de materiales abrasivos y corrosivos y aportan calidad gracias a sus propiedades de adhesión, además de ser resistentes a rayos ultravioleta y a climas fríos.





Tipo de Cinta	Rango de Temperatura	Fuerza de Rotura	Adhesión de Refuerzo	Elongación
<b>Trabajo Pesado</b> ST88	Hot: 221°F (105°C) Cold: 0°F (-18°C)	38 N/cm TYP	2.2 N/cm TYP	300% TYP
<b>Grado Profesional</b> ST43 & ST35	Hot: 221°F (105°C) Cold: 0°F (-18°C)	30 N/cm TYP	2.2 N/cm TYP	260% TYP
<b>Uso General</b> ST14, ST15 & ST17	Hot: 176°F (80°C) Cold: 14°F (-10°C)	25 N/cm TYP	1.6~1.8 N/cm TYP	200% TYP

NOTA: N/cm se refiere a Newtons por centímetro. TYP se refiere al valor típico.



# Línea Completa de Cintas Eléctricas de Aislar StrongHold™, de Vinilo PVC





## Cintas de Aislar StrongHold™ para trabajo pesado

Cintas Eléctricas de Vinilo	Descripción/Aplicaciones del Producto	Grosor	Temperaturas Max. y Min.	Tamaño del Rollo
ST88  	Para trabajo pesado. Facilita la aplicación de alto desempeño en amplio rango de temperaturas, con protección contra rayos UV, abrasión, agua, aceite y otras sustancias químicas corrosivas. Apta para aislar hasta 600V; puede usarse también como forro protector.	8.5 mil 8.5 mil 8.5 mil 8.5 mil	0 °F to 211 °F -18 °C to 105 °C	0.75" x 0.0085" x 66' 1.0" x 0.0085" x 108' 1.5" x 0.0085" x 66' 2.0" x 0.0085" x 66'

## Cintas eléctricas de aislar de vinilo PVC para Trabajo Pesado

No. de Parte Stronghold™	Código UPC	Cantidad en Caja	Color	Grosor	Dimensiones
ST88-075-66BK	613056580367	100	Negro	8.5 mil	0.75" x 0.0085" x 66'
ST88-100-66BK	613056732414	80	Negro	8.5 mil	1.0" x 0.0085" x 66'
ST88-150-66BK	613056732421	100	Negro	8.5 mil	1.5" x 0.0085" x 66'
ST88-200-66BK	613056732438	40	Negro	8.5 mil	2.0" x 0.0085" x 66'

## Cintas Eléctricas de Aislar StrongHold™ para trabajos profesionales







Cintas Eléctricas de Vinilo	Descripción/aplicaciones del Producto	Grosor	Color	Tamaño del Rollo
ST43  	Cinta eléctrica de vinilo que es sensible a la presión y que ofrece alta resistencia a la abrasión; de fácil aplicación en amplio rango de temperaturas. Es ignífuga y también resistente al frío; apta para aislamiento primario y para aislar hasta 600V. Puede usarse como forro protector.	7 mil	Negro	0.75" x 0.007" x 66'
ST35  	Disponible en nueve colores para uso con código de color, excelente elasticidad y propiedades de aislamiento. De calidad profesional y diseñadas para funcionar en amplio rango de temperaturas; protege contra abrasión, agua, aceite y químicos corrosivos. Aptas para aislamiento primario y para aislar hasta 600V; también pueden servir como forro protector.	7 mil	Blanco Rojo Azul Amarillo Café Naranja Verde Gris Violeta	0.75" x 0.007" x 66'

## Cintas Eléctricas de Aislar de Vinilo PVC, con calidad profesional

No. de Parte Stronghold™	Código UPC	Cantidad en Caja	Color	Grosor	Dimensiones
ST35-075-66BU	613056580343	20	Azul	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST35-075-66BR	613056715868	20	Café	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST35-075-66GY	613056732353	20	Gris	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST35-075-66GR	613056732360	20	Verde	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST35-075-66OR	613056732377	20	Naranja	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST35-075-66RD	613056580366	20	Rojo	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST35-075-66VI	613056732384	20	Violeta	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST35-075-66WH	613056580350	20	Blanco	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST35-075-66YL	613056732391	20	Amarillo	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST43-075-66BK	613056755505	100	Negro	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'

# Oferta de Cintas de Aislar StrongHold™ para Uso General

## Cintas de Aislar StrongHold™ para uso general

Cintas Eléctricas de Vinilo	Descripción/Aplicaciones del Producto	Grosor	Color	Tamaño del Rollo
ST14  	Excelentes propiedades de conformación y facilidad para romperla gracias a su capacidad de alargamiento o elongación. Nuestro adhesivo no corrosivo y sensible a la presión, elimina la necesidad del uso de catalizadores durante su aplicación. Las cintas son ignífugas y resistentes, y sirven como aislante primario al utilizarse como aislador de hasta 600V.	7 mil	Negro	0.75" x 0.007" x 60'
ST17  	Excelentes propiedades de conformación y facilidad para romperla gracias a su capacidad de alargamiento o elongación. Nuestro adhesivo no corrosivo y sensible a la presión, elimina la necesidad del uso de catalizadores durante su aplicación. Las cintas son ignífugas y resistentes, y sirven como aislante primario al utilizarse como aislador de hasta 600V.	7 mil	Blanco Rojo Azul Amarillo Café Naranja Verde Gris Violeta	0.75" x 0.007" x 66'
ST15  	Adhesivo no corrosivo y sensible a la presión que elimina la necesidad del uso de catalizadores durante su aplicación. La cinta cuenta con alta capacidad de elongación y puede utilizarse bajo diversas condiciones climáticas. Funciona como aislante primario al utilizarse como aislador de hasta 600V.	5 mil	Amarillo/Verde	0.75" x 0.005" x 66'

## Cintas Eléctricas de Aislar de Vinilo PVC para Uso General



No. de Parte Stronghold™	Código UPC	Cantidad en Caja	Color	Grosor	Tamaño del Rollo
ST17-075-66BU	613056732568	100	Azul	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST17-075-66BR	613056732575	100	Café	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST17-075-66GY	613056732582	100	Gris	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST17-075-66GR	613056732599	100	Verde	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST17-075-66OR	613056732605	100	Naranja	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST17-075-66RD	613056732612	100	Rojo	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST17-075-66YL	613056732629	100	Amarillo	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST17-075-66VI	613056732636	100	Violeta	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST17-075-66WH	613056732643	100	Blanco	7 mil	0.75" x 0.007" x 66'
ST14-075-60BK	613056732650	100	Negro	7 mil	0.75" x 0.007" x 60'
ST15-075-66GYL	613056732674	100	Amarillo con franjas verdes	5 mil	0.75" x 0.005" x 66'
ST14-075-60BKX	613056732667	100	Negro	7 mil	0.75" x 0.007" x 60'

## STRONGHOLD™

### Cintillos para Cables de Nylon



Disponibles en nylon 6.6. en varios tamaños para planta interna y externa, con atributos que los vuelven aptos para todos los propósitos, para contratistas y para aplicaciones HVAC.

### Cintillos para Cables de Acero Inoxidable



Variedad de cintillos de acero inoxidable que sirven funciones múltiples y cubren numerosas aplicaciones. Contamos con más de 66 números de parte de cintillos de acero, para ambientes de trabajo que incluyen desde las aplicaciones más generales, hasta fábricas de químicos y refinerías.

### Terminales (Próximamente)



Muchos números de partes disponibles en terminales sin aislante, con aislante de vinilo y aislante de nylon, que garantizan el ajuste perfecto, ya sea que se trate de aplicaciones generales, para contratistas o aplicaciones HVAC.

### PigTails para Tierra Física (Próximamente)



Variedad de configuraciones y longitudes que cubren una amplia gama de aplicaciones de propósito general. Además de la capacidad de conectar receptáculos, switches y otros dispositivos en forma rápida, que lo convierten en el producto perfecto para implementos pre-fabricados.

### Sujetadores y Seguros (Próximamente)



Con 14 variedades de accesorios para cables, nuestra solución, confiable y de alta calidad, enruta y asegura cableado eléctrico y de datos a lo largo y ancho de plantas industriales y comerciales.

### Cintas Eléctricas para Aislar de Vinilo



Ideales para aislar y separar hasta 600V; también pueden utilizarse como forro protector. Nuestra oferta protege contra materiales abrasivos y corrosivos, y también es resistente a rayos UV y a climas fríos.

#### WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND SALES OFFICES

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
London, UK  
cs-emea@panduit.com  
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.  
Republic of Singapore  
cs-ap@panduit.com  
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
Tokyo, Japan  
cs-japan@panduit.com  
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
Guadalajara, Mexico  
cs-la@panduit.com  
Phone: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australia  
cs-aus@panduit.com  
Phone: 61.3.9794.9020

For a copy of Panduit product warranties, log on to [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

For more information

Visit us at [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Contact Customer Service by email: [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)  
or by phone: 800.777.3300

# PANDUIT®

©2019 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
SFCB15--SA-ENG  
7/2019