


## Luz Intermitente Color Ambar

Modelo : PROLIGHTMP2



### Diagrama de Conexion

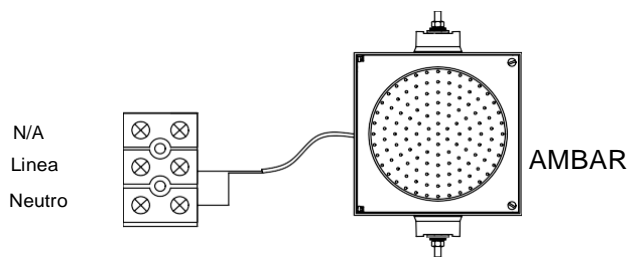

Negro: Neutro  
Amarillo: Linea

### Imagen del producto



### Características:

- Diseño novedoso
- Bajo consume de energia
- Alta eficiencia y brillo
- Gran Angulo de vision
- Larga vida util 80 000 horas
- Sellado multicapa e impermeable
- Lentes opticas exclusivas y buena uniformidad de color frecuencia de parpadeo: 45 veces / minuto
- Larga distancia de visualizacion
- Certificado CE, GB14887-2007

# ACCESSPRO

## Technical Parameters:

Color	LED	Intencidad de LEDs	Wave length	Viewing angle		Power	Voltaje Operacion	Material PC
				L/ R	U/D			
Ambar	90pcs	$\geq 400\text{cd}$	$590\pm 5\text{nm}$	$30^\circ$	$30^\circ$	$\leq 7\text{W}$	85V-265VAC, 50/60HZ	UV resistente

## Caja:

Tamaño caja	Cantidad	GW	NW	Wrapper	Volume(m <sup>3</sup> )
0.42*0.32*0.24m	1pc/carton	3.5Kg	3Kg	K=K Carton	0.03

## Empaque:

Name	Modulo	L Bracket	Cubierta	M4×10 Tornillo	Manual	Certificado
Qty.(pcs)	1	2	2	4	1	1

## Tipos de instalacion

