



VISTA SUPERIOR

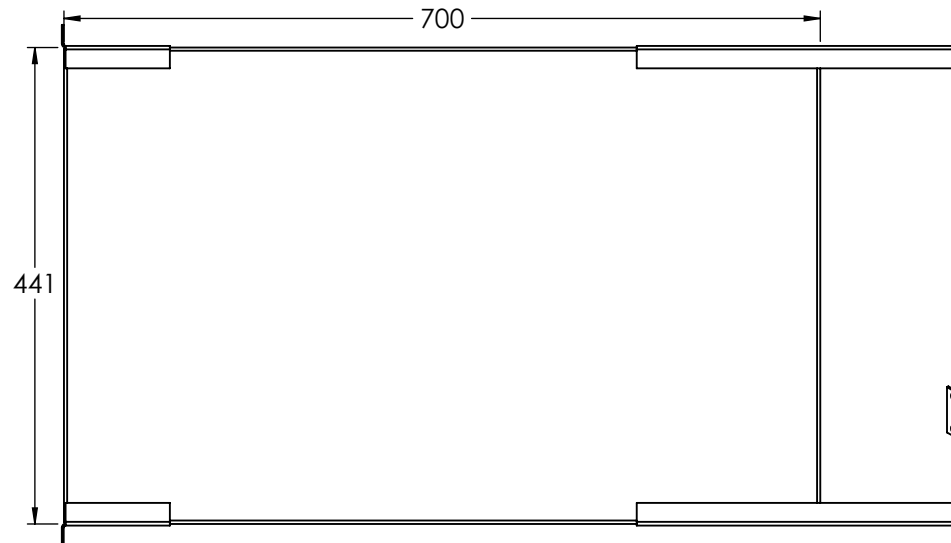


VISTA ISOMÉTRICA

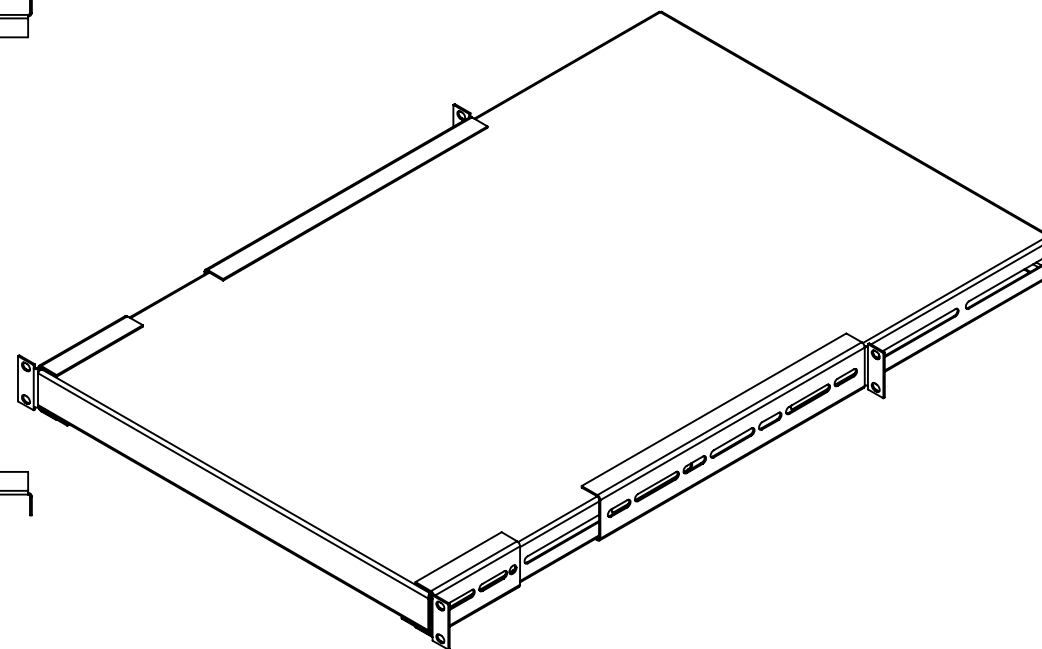


Rev. Actual: 1.0.0


VISTA FRONTAL

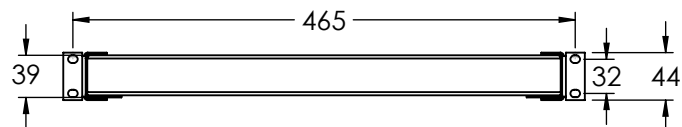

VISTA LATERAL (Separación Máxima)



VISTA LATERAL (Separación Mínima)



APERTURA DE BRACKETS SUJECCIÓN

DISTANCIA MÁX.	965 mm
DISTANCIA MIN.	490 mm



LINKEDPRO
epcom.mx


Doc. Número:	DOC 7.5.1 002/360 MTM
--------------	-----------------------

Dibujado por:	Revisado por
M. Segoviano	M. Segoviano


Aprobado por: D. Escudero

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.
Formato de cotas: milímetros [pulgadas] cantidad de perforaciones (si aplica)

VISTA ISOMÉTRICA (CARACTERÍSTICAS)

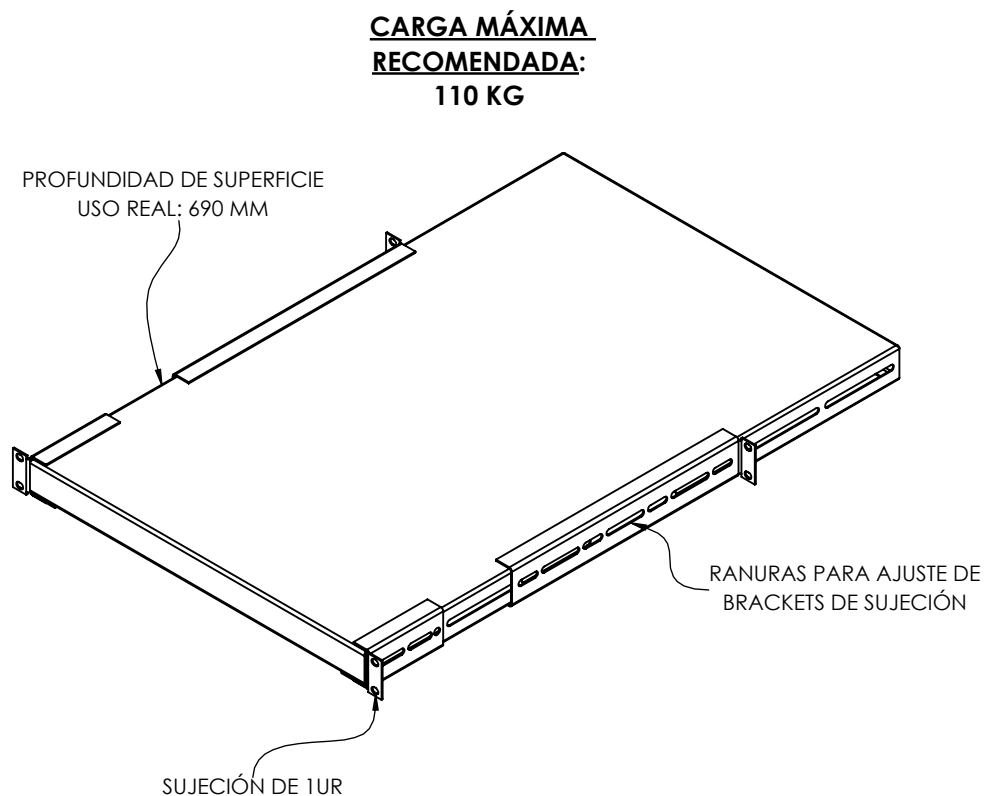

VISTA ISOMÉTRICA (APLICACIÓN)

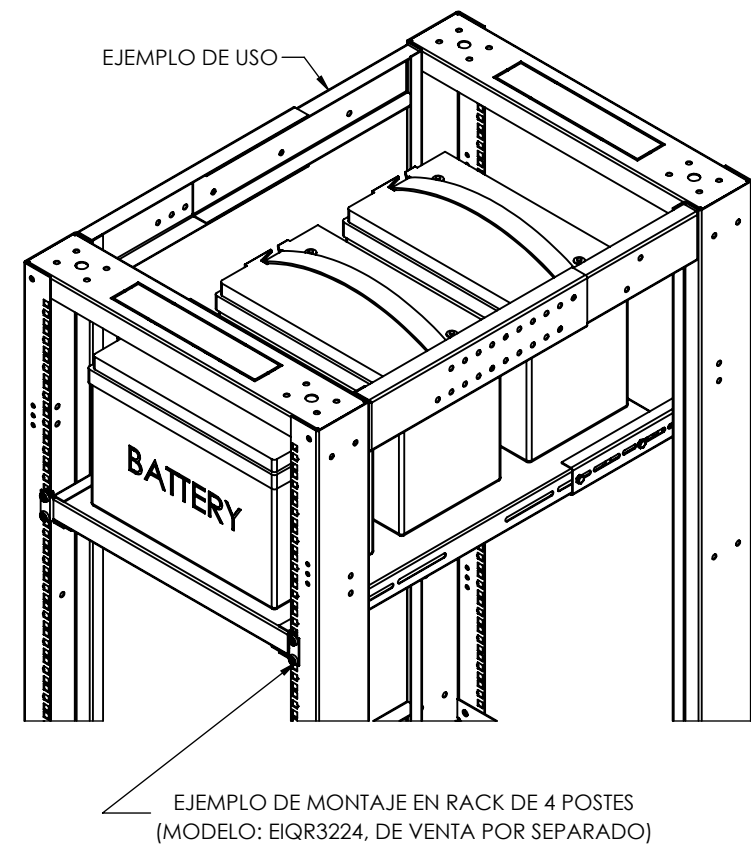

1. Fabricado en lámina de acero rolado en caliente cal. 14 y rolado en frío cal. 18.
2. Pintura electrostática en polvo color negro
3. Enviado desarmado en caja de cartón con kit de tornillería.

 LINKEDPRO epcom.mx		Descripción: Charola rackeable de profundidad ajustable 495 a 965mm, 1UR	
Doc. Número:	DOC 7.5.1 002/360 MTM		
Dibujado por: M. Segoviano	Revisado por M. Segoviano		
Aprobado por: D. Escudero			
La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.		Codigo: SCHD701U	A4
Formato de cotas: milímetros [pulgadas] cantidad de perforaciones (si aplica)			ESCALA: 1:4
		Esquema para el cliente	HOJA 2 DE 2