


## XBF4003R / XBF4003L

**Barrera Vehicular para brazos articulados de hasta 4 metros**

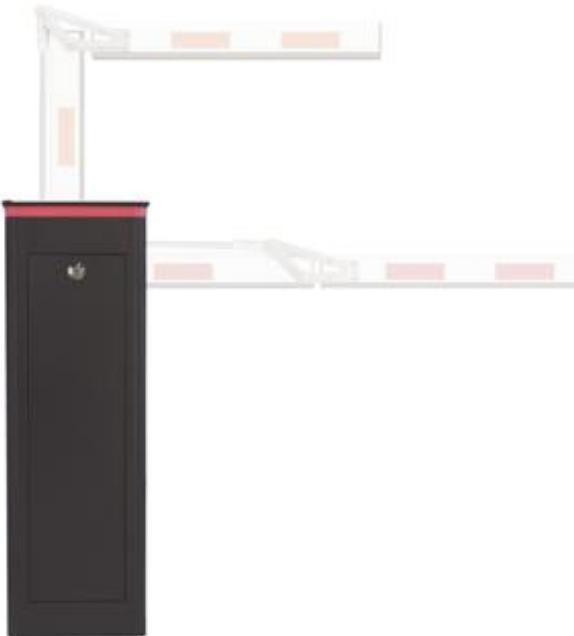

### Especificaciones técnicas

Voltaje de alimentación 127Vac 60Hz

Consumo 250W

Motor 1,200,000 ciclos

Ciclos / día 3600

Tiempo de apertura 3 segundos

Máxima longitud del brazo 4 metros

Temperatura de operación -20 a 50°C

Disponible en versiones Izquierda y Derecha

### Brazos compatibles:

XB-ARM-ART Brazo de aluminio articulado de 4 metros (2 secciones de 2 metros cada una)

XB-TELESC-ARM Brazo de aluminio recto telescopico de hasta 5.5 metros (Max distancia 4 metros)

XBS-ARM Brazo iluminado de hasta 5 metros (Max distancia de 4 metros)