


XBS4MRA / XBS4MLA

Barrera Vehicular para brazos articulados de hasta 4 metros

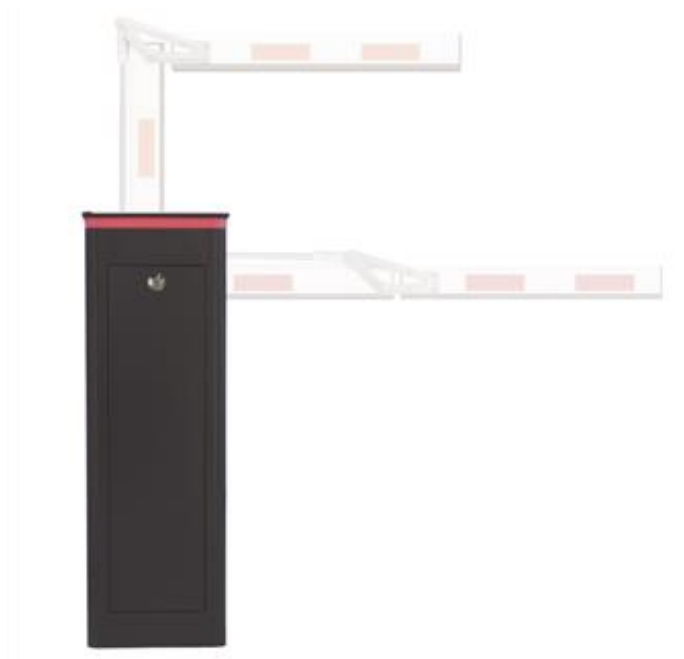

Especificaciones técnicas

Voltaje de alimentación 127Vac 60Hz
Consumo 250W
Motor 1,200,000 ciclos
Ciclos / día 2400
Tiempo de apertura 3 segundos
Máxima longitud del brazo 4 metros
Temperatura de operación -20 a 50°C
Disponible en versiones Izquierda y Derecha

Brazos compatibles:

XB-ARM-ART Brazo de aluminio articulado de 4 metros (2 secciones de 2 metros cada una)
XB-TELESC-ARM Brazo de aluminio recto telescópico de hasta 5.5 metros (Max distancia 4 metros)