

Ranger Mini 5MP

Cámara de interior soporte

Con monitorización en directo de 5MP/3K y funciones de giro de 0~355° e inclinación de -5~50°, la Ranger Mini 5MP garantiza la cobertura total de todos los rincones de su hogar. El diseño de soporte integrado permite una fácil instalación tanto en techo como en pared. La detección de personas encuentra rápidamente objetivos humanos en las imágenes y le envía inmediatamente una notificación. El modo de privacidad le ayuda a proteger su intimidad personal cuando está en casa, y la función de seguimiento inteligente permite a la cámara seguir objetos en movimiento cuando detecta movimiento.



H.265 5 MP 3K

Ver más de 1080P



Soporte integrado

Fácil instalación, ya sea en el techo o en la pared.

Detección humana

Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu hogar



Seguimiento inteligente

Rastrea automáticamente objetos en movimiento



Modo de privacidad

Oculta la lente para proteger su privacidad personal



Conexión Wi-Fi 6

IEEE802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz)





Almacenamiento diversificado

Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 512 GB)

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio Cloud, tendrás acceso a lo que te interesa siempre que tengas Internet disponible. Puedes grabar videos diarios o en movimiento en Cloud y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.



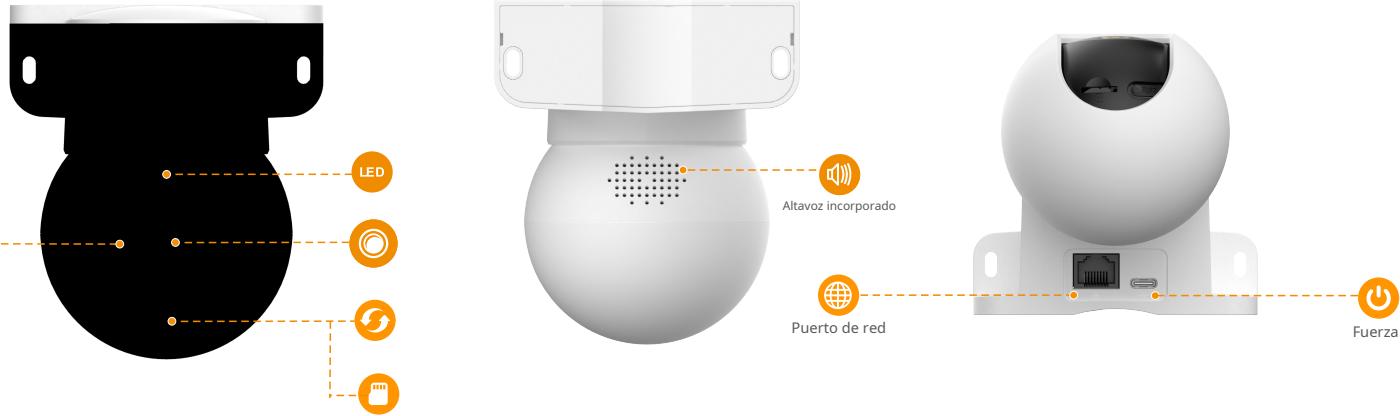

Presupuesto

Cámara

CMOS progresivo de 1/3"
5 MP (2688 x 1664)
Visión nocturna: 10 m (33 pies) de distancia
Lente fija de 3,6 mm
Campo de visión: 87° (H), 48° (V), 108° (D), giro de 355°
y inclinación de -5 a 50°

Vídeo y audio

Compresión de video: H.265/H.264
Velocidad de cuadros hasta 20 fps
Zoom digital de 8x
Audio bidireccional

Gestión de avisos

Detección de movimiento
Detección humana
Región configurable
Alarma de sonido anormal

Red

1 puerto Ethernet de 100 Mbps
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/ax, campo abierto de 50 m
Aplicación Imou: iOS, Android
Onvif

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 512 GB)
Micrófono y altavoz integrados
Botón de reinicio

General

Fuente de alimentación CC 5 V 1 A
Consumo de energía: < 4,2 W
Entorno de trabajo: -10 °C ~ +45 °C, menos del 95 % de humedad relativa
Dimensiones (L x An x Al):
95,0 mm x 96,0 mm x 109,2 mm (3,74 x 3,78 x 4,30 pulgadas)
Peso: 200 g (0,44 lb)
CE

¿Qué hay en la caja?

- 1x Cámara
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x adaptador de corriente
- 1x cable de alimentación
- 1x Paquete de tornillos
- 1x placa de montaje
- 1x Mapa de posición de instalación

