



Torreta SE

Modelo: IPC-T22EP/IPC-T22EN

Cámara Wi-Fi de torreta 1080P H.265

Turret SE ofrece monitoreo en vivo de 2MP con una opción de lente de 2,8 mm/3,6 mm y admite la última compresión H.265 que puede ahorrar hasta un 50 % de ancho de banda y almacenamiento. La Detección Humana te permite monitorear lo que importa sin recibir molestas alertas falsas.



Vídeo Full HD de 1080P

Ver más de 720P



Detección humana

Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu casa



Micrófono incorporado

El micrófono de alta calidad capta los sonidos claramente mientras monitorea



Códec H.265

Guarde más vídeos de alta calidad en menos espacio



Conexión wifi

IEEE802.11b/g/n(2,4GHz)



Notificación de alarma

Envía alertas instantáneas activadas por movimiento a su teléfono móvil




Almacenamiento diversificado

Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)



Protección 24 horas al día, 7 días a la semana

Visión nocturna por infrarrojos para una claridad nítida incluso en plena oscuridad.

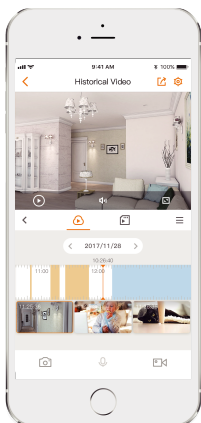

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la Nube, tendrás acceso a lo que te interesa siempre que Internet esté disponible. Puede grabar vídeos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y lugar.

Especificaciones

Cámara

CMOS progresivo de 1/2,8" y 2 megapíxeles de 2 MP (1920 x 1080)
Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia
Lente fija de 2,8 mm/3,6 mm
Campo de visión: 2,8 mm: 92°(H), 50°(V), 107°(D)
3,6 mm: 78°(H), 40°(V), 97°(D)

Audio video

Compresión de vídeo: H.265/H.264 Hasta 25/30 fps Velocidad de fotogramas Zoom digital 16x

Micrófono incorporado

Gestión de avisos

Detección de movimiento
Región configurable
Detección humana

Red

1 puerto Ethernet de 100 Mbps Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, antena dual Aplicación Imou: iOS, Android ONVIF

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Botón de reinicio

General

Consumo de energía de la fuente de alimentación DC 12V0.5A: <3W
Material: Plástico
Entorno de trabajo: -20 °C~+50 °C, menos de 95 % de humedad relativa Dimensiones: $\Phi 109,9$ mm \times 81,3 mm ($\Phi 4,3 \times 3,2$ pulgadas)
Peso: 200 g (0,44 lb)
CE, FCC,

Qué hay en la caja

- 1x cámara
- 1x paquete de tornillos
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x plantilla de montaje
- 1x adaptador de corriente
- 1x placa de montaje

