

Reflector LED con Sensor Movimiento


JLRE-SM

| Modelo | Potencia | Flujo Luminoso | Corriente Eléctrica | Dimensiones | | | |
|-----------|----------|----------------|---------------------|-------------|------|------|------|
| | | | | A mm | B mm | C mm | D mm |
| JLRE-20SM | 20 W | 1 800 lm | 280mA | 120 | 94 | 150 | 25 |
| JLRE-30SM | 30 W | 2 700 lm | 210-460mA | 160 | 123 | 180 | 25 |
| JLRE-50SM | 50 W | 4 500 lm | 400mA | 207 | 205 | 210 | 25 |

Características


Material: Aleación de Acero y vidrio templado.
Instalación: Sobreponer.

-
-
-
-
-
-
-
-

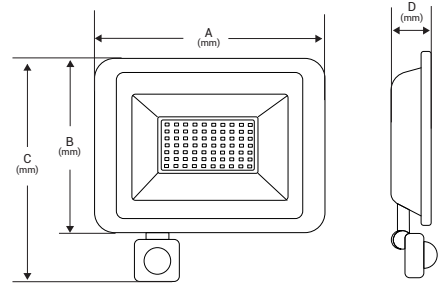

Las dimensiones varían según la potencia verifique la tabla de dimensiones por modelo.

Sistema de Funcionamiento

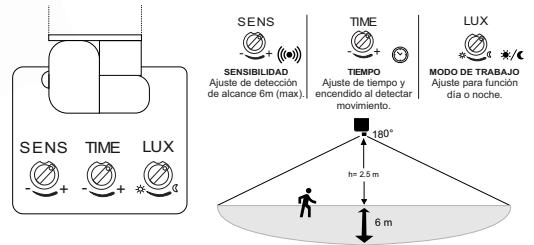

EXTERIORES



La serie de reflectores JLRE-SM fabricados en materiales de alta calidad y resistencia, ahorra el máximo de energía gracias a sus sistema con sensor que enciende unicamente al detectar movimiento de objetos, animales y personas. Led's de alta potencia que brindan alto brillo lumínico.

► Aplicaciones

