

LUMINARIO DE LED URBANO

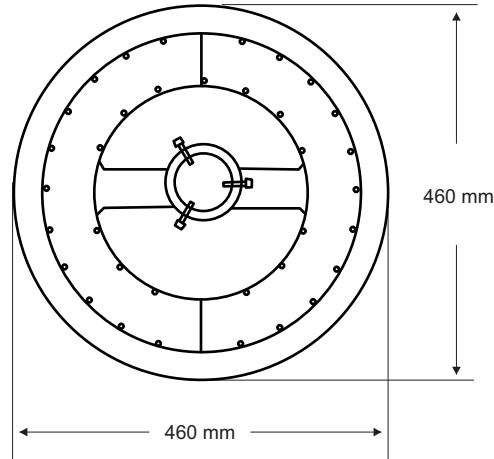

JLRE-UFO100T


NOM-003-SCFI-2014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	JLRE-UFO100T
Potencia	100W
Flujo Luminoso	13 000 lm
Voltaje	85-265V~ 50/60Hz
Corriente Eléctrica	455mA
Dimensiones	(L)460*(H)460mm
Material	Aluminio y PC
Ángulo de Luz	90°
Tipo de fuente de luz	Led
Aplicación	Uso en exterior
Protección	IP65
Montaje	Sobre poste / Suspendedo
Temperatura de color	Blanca 6500K
Tiempo de vida	50 000 h
Garantía	3 años
Consumo de energía	0.1 kWh
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- PC y acrílico.
- Sistema de encendido y apagado automático al detectar luz y oscuridad, gracias a su fotocelda integrada.
- Led de alta potencia con diseño slim.
- Diseñado para funcionar varias horas continuas sin riesgo de sobrecalentamiento.
- Ideal para espacios de gran altura donde se requiera iluminación por largos períodos de tiempo como naves industriales, talleres, almacenes, bodegas entre otros.