


Lectora KR100M

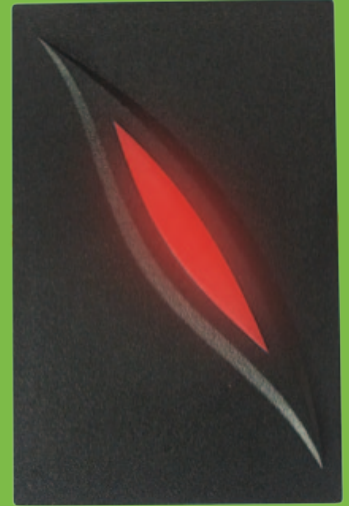

Especificaciones

Rango de Lectura
KR100M: Hasta 5cm

Tiempo de Lectura

≤300ms

Puerto de Entrada

LED Externo
Buzzer Externo

Paneles Soportados

Serie C3 y Serie InBio

Fuente de Alimentación

DC 6-14V/ Max. 70mA

Humedad de Operación

10%-90% de Humedad
Relativa sin Condensar

Material

ABS+PC con Textura

Sonido

Sí

LED

Verde y Rojo

Índice de Protección

KR100M-RS: IP65

Formato de Salida


Wiegand 34

Temperatura de Operación

-20°C a 65°C

Dimensiones

	KR100M
Altura	11.6cm
Profundidad	1.7cm
Ancho	7.5cm
Peso Total	120g

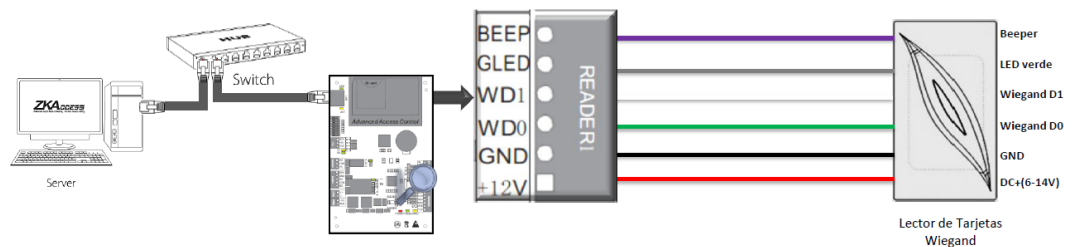

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com

