


Modelo: LP-HST

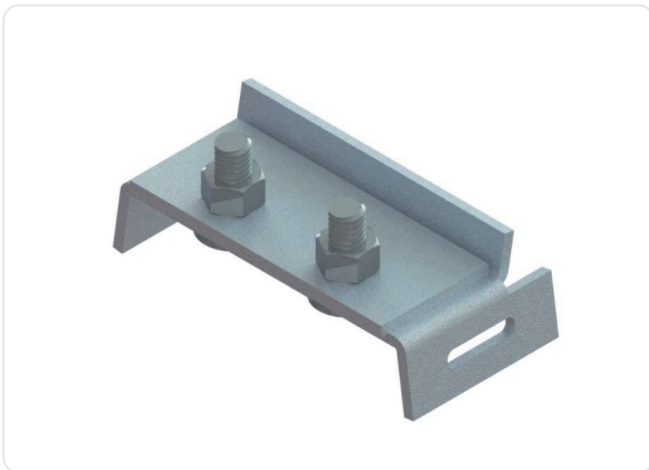

Descripción

El herraje de suspensión tangente es una opción para instalación y tendido de fibra óptica con mensajero de acero figura 8.

Proporciona una instalación sencilla con fleje de acero para distintos diámetros de cable de acero.

Especificaciones

- Buena fijación en postes (madera, concreto).
- Alta resistencia mecánica.
- Tornillos de 3/8" y tuercas hexagonales de 3/8".
- Alcance de diseño de hasta 100 metros.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Diseñado para fleje con medidas comerciales (3/4 pulgada, 5/8 pulgada, 1/2 pulgada).

