


**PASO 1**

Sacar de la bolsa el carrete que contiene la tira de LED's de 5 Metros, limpiar la ranura del mástil, (en su caso retirar la protección de plástico si la trae puesta).



**PASO 2**

Coloque el conector cerca de donde será enganchada la barrera. Desprenda el cubre pegamento y vaya colocando la tira de LED's dentro de la ranura a lo largo del mástil, ubicándola del lado que será visualizado por el conductor del vehículo.



**ELIMINACION DEL PRODUCTO**

Nuestros productos están realizados con materiales diferentes, la mayor parte de estos (aluminio, plástico, hierro, cables eléctricos) son asimilables a los desechos sólidos urbanos, pueden reciclarse mediante la recogida y la eliminación diferenciada en centros autorizados.

Otros componentes (tarjetas electrónicas, baterías de radiomandos, etc.) podrían contener sustancias contaminantes. Se deben quitar de los equipos y entregar a las empresas autorizadas para la recuperación y la eliminación de los mismos.

Antes de operar es siempre conveniente verificar las normativas específicas vigentes en el sitio donde se efectuara la eliminación.

**! NO CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE!**




009RGBFC

**MANUAL DE INSTALACIÓN  
ACCESORIO LED'S PARA BARRERA**



**COMPONENTES**

A) Cable conector

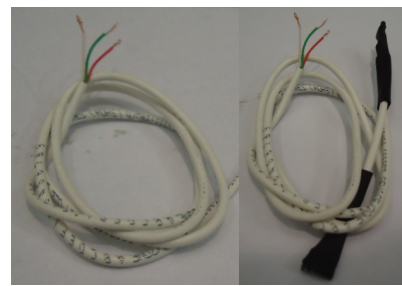

B) Fuente de poder



C) Tira LED 5 Mts.



**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

Power Supply Input:	110-230	VCA
Output:	12	VCD
Corriente:	4	A
Potencia:	40	W
Longitud LED's:	5	MTS



[www.came-mexico.com](http://www.came-mexico.com)


**PASO 4**

Recortar el sobrante de la tira de LED's con tijeras solo en los lugares donde es permitido.




**PASO 3**

Cubra nuevamente con el protector plástico la ranura de ubicación de la tira de LED's.

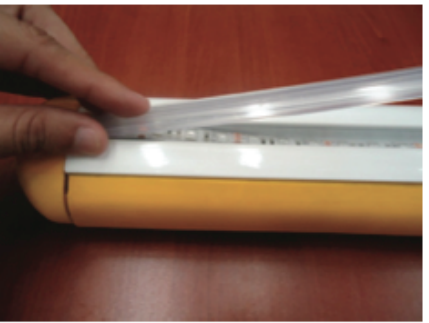


**PASO 5**

Realizar la conexión del cable provisto por CAME hacia los LED's colocados sobre el mástil como se muestra a continuación:

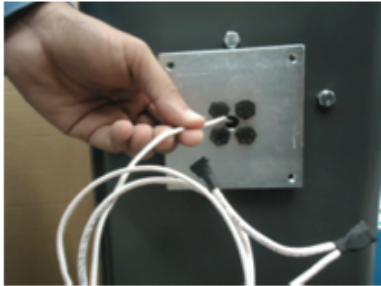

**PASO 6**

**FUENTE DE PODER:** La alimentación para la fuente, se realizara conectandose a la terminal de color rojo (L-N) de 120 VAC. En la tarjeta de la barrera, conectar terminal de control en los pines 5 y +10 en la tarjeta, conectar los cables de la cúpula y la tira de LED's en las salidas correspondientes:

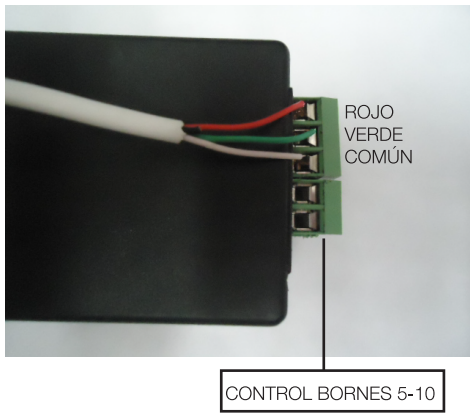

Cable control



Linea 120 V



**PASO 7**

**UBICACIÓN DE LA FUENTE DE PODER:** La fuente de poder se puede adherir con el pegamento de contacto ya suministrado. Utilizar la ubicación recomendada dentro de la barrera, mostrada en la siguiente figura.

