


Ficha técnica

Manipulador inteligente para llaves de paso

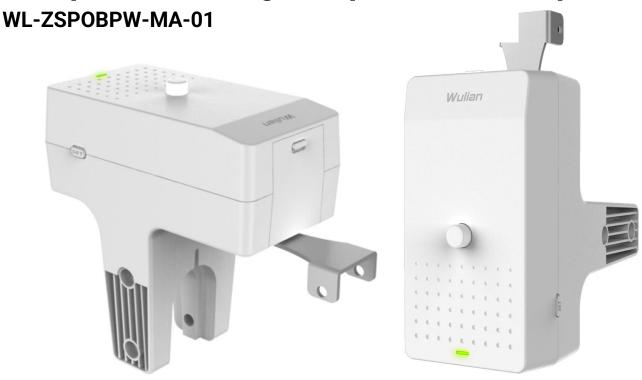

Especificaciones

Nombre	SMART AUTOMATIC MANIPULATOR
Modo de comunicación	IEEE 802.15.4 (ZIGBEE/SMARTROOM)
Alimentación	6V (4*AA BATTERY); DC 5V 1A (AC/DC ADAPTER)
Corriente modo espera	8.3μΑ
Corriente en operación	330MA
Torque	35KG-CM
Método de instalación	IN THE GAS PIPE
Trabajo Temperatura / Humedad	-10℃~+45℃/≤95%RH (NONCONDENSING)
Material y color	PC, WHITE
Dimensiones (L*W*H)	161*70*140 (MM)