


Manual de instrucciones de la lámpara de advertencia magnética

1 Visión general

Producto de advertencia multipropósito con absorción magnética y carga. Pequeño y portátil, utilizado en patrulla, policía de tránsito, administración de carreteras, extinción de incendios y campos industriales; Patrullar al personal encargado de hacer cumplir la ley, el tráfico, la administración de carreteras para obtener una advertencia de emergencia más rápida y un efecto de desviación; En el campo de la industria para proporcionar orientación a los operadores, recordatorios de advertencia y otros roles de emergencia.

2 dibujo de perfil

Figura 1 Dibujo

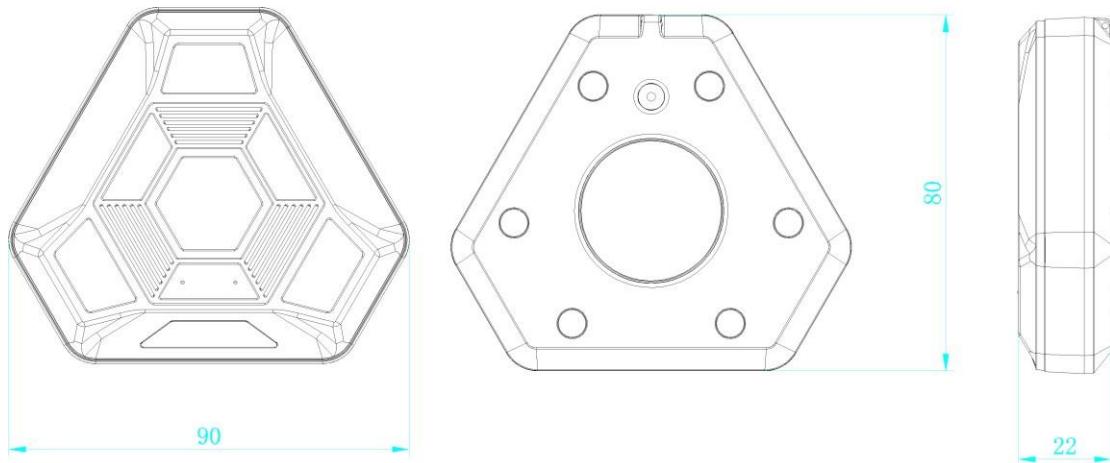

3 Aspectos destacados del rendimiento del producto

- forma tridimensional riangular;

El fondo tiene función de absorción magnética, que puede adsorber el producto en la superficie de los productos de hierro. (Se puede unir al lateral, parte posterior y superior del automóvil)

- Con 27 leds de alto brillo;

Sincronización incorporada, modo dual único, equipado con LED blanco, estroboscópico, iluminación e integración de advertencia;

- Carga integrada;

Después de que el producto conecta la potencia de carga, la luz roja se enciende, representa la carga; La luz verde se enciende para indicar la finalización de la carga.

- Tamaño pequeño, fácil de instalar, multiusos

Colgante (la cuerda colgante está unida y se puede colgar a voluntad con apoyo);

Se puede colocar parabrisas delantero y trasero del vehículo, cómodo de usar);
directamente en el

(Enchufe de cono accesorio opcional, que se puede combinar con el cono para aumentar el efecto de advertencia);

4 Parámetros técnicos, instrucciones de funcionamiento

Parámetros técnicos de
Tabel 1

Luz de advertencia de succión magnética de 360 grados	
	LED: Rojo, azul, blanco (personalizable)
	Ángulo de visión: 360 ° + cara
Apariencia: Negro (personalizable)	Parpadeo: 12 modos para una sola máquina / 4 modos para sincronización
Dimensiones: 9cmx8cmx2.2cm	Resistencia:20 h
Peso: \leq 145g	Tiempo de recarga : 4h
Instalación: Base magnética	Tasa impermeable: IP65
<p>Tecla : Encienda / apague los botones (Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para iniciar e ingresar al modo síncrono, haga doble clic en el botón para ingresar al modo único, mantenga presionado el botón durante 2 segundos para apagarse en el modo único y mantenga presionado el botón en el modo síncrono para apagarse al mismo tiempo en el estado de conexión de varios máquinas);</p> <p>"M" es la tecla del interruptor de modo, y cambie el modo de parpadeo en orden;</p> <p>"R" es la tecla de control del modo de cara, cambie el modo de parpadeo de la cara en secuencia;</p>	
Aplicación: policía, bomberos, ingeniería de rescate, ejército, personal de mantenimiento, personal de construcción, individual, etc	

5 Mantenimiento de equipos, inspección de productos

5.1 Si la luz de advertencia no está en uso durante mucho tiempo, debe cargarse con 50% -80% de electricidad antes del almacenamiento, y luego almacenarse en un ambiente seco y fresco, y cargarse cada 6 meses. Un lado del tiempo de almacenamiento es demasiado largo, la batería de litio debido a la autodescarga conduce a una baja potencia, lo que resulta en una pérdida de capacidad irreversible.

5.2 La batería de litio dentro de la lámpara de advertencia se autodescarga, afectada por la temperatura ambiente y la humedad. La alta temperatura y la temperatura húmeda acelerarán la autodescarga de la batería, por lo que se recomienda almacenar la lámpara de advertencia en un ambiente seco de 0 ° C-20 ° C cuando no esté en uso.

5.3 Energize el producto (voltaje de trabajo según sea necesario)

5.4 Utilice los botones del producto para controlar cada función de la lámpara, y todas las funciones son normales. Descartar posibles daños debidos al transporte.

5.5 Cuando ocurra la falla, llame a nuestro departamento de servicio postventa para mantenimiento o mantenimiento profesional.