
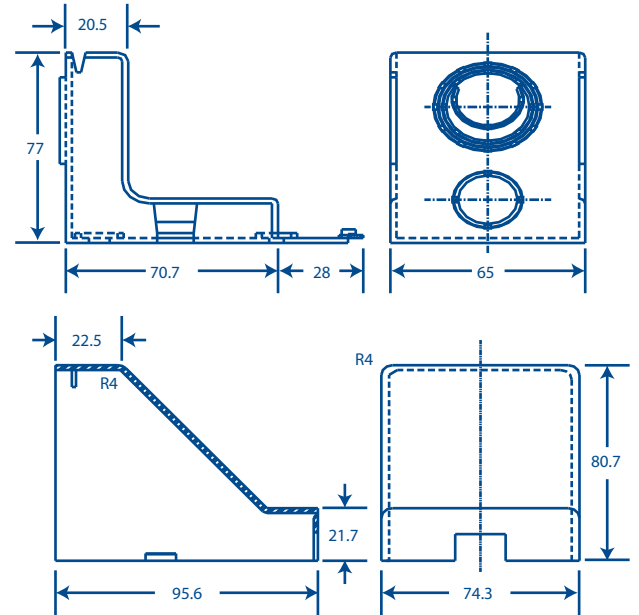


Descripción

- Ideal para instalaciones de energía, voz y datos.
- Color blanco
- Peso del accesorio: 0.108 kg
- Certificado en 
- Temperatura de trabajo -40°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005
- Compatible con los sistemas de canalización: PT48, TMK1735, TMK1020, TMK1720, TMK2560
- Zonas de corte premarcadas para instalación con canaleta.



* Acotaciones en mm

Materiales

- Material ABS auto-extinguible

DERIVACIÓN TUBERÍA A CANALETA

