

# DH-PFA13G

Caja de conexiones




- Material de aleación de aluminio, rentable.
- Dedicado a cámaras particulares, hermoso y elegante diseño.
- Cableado en el interior de la caja de conexiones.
- Pasacables por la parte inferior o lateral.



## Especificación técnica

Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	Φ111,6 mm × 36,0 mm (Φ4,39" × 1,42")
Hilo de tubería	G1/2"
Peso	0,33 kg (0,73 libras)
Cargar los portes	2,0 kg (4,4 libras)
Temperatura de funcionamiento	- 40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<90% (HR)
Color	Bianco
Modelo aplicable	Consulte "Selección de accesorios"


## Dimensiones (mm/pulgadas)

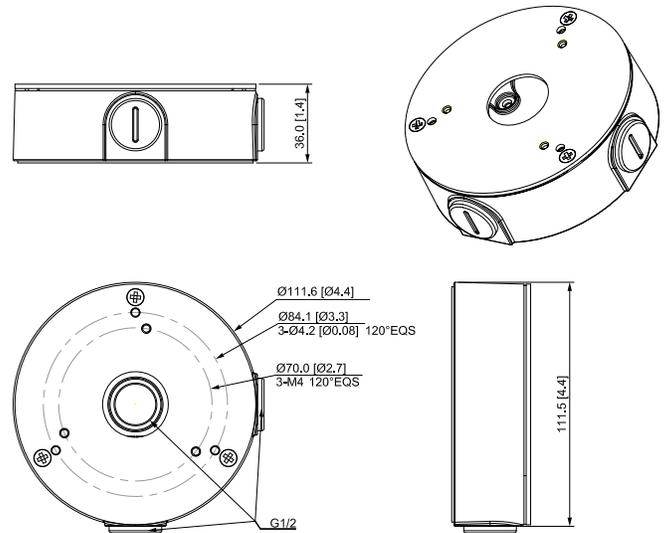

## Información sobre pedidos

Tipo	Número de parte	Descripción
Montaje de la cámara	DH-PFA13G	Caja de conexiones
Montaje de la cámara	PFA13G	Caja de conexiones

## Instalación

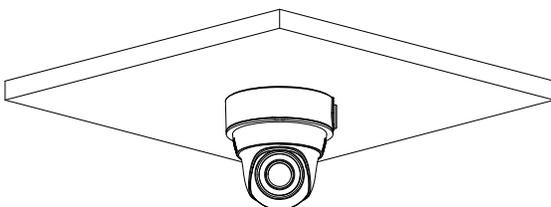

## Información del paquete

- Caja de conexiones \*1
- Tornillos M4×10 \*3
- Tornillos ST4×25 \*3
- Perno de expansión de plástico \*3
- Llave S3.0 \* 1
- Conector impermeable de plástico G1/2 \* 1