

PFM802

Balun de video pasivo con potencia



Características

- Fuente de alimentación: voltaje de entrada DC12-15V, puede proporcionar fuente de alimentación para cámaras remotas, simplificar simultáneamente el cableado de ingeniería;
- Efecto de transmisión: use un solo cable de red (UTP CAT5E/6) transmisión en tiempo real, sin demora;
- Protección: Excelentes capacidades anti-trueno, antiestáticas y anti-interferencias;
- Formato compatible: HDCVI/TVI/AHD/CVBS;
- Estructura de apariencia: carcasa de plástico de ingeniería ABS, tamaño pequeño, utiliza el modo de conexión de interfaz estándar RJ45.

Especificación técnica

Modelo PFM802

Propiedades del sistema

Fuente de alimentación CC12-15V

Tipo de cable de red UTP CAT5E/6

Propiedades de transmisión	Aporte	Distancia	Potencia de salida
	CC12V 0.7A		0-20m
		20-40m	6.2W
		40-60m	4.5W
		60-80m	3.7W
		80-100m	2.9W

La tabla anterior son los datos de potencia de salida medidos con el adaptador de corriente DC12V0.7A*4 y el cable de red CAT5E. Confirme el consumo de energía de la cámara remota.

Propiedades de transmisión de video

Conector de vídeo coaxial BNC-M

Forma de conexión RJ45

Formato compatible HDCVI/TVI/AHD/CVBS

Resolución 720P/1080P/4MP

Proteccion

EDS 1a contacto descarga electricidad nivel 3

1b aire descarga electricidad nivel 3

Por: IEC61000-4-2

Conector de cable coaxial 1KV (modo diferente), 2KV (modo común)

Por: IEC61000-4-5

Conector de cable UTP 1KV (modo diferente), 2KV (modo común)

Por: IEC61000-4-5

Conector de alimentación 1KV (modo diferente), 2KV (modo común)

Por: IEC61000-4-5

Impedancia

Impedancia macho BNC 75 ohmios

Impedancia del cable UTP 100 ohmios

Ambiental

Temperatura de funcionamiento -10°C~+55°C (+14°F~+131°F)

Humedad de funcionamiento <95 % de humedad relativa

Temperatura de almacenamiento -20°C~+70°C(-4°F~+158°F)


Propiedades físicas

Peso	85 g (0,19 libras)
Dimensión (LxWxH)	61,5 mm x 33,5 mm x 20,5 mm (2,42" x 1,32" x 0,81")
Caparazón	abdominales
Color	Negro


Información sobre pedidos

Escribe	Número de parte	Descripción
Accesorios HDCVI	PFM801-4MP	Balun HDCVI pasivo de 1 canal con alimentación
	PFM802	Balun de video pasivo con potencia
	PFM802P	Kit balun de video/energía
Relacionado Accesorios	PFM920I-5EUN	Cable UTP CAT5E de 305 m
	PFM920I-5EU-C/U	Cable UTP CAT5E de 305 m
	PFM920I-6UN-C/U	Cable UTP CAT6 de 305 m
	PFM920I-6U-C/U	Cable UTP CAT6 de 305 m

Dimensión (mm/pulgada)

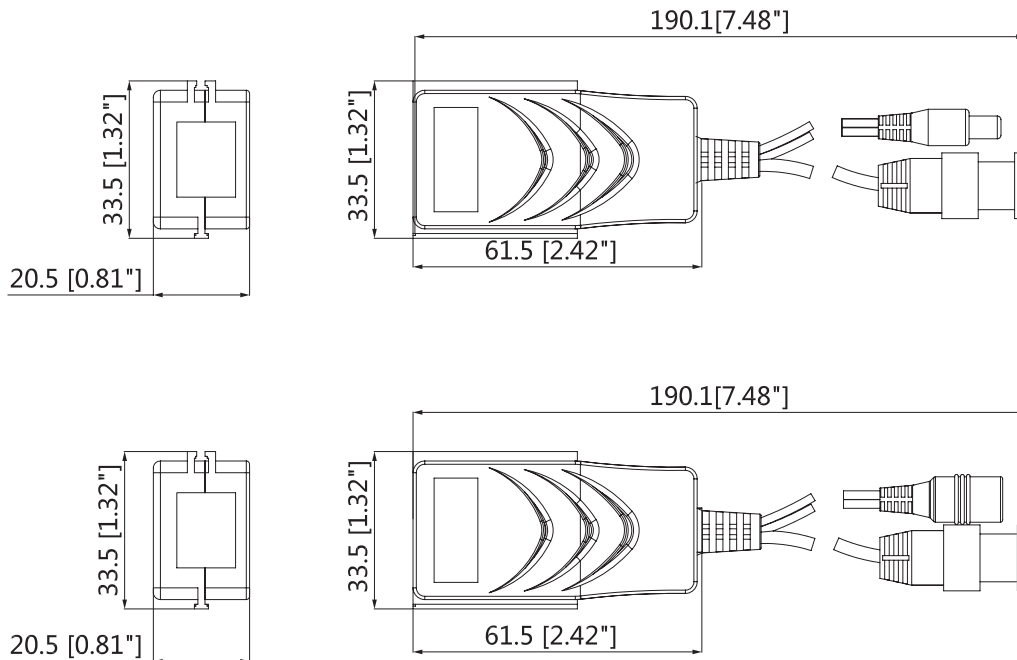

Solicitud

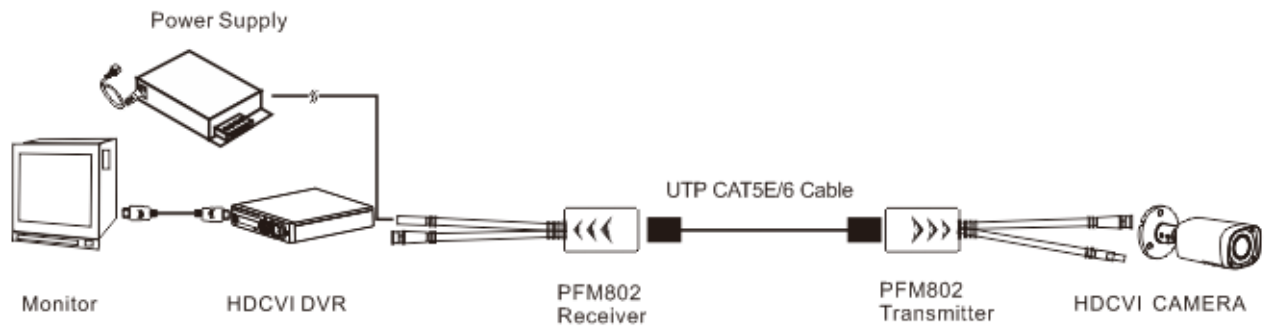

Información del paquete

- Balun de video pasivo con potencia PFM802 * 1