


IQ CARD-319 GUÍA RÁPIDA

Johnson
Controls



La tarjeta IQ-319 se puede instalar en la "Ranura 3" de su IQ Panel 4, IQ4 Hub o IQ4 NS para habilitar la compatibilidad con sensores S-Line aprobados y SRF heredados de 319,5 MHz.

Nombre del producto: IQ Card-319 Número de pieza: QC0001-840 Última actualización del documento: 30/8/23

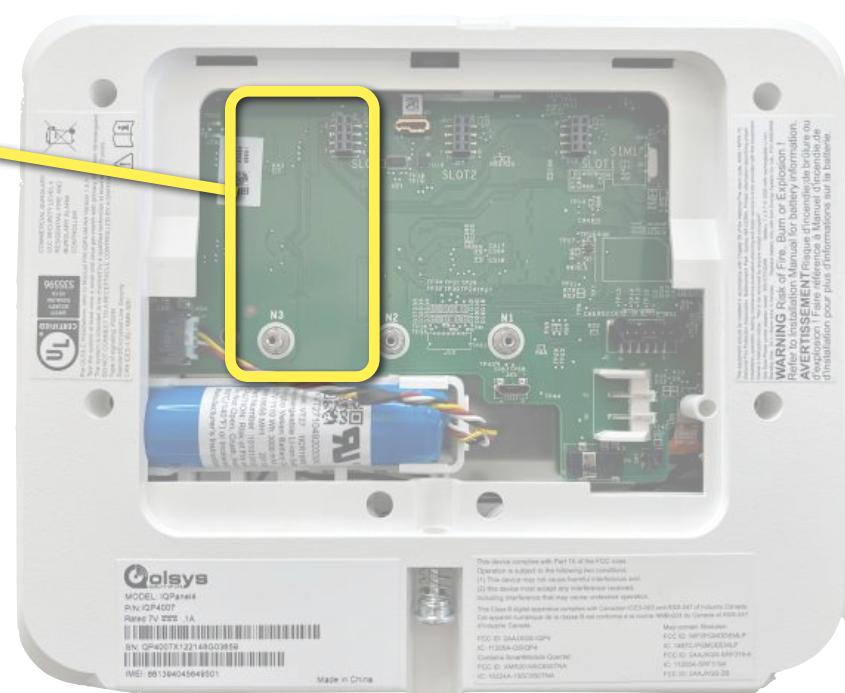

ANTES DE COMENZAR



Desliza el dedo hacia abajo y toca "Configuración" y luego "Configuración avanzada". Ingresa tu código y toca "APAGAR".



Una vez que el panel IQ se haya apagado completamente, desenchufe o desconecte la energía quitando el conector cilíndrico dentro del panel o desenchufando la fuente de alimentación.

NOTA: NO es necesario desconectar la batería.

INSTALACIÓN DE LA TARJETA




Desde la parte inferior del panel, busque el tornillo de retención y afloje completamente.




Una vez aflojado el tornillo, retire la placa posterior del panel para quitarla.



Localice la "RANURA 3", que está designada como la ranura para las tarjetas secundarias SRF.

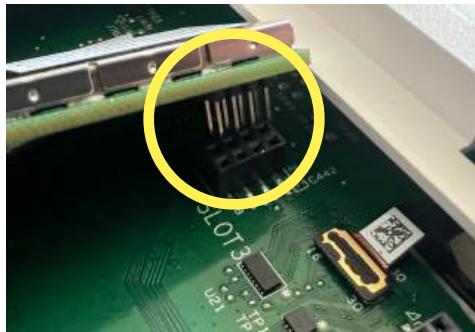

Haga coincidir los pines de la parte inferior de la tarjeta IQ con el terminal del panel IQ.

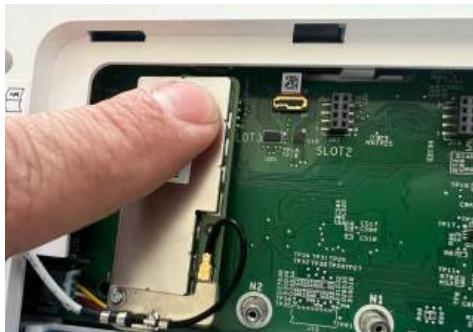

Presione la tarjeta IQ firmemente en su lugar.



Instale y ajuste el tornillo de bloqueo provisto para fijar la tarjeta IQ en su lugar. Asegúrese de que la antena permanezca conectada y no interfiera con la batería.



Vuelva a colocar la cubierta posterior, comenzando por las pestañas superiores.




Asegúrese de que la antena SRF blanca salga por el orificio de la placa posterior. Presione hacia abajo en la parte inferior y ajuste el tornillo de retención.




Vuelva a enchufar la fuente de alimentación y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender.


PRUEBA DE LA TARJETA

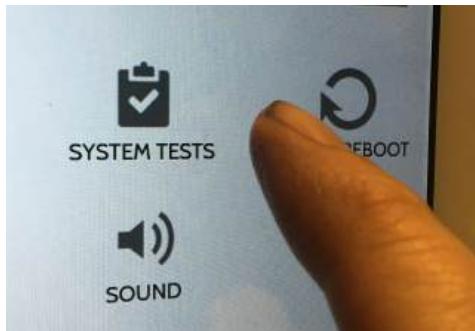

Desliza el dedo hacia abajo y toca "Configuración" y luego "Configuración avanzada". Ingresa tu código y toca "Pruebas del sistema".

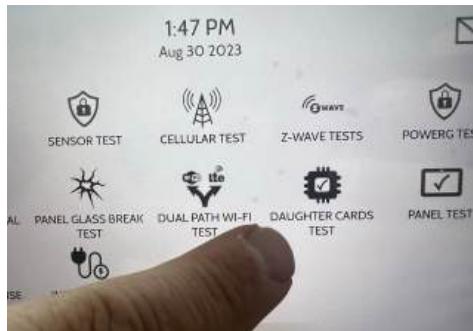

Toca "Prueba de tarjetas de hija".

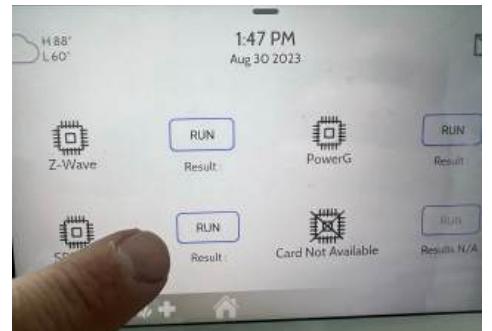

Ejecute la prueba "SRF". Espere hasta 2 minutos para que el panel pruebe correctamente la radio en la nueva tarjeta IQ. Si la prueba falla, reinicie el panel e intente nuevamente.

El Panel IQ reconocerá automáticamente la tarjeta IQ-319 recién instalada y ahora estará lista para usar.