

Relevador Clase "C" de DSC

Especificaciones:

Consumo de bobina: 12VDC 50mA

Carga: 120 VAC ó 30 VDC 5A

C+ Bobina polarizada (positivo)
C- Bobina polarizada (negativo)

NA Contacto Normalmente abierto
C Contacto común
NC Contacto Normalmente cerrado

Símbolo Esquemático

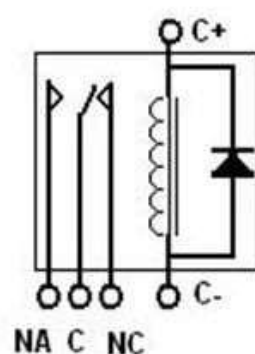


Diagrama de conexiones

