

# S418

## Actuador electromecánico 24V



Anchura máx. de una hoja

2,3 m - 2,7 m (con  
electrocerradura)

Frecuencia de utilización

Uso continuo



- Alta velocidad de movimiento regulable.
- Brida de fijación "multiposición", no para soldar.
- Bloqueos mecánicos de apertura y cierre integrados (posibilidad de no instalar topes mecánicos).



Sistema 24V  
SAFEzone:  
S418 + E024S o E124



Sistema  
GREENTech:  
S418 + E124



### DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	S418 24V
Tensión de alimentación de red	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Con escobillas 24V
Potencia máx.	35 W
Fuerza máx. de empuje	1800 N
Velocidad máx. vástago	37 mm/s (con E124)
Carrera del vástago	350 mm (390 mm sin paradas)
Ángulo máx. apertura hoja	110°
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ + 55°C
Grado de protección	IP54
Peso	6 Kg
Frecuencia de utilización	Uso continuo
Anchura máx. hoja	2,3 m (2,7 m con electrocerradura)
Bridas de fijación	Fijación trasera de rosca, ajustable - fijación delantera de rosca, ajustable
Dimensiones (LxPxH)	823 x 104 x 137 mm
Equipo electrónico	No incluido

## MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo
S418 24V	104301

## ENVASES DE PRESENTACIÓN

**S418 incluye:** un actuador electromecánico, accesorios de instalación, una llave de desbloqueo.

Esquemas de instalación tipo página 321

## EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Equipo electrónico E024S con contenedor  
Información en la pág. 146

790286



Equipo electrónico E124 con contenedor  
Información en la pág. 147

790284

## ACCESORIOS




Kit batería de emergencia XBAT 24 ♦

390923



Kit soporte batería de emergencia ♦  
(específico para E124)

390926




Interfaz BUS XIB  
(para tarjeta E045 o E024S con fotocélula no BUS)

790062

## NOTA

- ♦ No es compatible con la tarjeta E124.
- ♦ Las 2 baterías estándar Pb no son suministradas por FAAC y deben tener unas características de tensión/corriente de 12 V/4 Ah. Dimensiones: 90X70X108 mm

## ALTURAS DE INSTALACIÓN (MM)

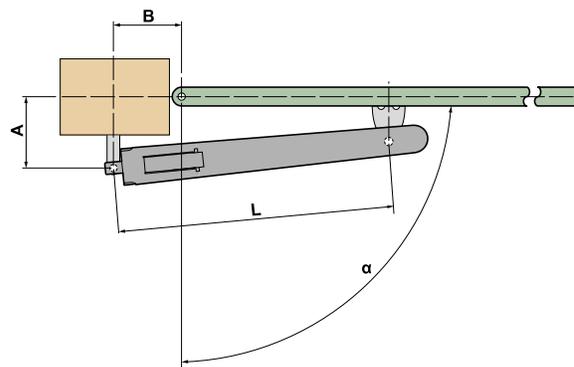

	$\alpha$	A	B	L
S418 con bloqueos mecánicos	90°	165	165	690
		175	175	
S418 con bloqueo mecánico de apertura	90°	175	165	708
		180	180	
S418 sin bloqueos mecánicos	90°	180	180	708
		170	170	

Para otras configuraciones, consulte el manual de instrucciones

## OTROS ACCESORIOS

Botones con llave  
página 174

Dispositivos de seguridad  
página 186

Transmisores y receptores  
página 166

Fotocélulas y columnas  
página 183

Destelladores  
página 194

Accesorios varios  
página 195