


SP3

Luz de advertencia vehicular de 3 LED Ultradelgada

12~24VCD



FUNCIONES

- Grosor súper delgado de 0,35" (9 mm).
- Entrada multivoltaje 12~24 VCD.
- 12 patrones de destello seleccionables incorporados.
- Piezas LED con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento.
- La memoria no volátil recuerda el último patrón de destello utilizado durante el encendido.
- Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo o alterno.
- Protección contra inversión de polaridad.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso interno o externo.
- Base de aluminio para disipación del calor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cumplimiento: SAE J595 Clase 1 (R,A,B,W),
CA Título 13 Clase B (R,B,A), IPX8

Elementos LED: 3 LED de alta potencia

No. de patrones de destello: 12

Voltaje de funcionamiento: 12~24VCD

Corriente media: 0,3 A a 12 VCD/0,15 A a 24 VCD
(varía según el patrón de destello)

Corriente máxima: 0,59 A a 12 VCD/0,3 A a 24 VCD

Potencia media: 3,55 Watts (varía según el patrón de destello)

Potencia máxima: 7,1 Watts

Cables:

Rojo - VCD: 26,5 cm (20 AWG)

Negro - Tierra: 26,5 cm (20 AWG)

Amarillo - Patrones de destello, sincronización: 26,5 cm (20 AWG)

Clasificación del fusible: 1A

Sincronización: 15 unidades


Color del LED: ROJO, AZUL, ÁMBAR, BLANCO, VERDE

Color de la lente: claro

Temperatura de almacenamiento. (°C): -40°C a +75°C

Temperatura de trabajo. (°C): -30°C a +65°C

DIMENSIONES

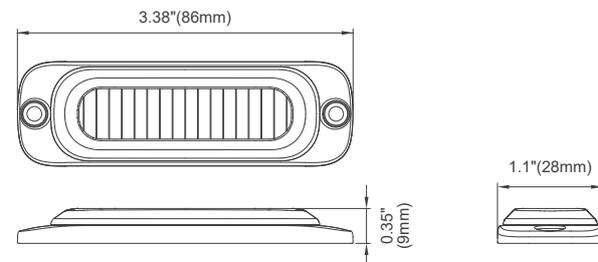

NO. PARTE

- SP3-0013A-00R (SAE, ÁMBAR)
- SP3-0013B-00R (SAE, AZUL)
- SP3-0013R-00R (SAE, ROJO)
- SP3-0013W-00R (SAE, BLANCO)
- SP3-0013G-00R (SAE, VERDE)

PATRONES DE DESTELLO

Patrones de destello			
1	Aleatorio	7	Cuadruple
2	Continuo	8	Quintuple
3	Sencillo	9	8 Destellos
4	Mega	10	Sencillo - Cuadruple
5	Doble	11	Sencillo H/L
6	Triple	12	Sencillo -Triple-Quintuple

ACCESORIOS

99-SP3M00-000

Soporte en L



99-SP3M01-000

Soporte giratorio



99-SP3M02-000

Bracket doble con soporte en L
(izquierda/derecha)



99-SP3M03-000

Bracket doble con soporte en L
(arriba/abajo)



99-SP3X00-000

Kit de brida en base negra



99-SP3X01-000

Kit de brida en base cromada



99-SP3X02-000

Kit de brida en base blanca

