

12~24VCD

SPL3

Luz de advertencia vehicular de 3 LED



CARACTERÍSTICAS

- Grosor de perfil súper bajo de 0,26" (6,6 mm) para un montaje discreto.
- Respaldo autoadhesivo para un montaje rápido y sencillo.
- Salida de alta potencia SAE Clase 1.
- Entrada multivoltaje 12~24 VCC.
- Incorporado 12 patrones de destellos seleccionables.
- LED de larga duración con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento.
- La memoria no volátil recuerda el último patrón de destello utilizado durante el encendido.
- Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo o alterno.
- Protección contra inversión de polaridad.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.
- Base de aluminio para una disipación eficiente del calor y máxima durabilidad.

ESPECIFICACIONES

Cumple con: SAE J595 Clase 1 (R,A,B,W), CA13 (R,B,A), ECE R10, IPX8

Elementos LED: 3 LED de alta potencia

No. Patrones de advertencia: 12

Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD

Corriente Promedio: 0,27 A a 12 VCD / 0,14 A a 24 VCD
(varía según el patrón de destello)

Corriente Máx.: 0,54 A a 12 VCD / 0,27 A a 24 VCD

Potencia Promedio: 3,25 Watts (varía según el patrón de destello)

Máx. Potencia: 6,5 Watts

Cables: Blanco-VCD : 200.00 mm (24 AWG)
Negro-GND : 200.00 mm (24 AWG)
Marrón : Patrones y sincronización de destello,
200.00 mm (24 AWG)

Clasificación del fusible: 1A

Sincronización: Hasta 15 unidades


Temperatura de almacenamiento. (°C): -40° ~ +75°

Temperatura de trabajo. (°C): -30° ~ +65°

Color del LED: ROJO, AZUL, ÁMBAR, BLANCO, VERDE

Color de la lente: Claro

DIMENSIONES

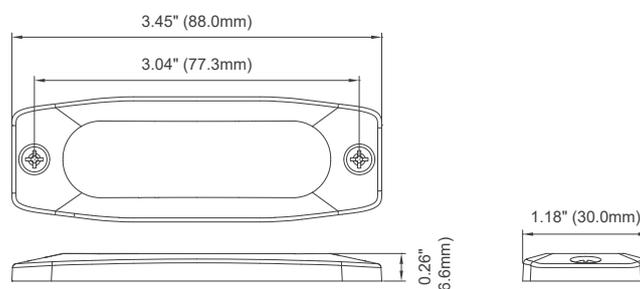

PATRONES DE DESTELLO

Patrones de destellos			
1	Aleatorio	7	Cuádruple [SAE]
2	Continuo	8	Quintuple [SAE]
3	Sencillo [SAE] [CA13]	9	8 Destellos [SAE]
4	Mega	10	Sencillo-Cuádruple
5	Doble [SAE]	11	Sencillo H/L
6	Triple [SAE]	12	Sencillo-Triple-Quintuple

NO.PARTE

- SPL3-0013x-00R (SAE)
- SPL3-0023x-00R (ECE R10)

Reemplace x por Color:

B = LED azul y lente transparente
C = LED ámbar y lente transparente
G = LED verde y lente transparente
R = LED rojo y lente transparente
W = LED blanco y lente transparente

ACCESORIOS

99-SPL3M00-000
SOPORTE EN L CABEZAL SIMPLE

