

# SPL4

## Luz de advertencia vehicular

12~24VCD



### CARACTERISTICAS

- Óptica de perfil súper bajo de 0,26" (6,60 mm) con salida certificada SAE Clase 1.
- Cumplimiento de EMC ECE R10.
- Respaldo autoadhesivo para un montaje rápido y sencillo.
- 24 patrones de destello seleccionables incorporados en Split o Destello simultáneo.
- Tecnología LED de larga duración con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento.
- La memoria no volátil recuerda el último patrón de destellos utilizado al encender.
- Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo o alterno.
- Protección de polaridad inversa.
- Diseño totalmente resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.
- Base de aluminio para disipación eficiente del calor y máxima durabilidad.

### ESPECIFICACIONES

Cumple con: SAE J595 Clase 1 (A, B, R, W);  
CA Título 13(A, B, R); ECE R10; IPX8

Elementos LED: 4 LED de alta potencia

No. Patrones de advertencia: 23

Voltaje de funcionamiento: 12~24VCD

Corriente Promedio: 0,33 A @ 12 VCD / 0,17 A @ 24 VCD  
(varía según el patrón de destello)

Corriente Máx.: 0,65 A @ 12 VCD / 0,33 A @ 24 VCD

Potencia Promedio: 3,9 Watts  
(varía según el patrón de destello)

Máx. Potencia: 7,8 Watts

Cables: Blanco-VCD : 200.00 mm (24 AWG)

Negro-GND : 200.00 mm (24 AWG)

Marron: Patrones y sincronización de destello  
200.00 mm (24 AWG)

Clasificación del fusible: 1A

Sincronización: Hasta 15 Unidades


Temperatura de almacenamiento. (°C): -40° ~ +75°

Temperatura de trabajo. (°C): -30° ~ +65°

Color del LED: ROJO, AZUL, ÁMBAR, BLANCO, VERDE

Color de la lente: claro

### DIMENSIONES

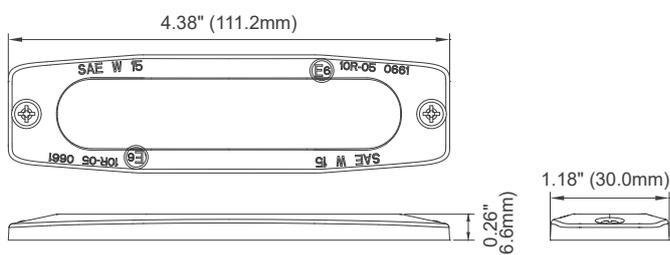

### NUMERO DE PARTE

SPL4-0013x-00R (SAE)

SPL4-0023x-00R (ECE R10)

Reemplace x por un color:

C=LED ámbar y lente transparente	/	B=LED azul y lente transparente
G=LED verde y lente transparente	/	R=LED rojo y lente transparente
W=LED blanco y lente transparente	/	D=LED azul/ámbar y lente transparente
E=LED ámbar/verde y lente transparente	/	J=LED rojo/ámbar y lente transparente
K=LED ámbar/blanco y lente transparente	/	Q=LED rojo/azul y lente transparente
U=LED rojo/blanco y lente transparente		

### PATRONES DE DESTELLO

PD#	PATRONES DE DESTELLO			
1	Sencillo	[2Hz]	13	Sencillo H/L (split)
2	Doble	[2Hz]	14	Sencillo [SAE]
3	Triple	[2Hz]	15	Doble [SAE]
4	Cuadruple	[2Hz]	16	Cuadruple [SAE]
5	Aleatorio		17	Quintuple [SAE]
6	Sencillo	(Split)	18	Mega
7	Doble	(Split)	19	Ultra [SAE]
8	Cuadruple	(Split)	20	Sencillo-Cuadruple
9	Quintuple	(Split)	21	Sencillo H/L
10	Mega	(Split)	22	Mitad Continuo
11	Ultra	(Split)	23	Continuar todo
12	Sencillo-Cuadruple (Split)			

\*SPLIT = Izquierdo alternando a la derecha

\*Todos = Simultáneo

### ACCESORIOS

99-SPL4M00-000 BRACKET EN FORMA DE L