

SPL6

Luz de advertencia vehicular

12~24VCD



CARACTERISTICAS

- Perfil súper bajo para un montaje discreto.
- Respaldo autoadhesivo para un montaje rápido y sencillo.
- Entrada multivoltaje 12~24VCD.
- 23 patrones de destello seleccionables incorporados.
- LED con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento.
- La memoria no volátil recuerda el último patrón de destello utilizado durante el encendido.
- Se pueden sincronizar varias unidades y pueden parpadear de forma simultánea o alternada.
- Protección de polaridad inversa.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.

ESPECIFICACIONES

Cumple con: SAE J595 Clase 1, SAE J845 Clase 1, CA13 Clase B, ECE R10, IP68.

Elementos LED: 6 LED de alta potencia

Número de patrones de advertencia: 23

Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD

Corriente promedio: 0,25 A a 12 VCD / 0,125 A a 24 VCD (varía según el patrón de destello)

Corriente Máx.: 0,5 A a 12 VCD/0,25 A a 24 VCD

Potencia Promedio: 3 watts (varía según el patrón de destello)

Potencia Máx.: 6 Watts

Cables: Blanco-VCD: 200.00 mm (24 AWG)

Negro-GND: 200.00 mm (24 AWG)

Marrón - Patrones y sincronización de destello: 200.00 mm (24 AWG)

Clasificación del fusible: 1A

Sincronización: 15 unidades


Color del LED: rojo, azul, ámbar, blanco

Color de la lente: Claro

Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C

Temperatura de trabajo: -30°C a +65°C

DIMENSIONES

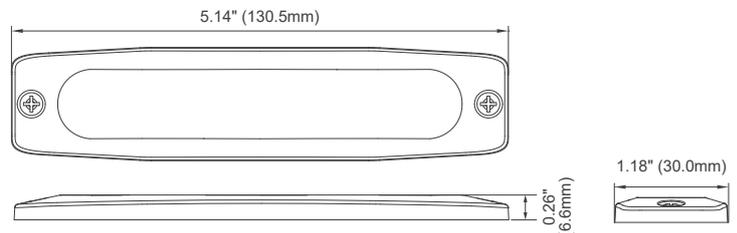

PATRÓN DE DESTELLO

Patrón De Destello				
1	Sencillo	[2Hz]	13	Sencillo H/L (Split)
2	Doble	[2Hz]	14	Sencillo [SAE]
3	Triple	[2Hz]	15	Doble [SAE]
4	Cuadruple	[2Hz]	16	Cuadruple [SAE]
5	Aleatorio		17	Quintuple [SAE]
6	Sencillo	(Split)	18	Mega
7	Doble	(Split)	19	Ultra [SAE]
8	Cuadruple	(Split)	20	Sencillo - Cuadruple
9	Quintuple	(Split)	21	Sencillo H/L
10	Mega	(Split)	22	Mitad Continua
11	Ultra	(Split)	23	Todos simultáneos
12	Sencillo - Cuadruple (Split)			

*SPLIT=Izquierda alterna a Derecha

*Todos = Simultáneo

NUMERO DE PARTE

- SPL6-0013x-000 (SAE)
- SPL6-0023x-000 (ECE R10)

x: se refiere a Color

A=Ámbar

B=Azul

G=Verde

R=Rojo

W=Blanco

D=Azul/Ámbar

E=Ámbar/Verde

J=Rojo/Ámbar

K=Ámbar/Blanco

Q=Rojo/Azul

T=Azul/Blanco

U=Rojo/Blanco

ACCESORIOS

- 99-SPL6M00-000
SOPORTE EN L CABEZAL SIMPLE

