


SYN 200-XH-US-1

- Fácil de manejar, con un interruptor de 200 A integrado en el lado de la red, sin necesidad de interruptores externos.
- Transformador de fase dividida integrado en el sistema que admite una salida split-phase de 120 V/240 V.
- Con funciones de activación remota y conmutación inteligente.
- Incorpora función de acceso al generador.
- Nivel de protección NEMA 4X.

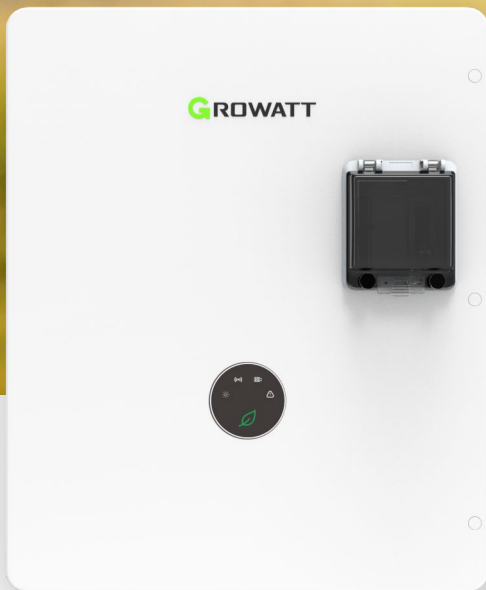

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

GROWATT

en.growatt.com

Model	SYN 200-XH-US-11A	SYN 200-XH-US-13A
Entrada desde la red		
Máx. Protección de sobrecorriente de entrada de CA		200A
Máx. corriente continua de entrada		160A
Voltaje de salida de CA (nominal)		240V
Valor nominal de interrupción		240V ~ 50kA
Rango de voltaje de salida de CA		180-270V
Frecuencia de CA (nominal)		60Hz
Rango de frecuencia de CA		55-65Hz
Tiempo de desconexión de la red eléctrica		<500ms
Conexión de CA al panel de distribución principal		
Máx. corriente de salida de CA		200A
Voltaje de salida CA L-L (nominal)		240V
Rango de voltaje de salida CA L-L		180-270V
Frecuencia de CA (nominal)		60Hz
Rango de frecuencia de CA		55-65Hz
Salida máx. de CA del inversor en respaldo		48A
Compensación de desequilibrio en operación de respaldo		3000W
Voltaje de salida CA L-N en respaldo (Nominal)		120V
Rango de voltaje de salida CA L-N en respaldo		105-132V
Rango de frecuencia de CA en respaldo		55-65Hz
Generador*		
Potencia nominal máx. CA	/	24000W
Corriente de entrada continua máx.	/	100A
Voltaje nominal del contacto seco	/	250Vac
Corriente nominal del contacto seco	/	5A
Arranque a 2 hilos	/	Yes
Características adicionales		
Comunicación		RS485
Calificación del servicio		Si
Interruptor manual de control de bypass		Si
Medidor de energía (para importación/exportación)		Precisión del 1%.
Enfriamiento		Convección natural
Ruido		<35dB
Rango de temperatura en funcionamiento		-40°C~+50°C (-40°F~122°F)
Grado de protección		IP65/NEMA Type 4X
Humedad en funcionamiento (HR)		Hasta un 100%.
Altura máxima		3000m (9843ft)
Montaje		Montaje en pared
Peso		26.7kg (58.86lbs)
Dimensiones		445/550/160mm(17.52/21.65/6.30in)
Cumplimiento normativo		
Seguridad		UL1741, CSA 22.2 NO. 107, UL869A
Emisiones		FCC part15 class B

* La conexión del generador solo está disponible para el modelo SYN 200XH-US-13A.