




## DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA CON CHAROLA DESLIZABLE SBE-DFO18D

### DESCRIPCIÓN

Distribuidor de fibra óptica de montaje en rack de 19", ofrece una excelente solución para la distribución, terminación e interconexión de la fibra óptica, diseño robusto y duradero. Incluye accesorios como las charolas de empalme que permiten tener una buena organización de las fibras terminadas, sistema de apertura mediante charola deslizable al frente que facilita la terminación y el mantenimiento.

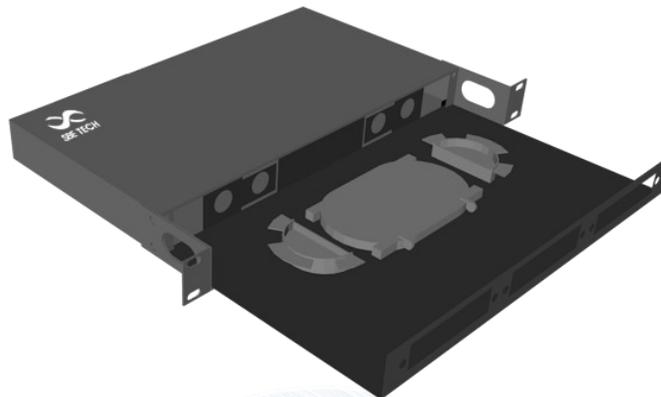

ESPECIFICACIONES				PRODUCTOS RELACIONADOS	
Fabricado en lamina de acero rolado en frío.				<b>Mangas termo contráctiles</b>	
Herrajes laterales para montaje en rack de 19"				SBE-HES60	
Cuerpo de diseño robusto que protege y asegura el sistema óptico				SBE-HES50	
Configuración con placas modulares con acopladores (no incluidas)				<b>Pinzas peladoras</b>	
				SBE-S144H	
				<b>Distribuidor de fibra óptica de montaje en pared</b>	
				SBE-LFO12/24	
				<b>Placas con acopladores multimodo</b>	
				SBE-6ST 6 ST dúplex	
				SBE-6SC 6 SC dúplex	
				SBE-6LC 6 LC dúplex	
				<b>Placas con acopladores monomodo</b>	
				SBE-6SCSM 6 SC dúplex	
				SBE-6SCAPCSM 6 SC/APC dúplex	
				SBE-6LCSM 6 LC dúplex	
				<b>Cortadora de fibra óptica</b>	
				SBE-CFO	
				<b>Pig tails para fibra monomodo</b>	
				SBE-PIGLC3M	
				SBE-PIGSC3M	
				<b>Pig tails para fibra multimodo</b>	
				SBE-PIGSC3M	
				SBE-PIGLC3M	
				<b>Conectores pulido en campo monomodo</b>	
				SBE-CONSCSM	
				SBE-CONLCSM	
				<b>Conectores prepulidos en campo monomodo</b>	
				SBE-CONPPSCSM	
				SBE-CONPPLCSM	
				SBE-CONPPSCSMAPC	
				<b>Conectores de fibra óptica multimodo mecánicos de pulido en campo:</b>	
				SBE-CONSC SC	
				SBE-CONLNC LC	
				SBE-CONST ST	
				<b>Conectores de fibra óptica multimodo prepulidos para fibra de 50µm:</b>	
				SBE-CONPPSCM3 SC	
				SBE-CONPPLCM3 LC	
				<b>Fan OUT Kits</b>	
				SBE-FOK6F 6 fibras	
				SBE-FOK12F 12 fibras	
INFORMACIÓN TÉCNICA					
Material cuerpo:	Acero rolado en frío SPCC 1.2 mm				
Material charola:	Acero rolado en frío SPCC 1.2 mm				
Fijación de la charola:	Deslizable, con dos fijadores tipo push-pull				
Acabado:	Pintura electrostática color negro				
	Dimensiones	Capacidad de placas modulares	Acopladores disponibles		
SBE-DFO18	IUR	3	18 dúplex		
CARACTERÍSTICAS					
Accesos traseros para entrada y salida de cable fibra óptica					
Charolas para organización de empalme incluidas					
Accesorios para ordenar y fijar el cable de fibra					
Cumple con:	IEC 60297, EIA 310-D				
APLICACIONES					
Distribuidor de fibra óptica de montaje en rack de 19", diseñado para facilitar la distribución, terminación e interconexión de fibra óptica.					