

# SP32 y SP300

Sistema de Sirena / Altavoz  
con 2 salidas auxiliares,  
Micrófono PA y Controlador



## FUNCIONES

- Sirena / Altavoz compacto de 30W.
- Excelente rendimiento de volumen - 109dB a 2M.
- Dos salidas auxiliares de 5A, controladas individualmente para luces de advertencia.
- Tonos de sirena incorporados: Wail, Yelp, Phaser, HI-LO.  
(Disponible con tono personalizado en pedido especial)
- Detección y notificación inteligente de bajo voltaje.
- Controlador de 3 botones (SP300) con soporte de manillar.
- Controlador táctil con luz LED.
- Sistema de megafonía integrado con micrófono dinámico externo.
- Micrófono disponible en Portatil o con Clip.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Sistema de Sirena/Altavoz SP32:

**Cumplimiento:** ECE R10, SAE J1113-13

**Clasificación IP:** Sirena IPX6; Altavoz IPX4K

**Voltaje de funcionamiento:** 12~16VCD

**Detección de bajo voltaje:** <11.6VCD

**Potencia máxima (sirena y altavoz):** 30W

**Máx. Corriente (sirena):** 2.5A @ 13.6VCD

**Corriente constante:** <0.08A

**Tonos de sirena:** Wail, Yelp, Phaser, HiLo, Wail manual

**Salida auxiliar:** 12VCD, 5A x 2

**Rango de audio:** 725Hz~1465Hz

**Cables:** Cable de alimentación y salida: 6 cables @ 2220mm~2400mm  
Control y cable de micrófono: 8 cables @ 1250mm~1380mm

**Clasificación del fusible (Potencia de sirena):** 15A +VCD

**Temperatura de almacenamiento:** -30°C ~ +70°C

**Temperatura de funcionamiento:** -20°C ~ +60°C

### Controlador SP300:

**Salida de corriente:** 3 x 0.01A

**Cable de alimentación y control:** 550mm~590mm

**Clasificación IP:** IPX5

### Micrófono:

**Tipo:** Microfono Dinamico

**Tasa de impedancia:** 600 ohmios ± 15%

**Clasificación IP:** IPX4

**Temperatura de almacenamiento:** -25°C ~ +55°C

**Temperatura de funcionamiento:** -25°C ~ +50°C

## Nº DE Parte

**Sirena / Altavoz SP32; Controlador SP300 con soporte de montaje en manillar y conjunto de micrófonos**

- **SP10010** (conjunto de micrófonos portátiles )
- **SP10011** (conjunto de micrófonos portátiles, ECE R10)
- **SP20010** (Conjunto de micrófonos con clip)
- **SP20011** (conjunto de micrófonos con clip, ECE R10)

**Sirena / Altavoz SP32; Controlador SP300 con soporte de montaje en manillar solamente**

- **SP30010**
- **SP30011** (ECE R10)

**Sirena / Altavoz SP32; Controlador SP300 sin soporte**


- **SP40010**
- **SP40011** (ECE R10)

**Solo Sirena / Altavoz SP32**


- **SP00010**
- **SP00011** (ECE R10)

## DIMENSIONES


### Controlador SP300

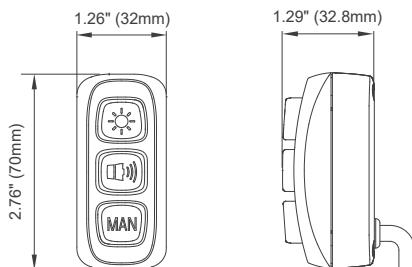

### Sirena / Altavoz SP32

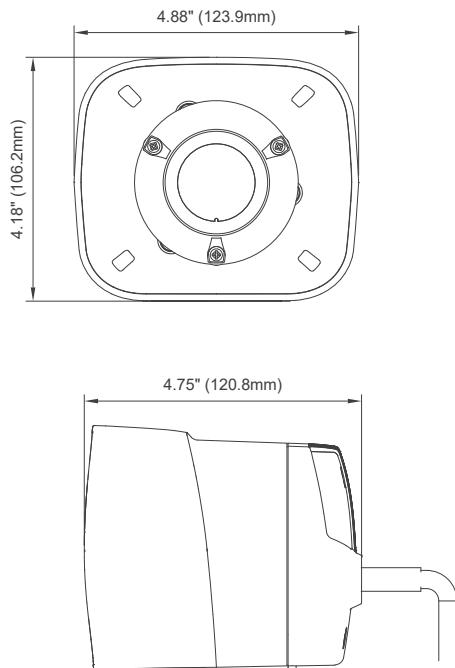

### Micrófono

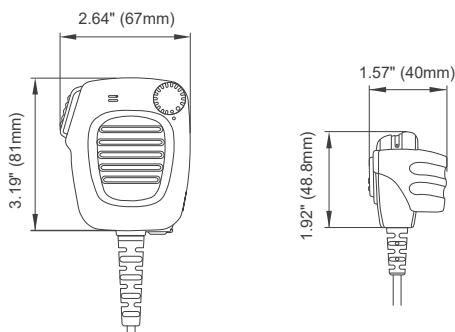

## ACCESORIO

### ■ SP005X00

(Conjunto de micrófono portátil)



### ■ SP005X01

(Conjunto de micrófono con clip)



### ■ SPA005X01

(Controlador SP300 para Sirena / Altavoz SP32, montaje en superficie sin soporte)



### ■ SPA005X00

(Controlador SP300 para Sirena / Altavoz SP32, con soporte de montaje en manillar)

