
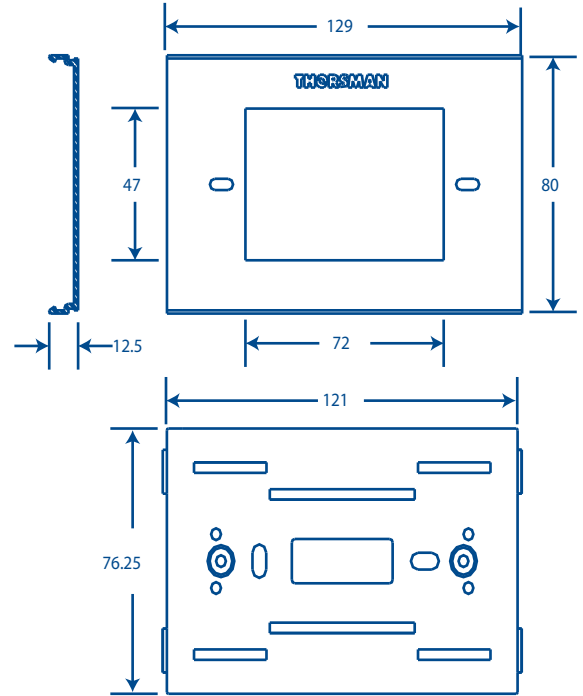


TEK100UNI

Soporte y Tapa Universal

Descripción

- Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales, su colocación es fácil y rápida
- Color blanco y aluminio
- Peso del accesorio 0.067 kg
- Certificado en 
- Temperatura de trabajo en ABS -40°C a +85°C
- Temperatura de trabajo en PVC -20°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005



* Acotaciones en mm

Materiales

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98
- Material auto-extinguible ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr)

SOPORTE Y TAPA UNIVERSAL TEK100UNI

