


Descripción

- Sistema modular que concentra, distribuye y ordena los cables de conducción de energía eléctrica alterna y regulada, así como los telefónicos para voz y la red a internet de datos, en una columna de diseño vertical
- Color blanco
- Peso del accesorio: 1.317 kg
- Temperatura de trabajo -40°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005
- Colocación fácil y sencilla con ensamble a presión y tornillería

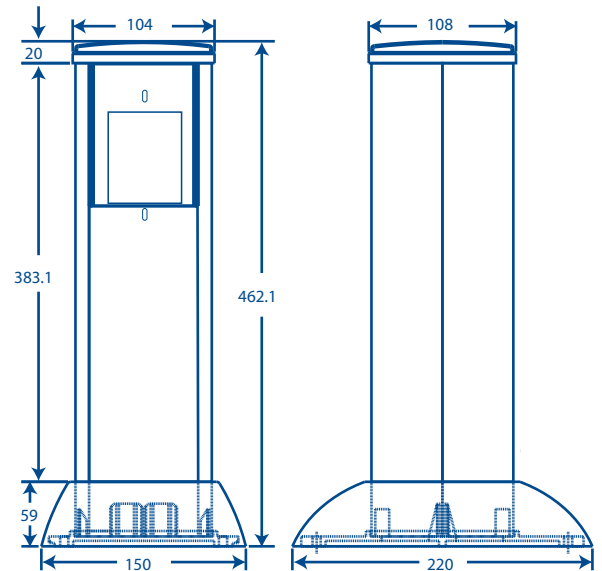

* Acotaciones en mm

Materiales

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98
- ABS rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98
- Material autoextinguible ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr)

MINICOLUMNA



* Accesorios no incluidos