

JetStream

Ficha técnica de interruptores inteligentes

MODELOS: TL-SG2008 V4 / TL-SG2008P V3 / TL-SG2210P V5 /
TL-SG2210MP V4 / TL-SG2016P / TL-SG2218 / TL-
SG2218P / TL-SG2428P V5 / TL-SL2428P V6



La solución TP-Link

Solución de un solo paso
Profesional. Confiable. Seguro.

Descripción general

Los nuevos switches inteligentes gigabit JetStream de TP-Link ofrecen una gran mejora en comparación con las versiones anteriores. Los switches pueden ser administrados por el controlador SDN Omada, que proporciona soluciones profesionales y confiables en un solo paso. Las funciones L2 y L2+ integradas, como 802.1Q VLAN, QoS, IGMP Snooping y enrutamiento estático, brindan soluciones de red rentables para pequeñas y medianas empresas sin sacrificar la facilidad de uso mejorada y el alto rendimiento.

Solución Omada



Hospitality

High Quality and Full Coverage Wi-Fi



Education

High-Density Wi-Fi



Retail

Social Marketing for O2O



Office

Wireless and Wired Connections




Catering

Full Wi-Fi Coverage in High-Density Environment

Redes definidas por software (SDN) con acceso a la nube

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red, incluidos puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, lo que proporciona una gestión de la nube 100 % centralizada. Omada crea una red altamente escalable, todo controlado desde una única interfaz. Se proporcionan conexiones inalámbricas y por cable sin inconvenientes, ideales para su uso en el sector hotelero, educativo, minorista, de oficinas y más.

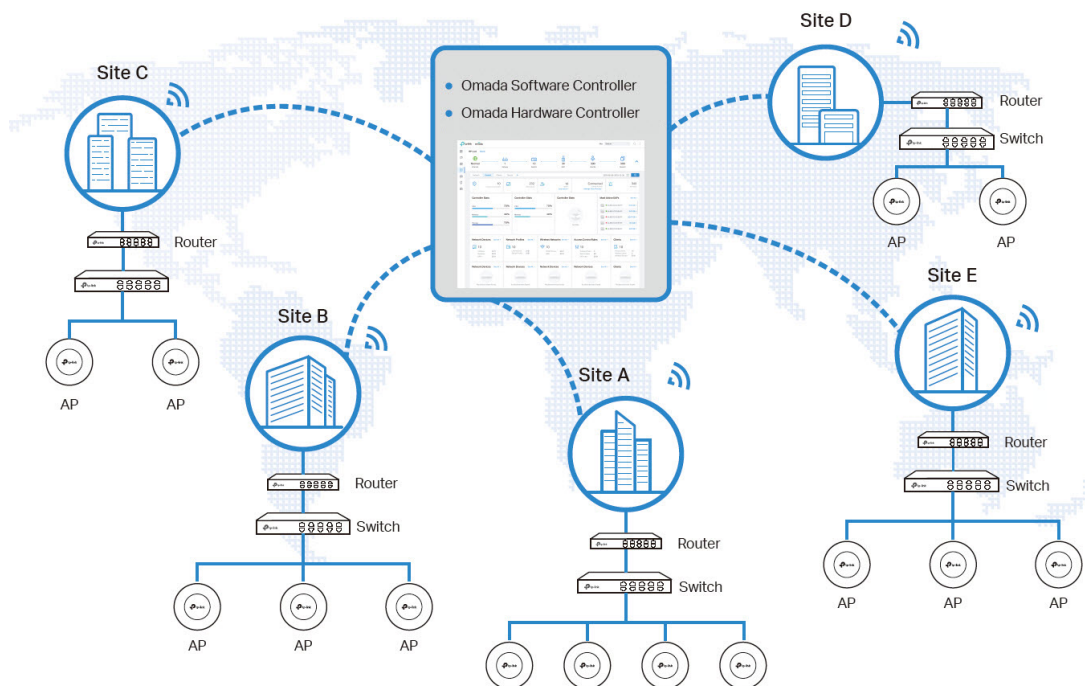

Gestión centralizada de la nube sin complicaciones


Gestión en la nube 100% centralizada de toda la red desde diferentes sitios, todo controlado desde una única interfaz, en cualquier lugar y en cualquier momento.



- ✓ No additional training needed
- ✓ Unlimited scalability
- ✓ Batch management
- ✓ Devices still work even when not connected to the Cloud

Asignar diferentes roles de gestión

La asignación de privilegios a múltiples usuarios está disponible para aumentar la eficiencia y la seguridad de la administración. La administración por parte de varias personas, los permisos de varios niveles y la capacidad de agregar administradores según sea necesario permiten una operación y un mantenimiento flexibles de la red.

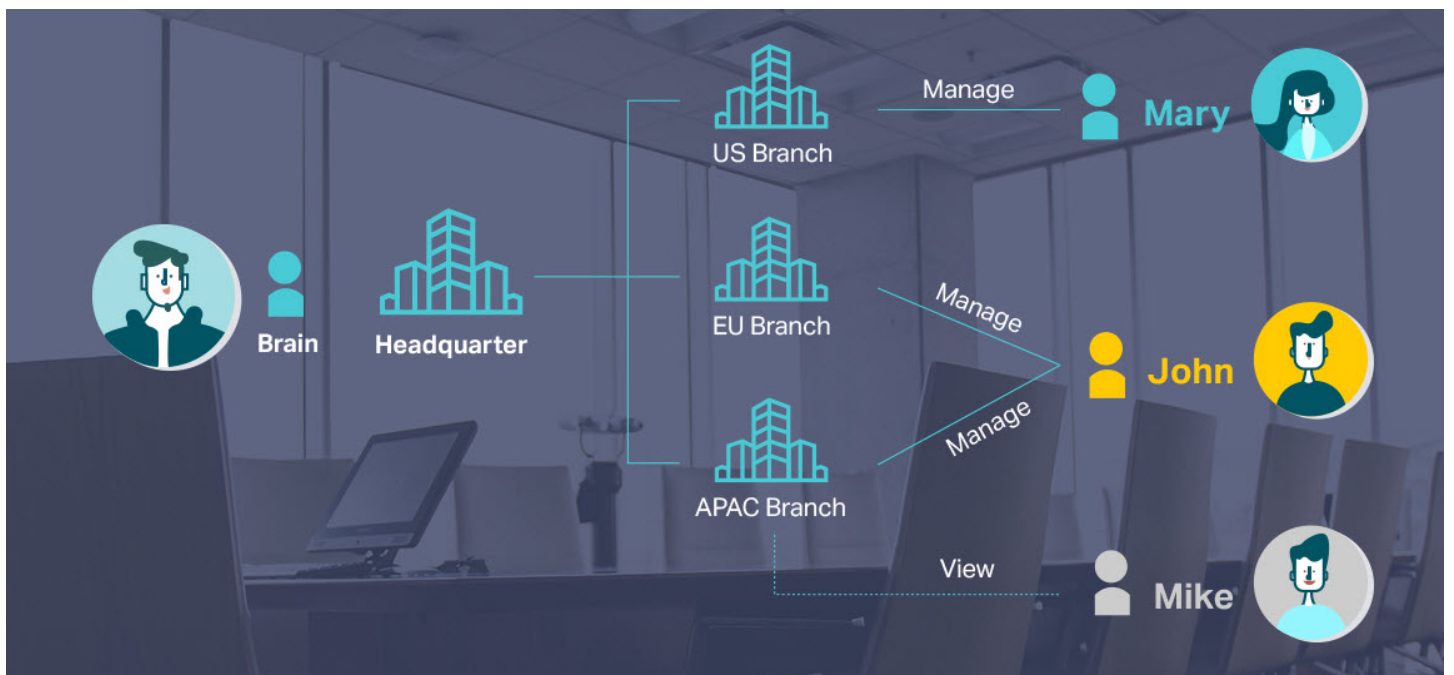

Monitoreo de red fácil e inteligente

El panel de control fácil de usar permite ver fácilmente el estado de la red en tiempo real, verificar el uso de la red y la distribución del tráfico, recibir registros de las condiciones de la red, advertencias de eventos anormales y notificaciones, o incluso realizar un seguimiento de los datos clave para obtener mejores resultados comerciales. La topología de red ayuda a los administradores de IP a ver y solucionar problemas de conexión rápidamente de un vistazo.

Network Status Report

Check the Traffic Distribution

Network Topology at a Glance

omada

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Protección integral para toda la red

Better Protection for Users' Privacy

TP-Link Omada separates network management data from user data, with no user traffic passing through the cloud, ensuring better protection for users' privacy.

Cloud

User Traffic

Management Data

T1 / DSL

SafeStream Gateway

JetStream Switch

Omada Access Point

Abundant Security Functions

Powerful firewall and advanced security functions further protect the network and data.

VPN

High-Security VPN

Powerful Firewall

IP/MAC/URL Filtering

Access Control

Advanced WPA3 Encryption

Captive Portal

Reflejos

- Las conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos proporcionan transferencia de datos a máxima velocidad.
- Función L2+: enrutamiento estático, que ayuda a enrutar el tráfico interno para un uso más eficiente de los recursos de la red
- Las funciones de seguridad avanzadas incluyen enlace de puerto IP-MAC, ACL, seguridad de puerto, defensa DoS, control de tormentas, detección de DHCP, autenticación 802.1X y Radius.
- L2/L3/L4 QoS y IGMP Snooping optimizan las aplicaciones de voz y video
- Compatibilidad completa con IPv6 para administración, QoS y ACL
- Los modos administrados por Web/CLI, SNMP, RMON y Dual Image brindan abundantes funciones de administración

Funciones avanzadas de QoS

Para integrar los servicios de voz, datos y vídeo en una red, el conmutador aplica políticas de calidad de servicio (QoS) avanzadas. El administrador puede designar la prioridad del tráfico en función de diversos medios, como la prioridad de puerto, la prioridad 802.1P y la prioridad DSCP, para garantizar que la voz y el vídeo sean siempre claros, fluidos y sin vibraciones. En combinación con la VLAN de voz que admiten los conmutadores, las aplicaciones de voz funcionarán mejor y con mayor fluidez.

Abundantes funciones L2 y L2+

Los switches inteligentes TP-Link JetStream admiten una gama completa de funciones L2, incluyendo IGMP Snooping/MLD Snooping, 802.1Q/MAC/Protocol VLAN, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation Group (LAG), Port Isolation, Port Mirroring y función de control de flujo 802.3x. IGMP Snooping garantiza que el flujo de multidifusión se reenvíe de forma inteligente a los suscriptores adecuados por el switch, mientras que IGMP Throttling & Filtering restringe a cada suscriptor en un cierto nivel para evitar el acceso no autorizado a la multidifusión. Además, estos switches inteligentes también admiten funciones L2+ como el enrutamiento estático. Es una forma sencilla de proporcionar segmentación de la red con enrutamiento interno a través del switch y ayuda a que el tráfico de red sea más eficiente.

Funciones de gestión a nivel empresarial




Los conmutadores inteligentes JetStream de TP-Link admiten múltiples funciones de administración estándar fáciles de usar, como una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva basada en la web, una interfaz de línea de comandos (CLI) estándar de la industria y SNMP (v1/v2c/v3). Estos conmutadores admiten RMON (monitoreo remoto de red), que permite sondear el conmutador para obtener información valiosa sobre el estado y enviar mensajes de error cuando se detectan eventos anormales. Además, esta serie de conmutadores admite la función de imagen dual, lo que reduce el "tiempo de inactividad" cuando se actualizan o degradan los conmutadores.

Compatibilidad con IPv6




Los conmutadores inteligentes TP-Link JetStream admiten funciones IPv6 integrales, incluidas administración de IPv6, ACL, QoS y MLD Snooping; todas estas funciones ayudan a garantizar una migración fluida a una red basada en IPv6 sin cambiar de conmutador en el futuro.

Presupuesto




Características y rendimiento del hardware

Imagen del producto				
Modelo		TL-SG2008 V4	TL-SG2008P V3	TL-SG2210P V5
General	Interfaz	8 10/100/1000 Mbps Puertos RJ45	8 RJ45 de 10/100/1000 Mbps puertos	8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps 2 ranuras SFP Gigabit
	Destello	32 MB		
	DRACMA	256 MB		
	Estándar de puerto	IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T; IEEE 802.3u: Ethernet rápida 100BASE-X; IEEE 802.3ab: Ethernet Gigabit 1000BASE-T; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra óptica) (solo para TL-SG2210P)		
PoE	Estándar PoE		802.3af/at	802.3af/at
	Puertos PoE	- -	4, hasta 30 W	8, hasta 30 W
	Presupuesto de energía PoE		62 W	61 W
Actuación	Capacidad de conmutación	16 Gbps	16 Gbps	20 Gbps
	Reenvío de paquetes Tasa	11,90 Mpps		14,88 Mpps
	Tabla de direcciones MAC	8K		
	Buffer de paquetes	4,1 Mbit		
	Transmisión Método	Almacenar y reenviar		
	Número de IP Interfaces	16		
	Número de estática Enrutadores	32 (IPv4, IPv6)		
	Marco gigante	9 KB		
Físico & Ambiente	Fuente de alimentación	12 VCC/1 A Adaptador externo o Obtener poder de Fuente PoE	Adaptador externo de 53,5 VCC/1,31 A	
	Máxima potencia Consumo	6,4 W (220 V/50 Hz)	77,3 W (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 62 W conectada)	77,8 W (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 61 W conectada)
	Calor máximo Disipación	21,84 BTU/hora (220 V/50 Hz)	263,6 BTU/h (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 62 W conectada)	265,3 BTU/h (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 61 W conectada)
	Energía en modo de espera Consumo	2,56 W (220 V/50 Hz)	2,8 W (110 V/60 Hz)	4,5 W (110 V/60 Hz)
	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	8,2 x 4,9 x 1,0 pulgadas (209 x 126 x 26 mm)		
	Cantidad de fans	Sin ventilador		
	Instalación	Montaje en escritorio o pared		
	Operante Temperatura	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)		
	Almacenamiento Temperatura	- 40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)		
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR, sin condensación		
	Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR, sin condensación		
	Proceso de dar un título	CE, FCC, RoHS		

Características y rendimiento del hardware

Imagen del producto				
Modelo		TL-SG2210MP V4	TL-SG2016P	TL-SG2218
General	Interfaz	8 10/100/1000 Mbps Puertos RJ45 2 ranuras SFP Gigabit	16 10/100/1000 Mbps Puertos RJ45	16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps 2 ranuras SFP Gigabit
	Destello	32 MB		
	DRACMA	256 MB		
	Estándar de puerto	IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T; IEEE 802.3u: Ethernet rápida 100BASE-X; IEEE 802.3ab: Ethernet Gigabit 1000BASE-T; IEEE 802.3z: 1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra óptica) Para TL-SG2016P: IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T; IEEE 802.3u: Ethernet rápida 100BASE-X; IEEE 802.3ab: Ethernet Gigabit 1000BASE-T		
PoE	Estándar PoE	802.3af/at		-
	Puertos PoE	8, hasta 30 W		-
	Presupuesto de energía PoE	150 vatios	120 vatios	-
Actuación	Capacidad de conmutación	20 Gbps	32 Gbps	36 Gbps
	Reenvío de paquetes Tasa	14,88 Mpps	23,81 Mpps	26,78 Mpps
	Tabla de direcciones MAC	8K		
	Buffer de paquetes	4,1 Mbit		
	Transmisión Método	Almacenar y reenviar		
	Número de IP Interfaces	16		
	Número de estática Enrutadores	32 (IPv4, IPv6)		
Físico & Ambiente	Marco gigante	9 KB		
	Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz	53,5 V CC/2,43 A externo Adaptador	100-240 V CA, 50/60 Hz
	Máxima potencia Consumo	174,2 W (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 150 W conectada)	146,5 W (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 120 W conectada)	12,3 W (220 V/50 Hz)
	Disipación máxima de calor	594,46 BTU/hora (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado)	499,98 BTU/hora (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 120 W conectada)	41,97 BTU/h (220 V/50 Hz)
	Energía en modo de espera Consumo	8,1 W (110 V/60 Hz)	9,0 W (110 V/60 Hz)	3,84 W (220 V/50 Hz)
	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	11,6 x 7,1 x 1,7 pulgadas (294 x 180 x 44 mm)	11,3 x 4,4 x 1,0 pulgadas (286 x 111,7 x 25,4 mm)	17,3 x 7,1 x 1,7 pulgadas (440 x 180 x 44 mm)
	Cantidad de fans	1	Sin ventilador	
	Instalación	Montaje en rack/escritorio	Montaje en escritorio o pared	Montaje en bastidor
	Operante Temperatura	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
	Almacenamiento Temperatura	- 40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)		
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR, sin condensación		
	Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR, sin condensación		
Proceso de dar un título	CE, FCC, RoHS			

Características y rendimiento del hardware

Imagen del producto				
Modelo		TL-SG2218P	TL-SG2428P V5	TL-SL2428P V6
General	Interfaz	16 10/100/1000 Mbps Puertos RJ45 2 ranuras SFP Gigabit	24 10/100/1000 Mbps Puertos RJ45 4 ranuras SFP Gigabit	24 puertos RJ45 de 10/100 Mbps 2 10/100/1000 Mbps Puertos RJ45 2 puertos Gigabit RJ45/SFP combinados
	Destello	32 MB		
	DRACMA	256 MB		
	Estándar de puerto	IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra óptica)		IEEE 802.3i:10BASE-T Cable de red; IEEE 802.3u:100BASE-X Ethernet rápido; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra óptica)
PoE	Estándar PoE	802.3af/at		
	Puertos PoE	16, hasta 30 W	24, hasta 30 W	
	Presupuesto de energía PoE	150 vatios	250 vatios	
Actuación	Capacidad de conmutación	36 Gbps	56 Gbps	12,8 Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	26,78 Mpps	41,66 Mpps	9,52 Mpps
	Tabla de direcciones MAC	8K		
	Buffer de paquetes	4,1 Mbit		
	Método de transmisión	Almacenar y reenviar		
	Número de interfaces IP	16		
	Número de enrutadores estáticos	32 (IPv4, IPv6)		
	Marco gigante	9 KB		
Físico & Ambiente	Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz		
	Consumo máximo de energía	181,4 W (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 150 W conectada) 178,3 W (220 V/50 Hz) (con fuente de alimentación de 150 W conectada)	301,1 W (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 250 W conectada)	291,6 W (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 250 W conectada)
	Disipación máxima de calor	619,06 BTU/hora (110 V/60 Hz) (con PD de 150 W conectado) 608,52 BTU/hora (220 V/50 Hz) (con PD de 150 W conectado)	1027,40 BTU/hora (110 V/60 Hz) (con PD de 250 W conectado)	995,09 BTU/hora (110 V/60 Hz) (con PD de 250 W conectado)
	Energía en modo de espera Consumo	9,7 W (110 V/60 Hz) 9,5 W (220 V/50 Hz)	15,6 W (110 V/60 Hz)	
	Dimensiones <small>(Ancho x Profundidad x Alto)</small>	17,3 x 7,1 x 1,7 pulgadas (440 x 180 x 44 mm)	17,3 x 8,7 x 1,7 pulgadas (440 x 220 x 44 mm)	17,3 x 7,1 x 1,7 pulgadas (440 x 180 x 44 mm)
	Cantidad de fans	1	2	
	Instalación	Montaje en bastidor		
	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)		
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)		
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR, sin condensación		
	Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR, sin condensación		
	Proceso de dar un título	CE, FCC, RoHS		

Características del software

Modelo	TL-SG2008 V4 / TL-SG2008P V3/ TL-SG2210P V5 / TL-SG2210MP V4 / TL-SG2016P / TL-SG2218 / TL-SG2218P / TL-SG2428P V5/ TL-SL2428P V6	
Soporte SDN	<ul style="list-style-type: none"> • Admite controlador de hardware Omada (OC200/OC300), controlador de software • Descubrimiento automático de dispositivos • Configuración por lotes • Actualización de firmware por lotes 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo inteligente de redes • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Programación de reinicio
Características de L2+	<ul style="list-style-type: none"> • 16 interfaces IP <ul style="list-style-type: none"> - Admite interfaz IPv4/IPv6 • Enrutamiento estático <ul style="list-style-type: none"> - 32 rutas estáticas IPv4/IPv6 • Servidor DHCP <ul style="list-style-type: none"> - Retransmisión DHCP - Relé de interfaz DHCP - Retransmisión VLAN DHCP • Relé DHCP L2 	<ul style="list-style-type: none"> • ARP estático • Proxy ARP • ARP gratuito
Características de L2	<ul style="list-style-type: none"> • Agregación de enlaces <ul style="list-style-type: none"> - Agregación de enlaces estáticos - 802.3ad LACP - Hasta 8 grupos de agregación y hasta 8 puertos por grupo • Protocolo de árbol de expansión <ul style="list-style-type: none"> - Protocolo STP 802.1D - 802.1w RSTP - Protocolo MSTP 802.1s - Seguridad STP: TC Protect, filtro/protección BPDU, protección raíz • Detección de bucle invertido 	<ul style="list-style-type: none"> • Control de flujo <ul style="list-style-type: none"> - Control de flujo 802.3x • Reflejo <ul style="list-style-type: none"> - Duplicación de puertos - Duplicación de CPU - Cara a cara - Muchos a uno - Basado en flujo - Entrada/Egreso/Ambos • Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP) • LLDP 802.1ab/LLDP-MED
Multidifusión L2	<ul style="list-style-type: none"> • 511 grupos de multidifusión compartidos IPv4, IPv6 • Espionaje IGMP <ul style="list-style-type: none"> - Espionaje IGMP v1/v2/v3 - Salida rápida - Consultador de espionaje IGMP - Configuración de grupo estático • Registro de VLAN de multidifusión (MVR) • Filtrado de multidifusión 	<ul style="list-style-type: none"> • Espionaje de MLD <ul style="list-style-type: none"> - Espionaje MLD v1/v2 - Salida rápida - Consultante de espionaje MLD - Configuración de grupo estático • Multidifusión IP limitada (256 perfiles y 16 entradas por perfil)
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo VLAN <ul style="list-style-type: none"> - Máximo de 4K grupos de VLAN • VLAN con etiqueta 802.1Q • MAC VLAN (12 entradas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo VLAN • PGRP • VLAN de voz
Calidad de servicio	<ul style="list-style-type: none"> • Prioridad CoS/DSCP 802.1p • 8 colas de prioridad • Modo de programación prioritaria <ul style="list-style-type: none"> - SP (Prioridad estricta) - WRR (Round Robin ponderado) • Configuración del peso de la cola 	<ul style="list-style-type: none"> • Control de ancho de banda <ul style="list-style-type: none"> - Límite de clasificación basado en puerto/flujo • Rendimiento más fluido • Control de tormentas <ul style="list-style-type: none"> - Múltiples modos de control (kbps/ratio) - Control de transmisión/multidifusión/unidifusión desconocida

Características del software

Modelo	TL-SG2008 V4 / TL-SG2008P V3/ TL-SG2210P V5 / TL-SG2210MP V4 / TL-SG2016P / TL-SG2218 / TL-SG2218P / TL-SG2428P V5/ TL-SL2428P V6	
LCA	<ul style="list-style-type: none"> • Admite hasta 230 entradas • Intervalo de tiempo <ul style="list-style-type: none"> - Fracción de tiempo - Rango de tiempo de la semana - Rango de tiempo absoluto - Día festivo • ACL basada en tiempo • Lista de control de acceso MAC <ul style="list-style-type: none"> - Fuente MAC - MAC de destino • Identificación de VLAN <ul style="list-style-type: none"> - Prioridad del usuario - Tipo de éter • Lista de control de acceso de IP <ul style="list-style-type: none"> - IP de origen - IP de destino - Protocolo IP - Bandera TCP - Puerto de origen TCP/UDP - Puerto de destino TCP/UDP • Condiciones de servicio DSCP/IP 	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de control de acceso (ACL) de IPv6 • ACL combinado • Operación de la regla <ul style="list-style-type: none"> - Permitir/Denegar • Acción política <ul style="list-style-type: none"> - Espejo - Límite de velocidad - Redirigir • Observación sobre la calidad del servicio • Reglas ACL vinculantes <ul style="list-style-type: none"> - Vinculación de puertos - Vinculación de VLAN • Acciones para flujos <ul style="list-style-type: none"> - Espejo (a interfaz compatible) - Redirigir (a una interfaz compatible) - Límite de velocidad - Observación sobre la calidad del servicio
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • AAA • 802.1X <ul style="list-style-type: none"> - Autenticación basada en puerto - Autenticación basada en MAC (Host) - El método de autenticación incluye PAP/EAP-MD5 - MAB - VLAN invitada - Admite autenticación y rendición de cuentas por Radius • Vinculación IP/IPv6-MAC <ul style="list-style-type: none"> - 512 entradas vinculantes - Inspección de DHCP - Inspección de DHCPv6 - Inspección ARP - Detección ND - ND espiando • Protección de fuente de IP <ul style="list-style-type: none"> - 253 entradas - IP de origen + MAC de origen 	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de origen IPv6 <ul style="list-style-type: none"> - 183 entradas - Dirección IPv6 de origen + MAC de origen • Defensa DoS • Filtro DHCP • Seguridad portuaria estática/dinámica/permanente <ul style="list-style-type: none"> - Hasta 64 direcciones MAC por puerto • Control de tormentas de transmisión/multidifusión/unidifusión <ul style="list-style-type: none"> - modo de control de relación/kbps • Aislamiento de puerto • Gestión web segura a través de HTTPS con SSLv3/TLS 1.2 • Administración segura de la interfaz de línea de comandos (CLI) con SSHv1/SSHv2 • Control de acceso basado en IP/Puerto/MAC

Características del software

Modelo	TL-SG2008 V4 / TL-SG2008P V3/ TL-SG2210P V5 / TL-SG2210MP V4 / TL-SG2016P / TL-SG2218 / TL-SG2218P / TL-SG2428P V5/ TL-SL2428P V6	
Compatibilidad con IPv6	<ul style="list-style-type: none"> • Enrutamiento estático IPv6 y ACL • IPv6 dual IPv4/IPv6 • Interfaz IPv6 • Espionaje de detección de escucha de multidifusión (MLD) • Descubrimiento de vecinos IPv6 (ND) • Descubrimiento de la unidad máxima de transmisión (MTU) de la ruta • Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) versión 6 • TCPv6/UDPv6 • Aplicaciones IPv6 <ul style="list-style-type: none"> - Cliente DHCPv6 - Ping6 - Tracert6 - Telnet(v6) - SNMP IPv6 -SSH IPv6 - SSL IPv6 - Http/Https - TFTP IPv6 	
Gestión	<ul style="list-style-type: none"> • GUI basada en web • Interfaz de línea de comandos (CLI) a través de telnet • SNMPv1/v2c/v3 • Trampa/Información SNMP • RMON (grupos 1,2,3,9) • Plantilla SDM • Cliente DHCP/BOOTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Doble imagen, doble configuración • Monitoreo de CPU • Diagnóstico de cables • EEE • SNTP • Registro del sistema
MIB	<ul style="list-style-type: none"> • MIB II (RFC1213) • MIB de puente (RFC1493) • MIB de puente P/Q (RFC2674) • MIB del cliente de contabilidad Radius (RFC2620) 	<ul style="list-style-type: none"> • MIB de cliente de autenticación Radius (RFC2618) • Ping remoto, Traceroute MIB (RFC2925) • Admite MIB privados de TP-Link • MIB RMON (RFC1757, rmon 1,2,3,9)

Información de pedidos

Conmutador de host	
Modelo	Descripción
TL-SG2008 V4	Conmutador inteligente Gigabit de 8 puertos JetStream
TL-SG2008P V3	Conmutador inteligente Gigabit JetStream de 8 puertos con PoE+ de 4 puertos
TL-SG2210P V5	Conmutador inteligente Gigabit JetStream de 10 puertos con PoE+ de 8 puertos
TL-SG2210MP V4	Conmutador inteligente Gigabit JetStream de 10 puertos con PoE+ de 8 puertos
TL-SG2016P	Conmutador inteligente Gigabit JetStream de 16 puertos con PoE+ de 8 puertos
TL-SG2218	Conmutador inteligente Gigabit JetStream de 16 puertos con 2 ranuras SFP
TL-SG2218P	Conmutador inteligente Gigabit JetStream de 18 puertos con PoE+ de 16 puertos
TL-SG2428P V5	Conmutador inteligente Gigabit JetStream de 28 puertos con PoE+ de 24 puertos
TL-SL2428P V6	Conmutador inteligente JetStream de 24 puertos 10/100 Mbps + 4 puertos Gigabit con PoE+ de 24 puertos

Módulos SFP	
Modelo	Descripción
TL-SM311LS	Módulo SFP Gigabit, monomodo, interfaz LC, hasta 20 km de distancia
TL-SM311LM	Módulo SFP Gigabit, multimodo, interfaz LC, hasta 550 m de distancia
TL-SM321A	Módulo SFP bidireccional Gigabit WDM, monomodo, conector LC, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 20 km
TL-SM321A-2	Módulo SFP bidireccional Gigabit WDM, monomodo, conector LC, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 2 km
TL-SM321B	Módulo SFP bidireccional Gigabit WDM, monomodo, conector LC, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 20 km
TL-SM321B-2	Módulo SFP bidireccional Gigabit WDM, monomodo, conector LC, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 2 km

Convertidor de medios de la serie MC	
Modelo	Descripción
MC210CS	Convertidor de medios monomodo Gigabit, hasta 20 km, montaje en chasis
MC200CM	Transceptor Gigabit multimodo SC SFP, hasta 550 m, montable en chasis
MC200L	Ranura SFP Gigabit compatible con módulos mini-GBIC, montable en chasis
TL-MC1400	Chasis de fuente de alimentación de 14 ranuras para convertidor de medios de la serie MC de TP-LINK, montaje en rack de 19 pulgadas

Módulos SFP RJ45	
Modelo	Descripción
TL-SM331T	Módulo SFP RJ45 1000BASE-T

Convertidor de medios de la serie FC	
Modelo	Descripción
TL-FC111A-20	Convertidor de medios WDM monomodo de 100 Mbps, hasta 20 km, TX: 1550 nm, RX: 1310 nm, montaje en chasis
TL-FC111B-20	Convertidor de medios WDM monomodo de 100 Mbps, hasta 20 km, TX: 1310 nm, RX: 1550 nm, montaje en chasis
TL-FC311A-2	Convertidor de medios Gigabit monomodo WDM, hasta 2 km, TX:1550 nm, RX:1310 nm, montaje en chasis
TL-FC311B-2	Convertidor multimedia Gigabit monomodo WDM, hasta 2 km, TX:1310 nm, RX:1550 nm, montaje en chasis
TL-FC311A-20	Convertidor de medios Gigabit monomodo WDM, hasta 20 km, TX:1550 nm, RX:1310 nm, montaje en chasis
TL-FC311B-20	Convertidor de medios Gigabit monomodo WDM, hasta 20 km, TX:1310 nm, RX:1550 nm, montaje en chasis
TL-FC1400	Chasis de fuente de alimentación de 14 ranuras para convertidor de medios de la serie FC de TP-LINK, montaje en rack de 19 pulgadas

Es posible que algunos modelos incluidos en esta guía no estén disponibles en su país o región. Visite el sitio web de TP-Link para obtener información de ventas locales: www.tp-link.com.

Los cálculos del presupuesto de PoE se basan en pruebas de laboratorio. El presupuesto de energía PoE real no está garantizado y variará como resultado de las limitaciones del cliente y los factores ambientales.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. © 2023 TP-Link