



Generalidades

TIPO BASE	VOLTAJE DE ENTRADA	ÁNGULO	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	MATERIAL	VIDA h			
Tira de LED con / sin protección	12V \equiv 60Hz	140°	IP 65	Plástico, resina transparente	50,000			
Colores	Para 3528 y 5050	Azul	Cálido	Blanco	Rojo	Verde	Sólo para 5050	RGB

Por Modelo


INTERIORES IP20		
MODELO	CONSUMO	FLUJO LUMINOSO
JLTL-3528	15W	420lm
JLTL-5050	22W	900lm

EXTERIORES IP65		
MODELO	CONSUMO	FLUJO LUMINOSO
JLTL-3528	15W	420lm
JLTL-5050	22W	900lm

Aplicaciones

Ideal para crear diversos ambientes como luz no directa, para iluminar espacios angostos como escaleras, closets, baños, muebles, bicicletas, tableros etc.

Instalación

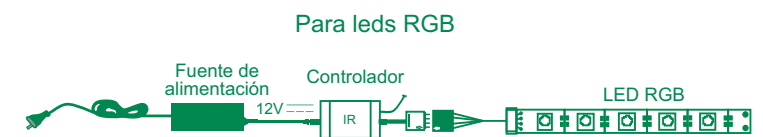

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Tira de LED.
- ° 5 metros por carrete.