





U7 Pro

U7-Pro

Ficha de datos

En la caja	Imágenes de marketing	Preguntas frecuentes	Guía de instalación
------------	-----------------------	----------------------	---------------------

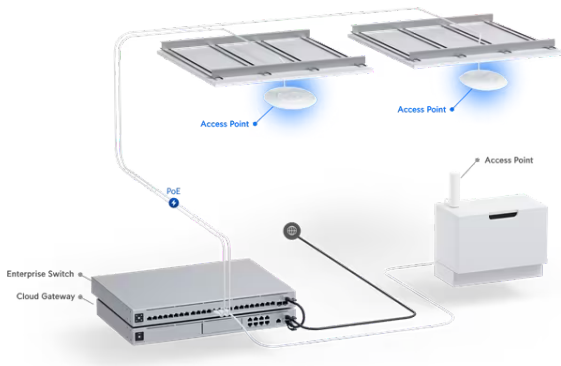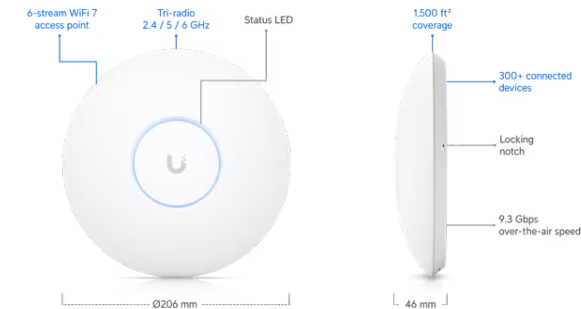

Mecánico

Dimensiones	Ø206 x 46 mm (Ø8,1
Peso	680 gramos (1,5 libra
Material de la carcasa	Polycarbonato, metal
Material de montaje	Acero inoxidable (SU

Hardware

Interfaz de red	(1) puerto RJ45 de 1/
Interfaz de gestión	Ethernet
Método de potencia	PoE+
Fuente de alimentación	Conmutador PoE Uni
Rango de voltaje admitido	44-57 V CC
Consumo máximo de energía	21W

Potencia máxima de transmisión	23 dBm
2,4 GHz	26 dBm
5 GHz	23 dBm
6 GHz	

MIMO	
2,4 GHz	2 x 2 (DL/UL MU-MI
5 GHz	2 x 2 (DL/UL MU-MI
6 GHz	2 x 2 (DL/UL MU-MI

Velocidad máxima de datos	
2,4 GHz	688 Mbps (BW40)
5 GHz	4,3 Gbps (BW240)
6 GHz	5,7 Gbps (BW320)

Ganancia de antena	
2,4 GHz	4 dBi
5 GHz	6 dBi
6 GHz	5,8 dBi

LED	Blanco/azul
-----	-------------

Botón	Restablecimiento de
-------	---------------------

Montaje	Pared/techo (includ
---------	---------------------

Temperatura ambiente de funcionamiento	-30 a 40° C (-22 a 10
--	-----------------------

Humedad ambiente de funcionamiento	5 a 95% sin condensa
------------------------------------	----------------------

Certificaciones	CE, FCC, IC
Software	
Estándares WiFi	802.11a/b/g/n/ac/ax/
Seguridad inalámbrica	WPA-PSK, WPA-Ente
Identificador de base de datos	8 por radio
VLAN	802.1Q
QoS avanzado	Limitación de velocid
Aislamiento del tráfico de invitados	Apoyado
Clientes concurrentes	300+
Velocidades de datos admitidas	
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48
802.11b	1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48
802.11n	De 6,5 Mbps a 300 M
802.11ac	De 6,5 Mbps a 1,7 Gb
802.11ax (Wi-Fi 6/6E)	De 7,3 Mbps a 2,4 Gb
802.11be (Wi-Fi 7)	De 7,3 Mbps a 5,7 Gb 20/40/80/160/240/320
Requisitos de la aplicación	
Red UniFi	Versión 8.0.26 y post
Sistema operativo UniFi	Versión 3.2 y posterio