


UniFi® Network

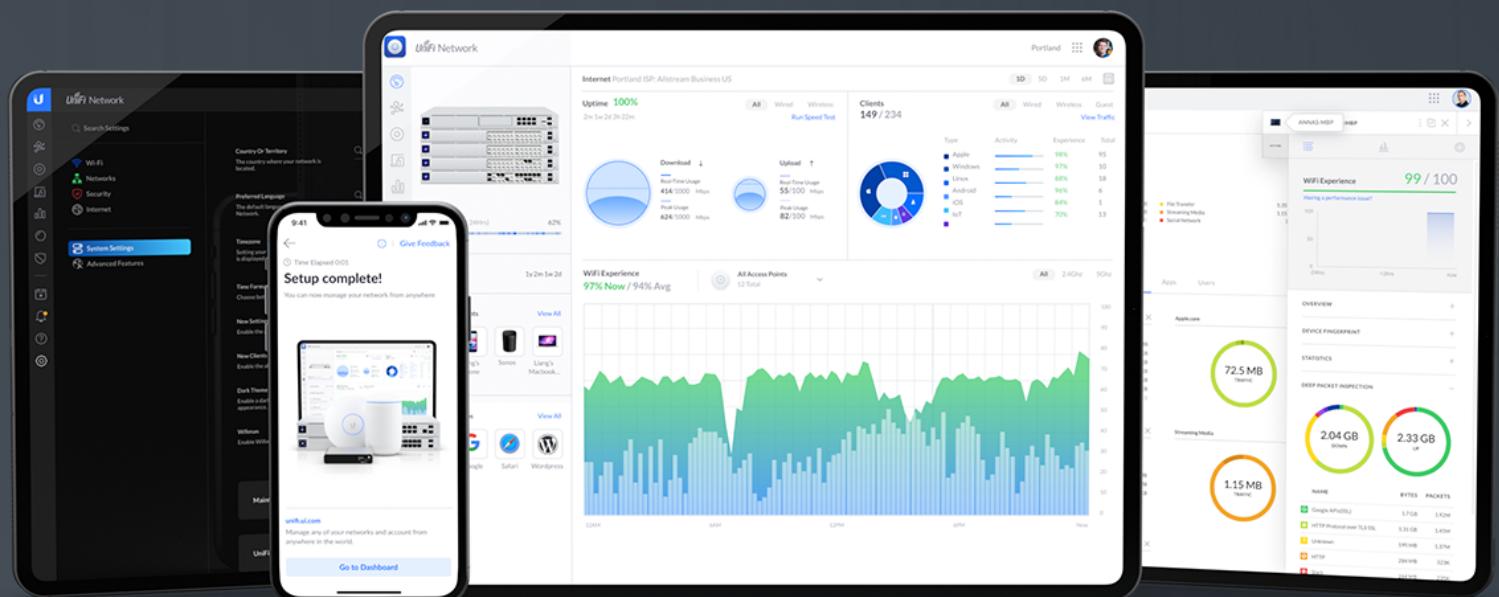

Agregación de conmutadores

Conmutador de capa 2 con (8) puertos SFP+ 10G.

El Switch Aggregation es un switch de capa 2 totalmente administrado con (8) puertos SFP+ de 10 G diseñado para mejorar la capacidad y el rendimiento de commutación de su red mediante la creación de enlaces de agregación de gran ancho de banda. Este switch montable en bastidor también ofrece una capacidad de commutación de 160 Gbps y cuenta con una pantalla táctil a color LCM de 1,3" que muestra de forma concisa información clave sobre el sistema y la conexión. Además, con su profundidad de 4,7", es fácil montar este switch compacto y sin ventilador en un gabinete de rack SOHO. Este switch se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la potente e intuitiva aplicación web y la aplicación móvil UniFi Network.



Mecánico

Dimensiones	442,4 x 120 x 43,7 mm (17,42 x 4,72 x 1,72 pulgadas)
Peso	Sin soporte: 2,65 kg (5,84 lb) Con soporte: 2,74 kg (6,04 lb)
Material del recinto	Acero SGCC

Hardware

Rendimiento total sin bloqueo	80 Gbps								
Capacidad de commutación	160 Gbps								
Tasa de reenvío	119,04 Mpps								
Consumo máximo de energía	30 W								
Método de potencia	Entrada de CA universal: 100-240 V CA, 50/60 Hz								
Fuente de alimentación	CA/CC, interna, 36 W								
Interfaz de gestión	Ethernet en banda								
Modos	Conmutador Gigabit Ethernet de capa 2 para PYMES								
Número máximo de módulos SFP+ admitidos	<table><tr><th></th><th>UACC-OM-MM-10G</th><th>UACC-OM-SM-10G</th><th>UACC-CM-RJ45-10G</th></tr><tr><td></td><td>8</td><td>8</td><td>4</td></tr></table>		UACC-OM-MM-10G	UACC-OM-SM-10G	UACC-CM-RJ45-10G		8	8	4
	UACC-OM-MM-10G	UACC-OM-SM-10G	UACC-CM-RJ45-10G						
	8	8	4						
Protección ESD/EMP	Aire: ± 16 kV, Contacto: ± 12 kV								
Temperatura de funcionamiento	- 5 a 40° C (23 a 104° F)								
Humedad de funcionamiento	10 a 90% sin condensación								
Certificaciones	CE, FCC, IC								

LED

Sistema	(1) Animación de arranque: Arranque en progreso Ícono de actualización de firmware: Actualización de firmware Blanco fijo: Valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción Azul fijo: El dispositivo está adoptado
SFP+	Blanco: 1/10G



Las especificaciones están sujetas a cambios. Los productos Ubiquiti se venden con una garantía limitada que se describe en: www.ui.com/support/warranty

©2020 Ubiquiti Inc. Todos los derechos reservados. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, el logotipo de Ubiquiti U, el logotipo de Ubiquiti Beam, UniFi y UniFi Network son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Ubiquiti Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.