

## Switches Gigabit 802.3at / bt PoE con funciones de capa 3 y SFP +

Detección automática IEEE 802.3af / at / bt PoE

Puertos SFP + para enlaces 10G

Ventiladores integrados para un enfriamiento casi silencioso

Modelos: USW-Pro-24-PoE




USW-Pro-24-PoE	
Dimensiones	442.4 x 285.4 x 43.7 mm (17.42 x 11.24 x 1.72")
Peso	4.30 kg (9.48 lb)
Con soportes	4.39 kg (9.68 lb)
Interfaces de red	(24) 10/100/1000 RJ45 Puertos
Administración	(2) 1/10G SFP+ Puertos Ethernet Ethernet In-Band
Rendimiento total sin bloqueo	44 Gbps
Capacidad de intercambio	88 Gbps
Tasa de reenvío	65.472 Mpps
Método de energía	
Entrada universal	100-240VAC, 50/60 Hz
Entrada USP RPS DC	52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A
Fuente de alimentación	AC/DC, Interna, 450W
Rango de voltaje	100 a 240VAC
Consumo máximo de energía (excluyendo la salida PoE)	50W
LEDs	
Sistema	Estado
Puerto datos RJ45	PoE; Velocidad/Link/
Puerto datos SFP+	Activity Link/Actividad
Protección ESD/EMP	Aire: ± 16 kV, Contacto: ± 12 kV
Choque y vibración	Estándar ETSI300-019-1.4
Temp. de funcionamiento	-5 a 40° C (23 a 104° F)
Humedad de funcionamiento	10 - 90% Sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC

PoE	
PoE total disponible	400W
Interfaces PoE	
Puertos 1-16	PoE+ IEEE 802.3af/at (Pines 1, 2+; 3, 6-)
Puertos 17-24	60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt (Pines 1, 2+; 3, 6-)
802.3af/at	(Par A 1, 2+; 3, 6-)
802.3bt	(Par B 4, 5+; 7, 8-)
Watts máximo PoE por puerto por PSE	
802.3at	32W
802.3bt	64W
Rango de voltaje	
Modo 802.3af	44-57V
Modo 802.3at/bt	50-57V



USW-Pro-24-PoE  
Nivel de ruido\*

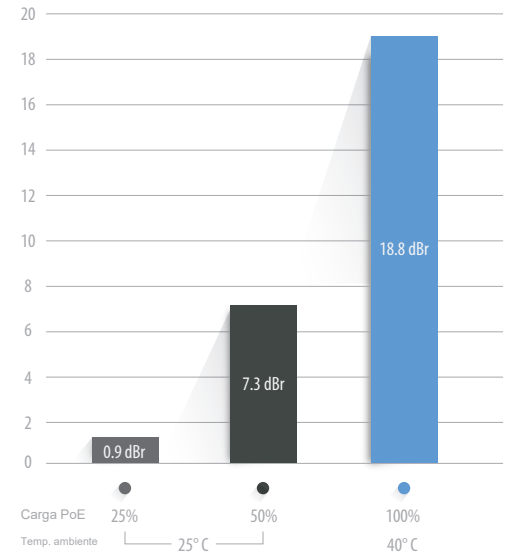

\* Nivel de ruido de fondo: 27,5 dBa

>SeVbW[D]L[S]Ja' V'eVf'a' egVWSeSLU\_ T]aez-aebdvglJaeGT[cg][e]HWVW Ua' g' SYSDs fis  
L\_ [f]SVScgVbWVWU[T]VW, g]zL\_ !egbbaDfi SdS rk  
-SYSDs fis L\_ [f]SVScgVbWVWU[T]VW, g]zL\_ !egbbaDfi SdS rk  
LadVbba' VSI VbbVW[D]L[S]Ja' V'eVf'a' egVWSeSLU\_ T]aez-aebdvglJaeGT[cg][e]HWVW Ua' g' SYSDs fis  
A S' #+Zs' S' GT[cg][f] : UFaVae 'aeVWVWZ'ae dVWVWVaeZGT[cg][f]GT[cg][f] @Vil' ad d W'aYarfba Vb  
GT[cg][f]G] W'aYarfba VVZSI VVGT[cg][f]k G' [x]e' \_ SdSeLb\_ VdJS'Vea\_ SdSeLb\_ VdJS'Ve  
dV[er]dVSe VVGT[cg][f] : LbW 'ae 7afSvaeG' VaeK W' arFebSievWz3bb'Wk W'aYarfba VV3bb'Wae'  
\_ SdSeLb\_ VdJS'VeVW3bb'W' Ua' dV[er]dVSeW 77ZGGZK arFebSievWz3bb' EfadWeg S\_ SdS VV  
eVh]LJa VV3bb'W' Ua' dV[er]dVSeW 77ZGGZK arFebSievWz3 Vd]M] 9aaY W9aaY WbSk] W'aYarfba  
VW9aaY WbSk k arFeb\_ SdSeea' \_ SdSeLb\_ VdJS'VeVW9aaY Wb>S2FaVSe SeVW, ae\_ SdSe  
Lb\_ VdJS'Veea' bdb]WVSV VVgedVbWV]aeVgVWaez  
JL031820

