
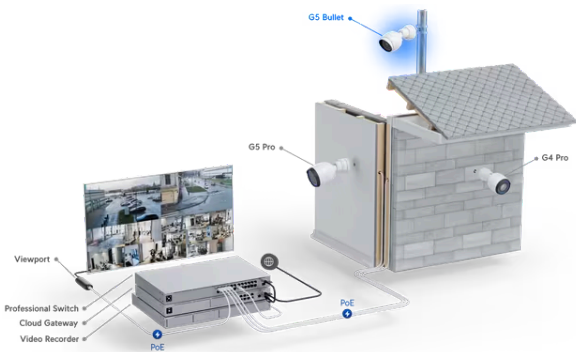


Bala G5

UVC-G5-Bala

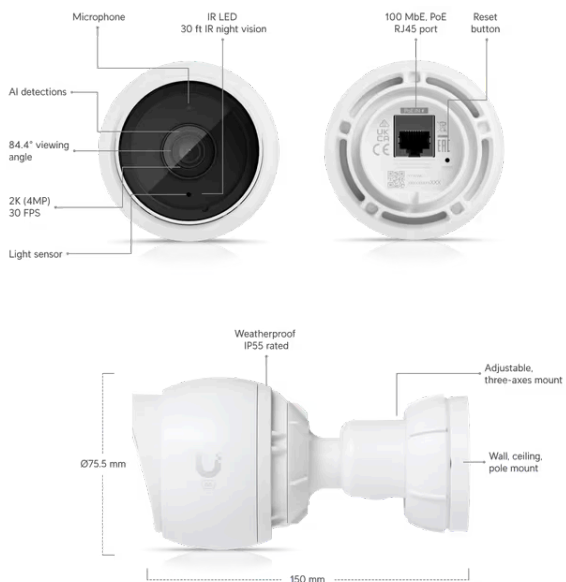

Mecánico

Dimensiones

Sin soporte: Ø75,5 x 150
 Con soporte: Ø75,5 x 150

Peso

Sin soporte: 225 g (8 oz)
 Con soporte: 315 g (11 oz)

Material de la carcasa

Polycarbonato, aleaci

Material de montaje

Soporte de pared: ale
 Soporte de poste: ale

Impermeabilización

IP55

Resistencia

IK04

Óptica

Sensor

CMOS de 5 MP

Lente

Distancia focal fija

Ángulo de visión

Alto: 84,4°, Vert: 45,4°

Modo nocturno

Iluminación LED IR ir

Vídeo

Resolución

4 MP 2688 x 1512 (1080p)

Velocidad máxima de cuadros

30 FPS

Configuración de imagen

Color, brillo, nitidez, c
 2DNR, 3DNR, NR por
 texto

Sistema

Procesador

Chip basado en Arm®

Interfaz de red

Puerto RJ45 10/100

Consumo máximo de energía

4W

Método de potencia

PoE

Rango de voltaje admitido

37–57 V CC

Botón

Restablecimiento de

Montaje

Montaje en pared o p

Temperatura ambiente de funcionamiento

-20 a 40° C (-4 a 104° F)

UniFi G5 Bullet - Tech Specs

Humedad ambiente de funcionamiento 0 a 90% sin condensación

Certificaciones FCC, IC, CE

Audio

Micrófono Sí (se puede desactivar)

Software

Aplicación web UniFi Protect: versión 4.10.0

Aplicación móvil UniFi Protect iOS™ y Android™