


Dual Uplink Ports+ CCTV Mode for small typed surveillance transmission system

Innovative 100Mbps downlink ports and dual uplink ports design
Work well on both local storage and network access

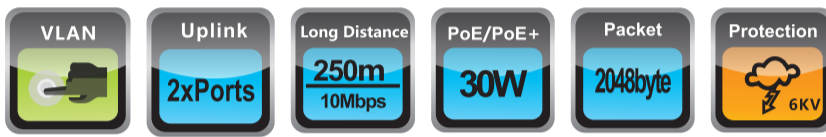

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Puertos de enlace ascendente duales innovadores
- Modo CCW de una tecla
- POE* Estándar 250m
- Protección contra rayos sin conexión a tierra
- Propósito de seguridad

APLICACION



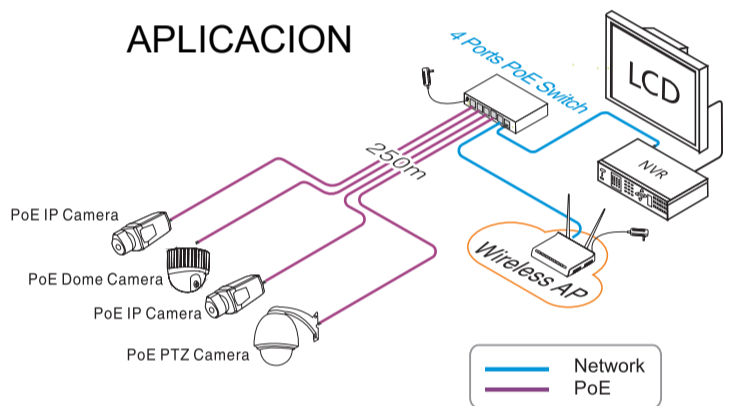


DIAGRAMA DEL TABLERO

Front board

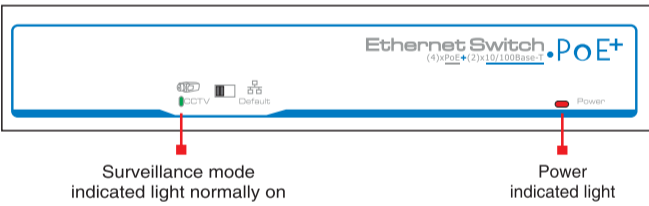

Back board

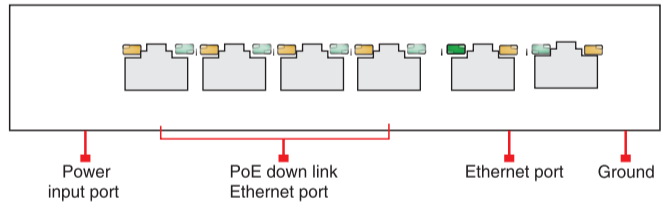

ESPECIFICACIONES

		Description			
Poder	Fuente de alimentación	Adaptador de corriente			
	Voltage Range	DC48V~54V			
	Consumption	< 5W			
ethernet	Speed	1-4 port:Default:10/100Mbps; CCTV:10Mbps; UPLINK:100Mbps			
	Transmission Distance	1-4 port:Default:0~100m;CCTV:0~250m;UPLINK:100m			
Conmutador de red	Ethenet Standard	IEEE 802.3/802.3u/802.3af/at			
	Backplane Bandwidth	1.25G			
	Packet Forwarding Rate	0.75Mbps			
	Packet Buffer	768K			
	MAC	2K			
Indicador de estado	Power Light	1pcs(Red)			
	Ethernet Port Light	2pcs(Yellow&Green) on RJ45,yellow indicates PoE, green indicates Link/Act			
	Surveillance Mode Light	1pcs(Green), green indicates CCTV			
Nivel de protección	Pluse Group	Level 2 Standard: IEC61000-4-4			
	ESD	1a Contact Discharge Level 3 1b Air Discharge Level 3 Standard: IEC61000-4-2			
	Anti-thunder Level	Level 3 Standard: IEC61000-4-5			
Ambiente de trabajo	Working Temperature	0°C~55°C			
	Storage Temperature	-40°C~85°C			
	Humidity	0~95%			
Distancia de poder	Distance	100m	150m	200m	250m
	Power	26W	24W	23W	21W