


Cámaras panorámicas VORTEX

Por VIVOTEK

[Descripción general](#)

Los usuarios ahora pueden acceder a una vigilancia eficiente a través de la innovadora cámara panorámica, lo que garantiza una protección integral sin puntos ciegos. Al impulsar la tecnología avanzada de IA, esta solución mejora significativamente la eficiencia del monitoreo, simplificando la tarea de observación de alertas. La cámara panorámica no sólo ofrece un rendimiento superior sino que también reduce notablemente el coste total de propiedad, disminuyendo el problema de los altos gastos de mantenimiento y las configuraciones complejas.

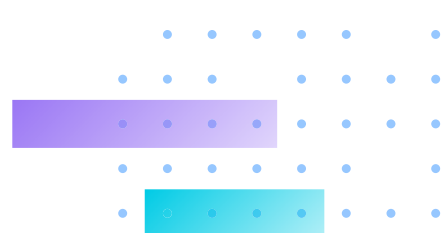


Beneficios

Protección sin puntos ciegos


Reemplace tres cámaras por una


Optimice la vigilancia con la cámara panorámica: una sola unidad que reemplaza sin esfuerzo la necesidad de tres cámaras separadas. Disfrute de una cobertura integral sin complicaciones, mientras ahorra recursos valiosos y minimiza los problemas de instalación.

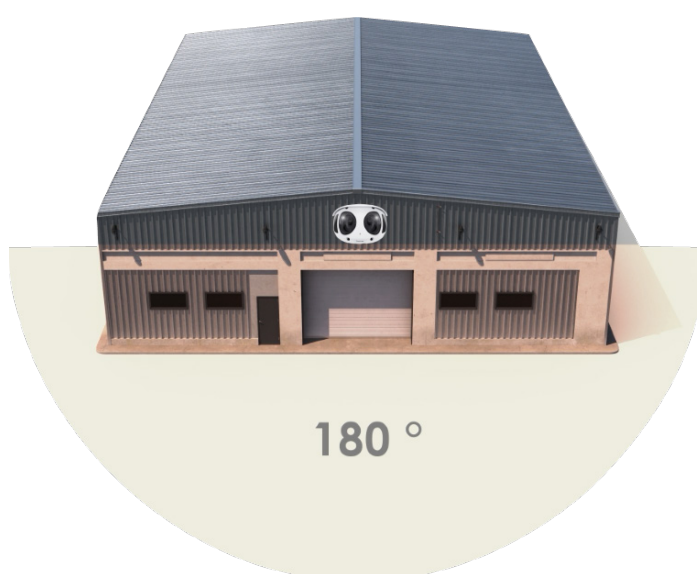

Una vista sin interrupción

Con la cámara panorámica, los usuarios pueden centrarse en una vista en lugar de en varias. Esta solución ofrece un entorno de visualización sencillo e ininterrumpido, lo que garantiza que no se ignore ningún momento crucial.

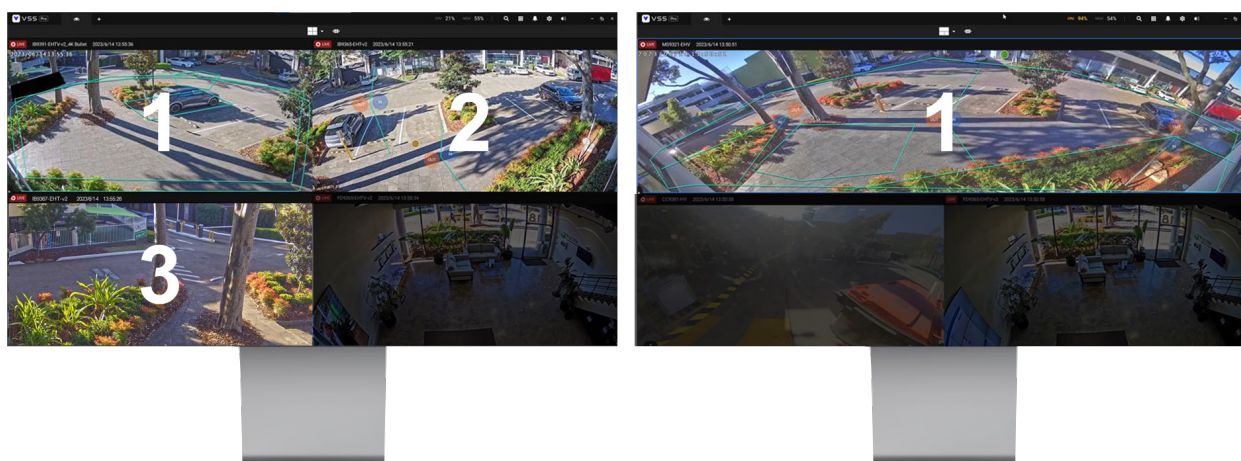

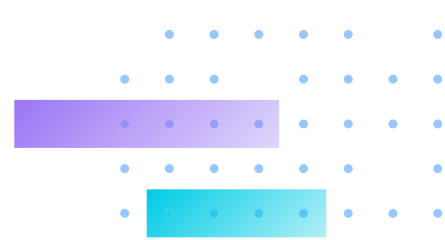

Beneficios

Mejore la eficiencia del monitoreo con IA


Consolide tres alarmas en una


Simplifique los sistemas de seguridad con el análisis de vídeo de la cámara panorámica. Reciba alertas consolidadas que combinan la información de tres cámaras independientes en una sola notificación, lo que permite a los usuarios reaccionar con prontitud y eficacia sin ser engañados por alertas repetidas.



Consolide tres búsquedas en una

Ahora es posible realizar una búsqueda eficiente de imágenes con la cámara panorámica. Ofrece las capacidades de búsqueda de imágenes de tres cámaras en una única interfaz fácil de usar, lo que facilita el análisis posterior al incidente sin comprobar repetidamente las imágenes desde diferentes ángulos.

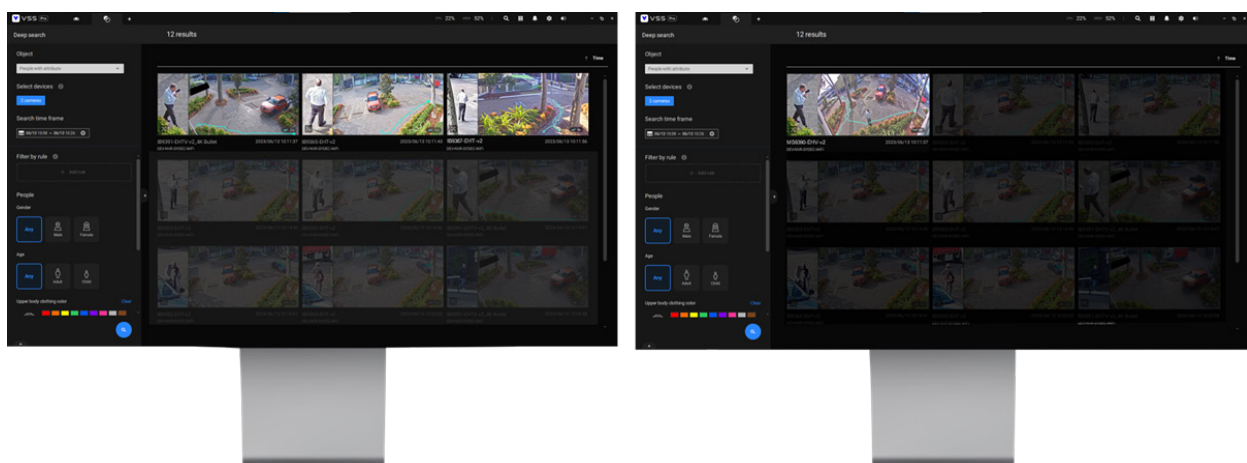

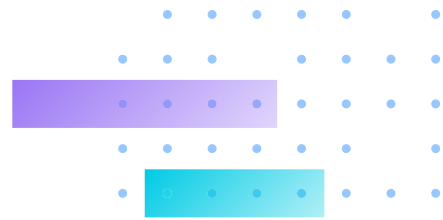

Beneficios

Menor costo total de propiedad

Una cámara, una instalación, una licencia

La cámara panorámica transforma la infraestructura de vigilancia. A través del proceso de instalación de una sola cámara, los usuarios obtienen una cobertura completa sin las complejidades de implementar múltiples cámaras. Este enfoque ahorra tiempo y recursos sin comprometer los estándares de seguridad. No sólo lo anterior, los usuarios sólo necesitan comprar una licencia y un conjunto de accesorios, lo que ahorra enormemente el costo de propiedad.




1 cámara



1 instalación.




1 licencia

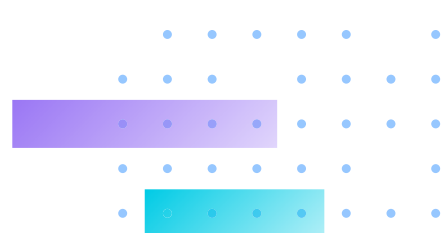

Especificaciones técnicas

Modelo	MS930-EHV
Funciones de la cámara	
Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2,7"
Resolución	HD 4864 x 1632 (8 MP) SD 2432 x 816
Tipos de lentes	Focal fija
Longitud focal	f = 2,8 mm
Abertura	F1.2
Iris	iris fijo
Campo de visión	180° (horizontal) 50° (vertical) 180° (diagonal)
Movimiento de la cámara	Inclinación: 20°
Velocidad de obturación	1/30 seg. a 1/32.000 seg.
Día/Noche	Sí
Filtro de corte de infrarrojos	Sí
Rango de infrarrojos	20 metros
iluminación mínima	0,018 lux a F1.2 (color), 30 IRE <0,01 lux a F1.2 (blanco y negro) 0 lux con iluminación IR encendida
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC (tarjeta SD industrial integrada de 512 GB)
Configuración de vídeo estándar	
Cuadros por segundo	15FPS
Vídeo transmitido en vivo	HD 4864 x 1632 (8MP)@15fps Carga de 3Mbps SD
Ajustes	2432x 816@15fps Carga de 400Kbps
Configuración de audio estándar	
Audio	Audio unidireccional
Interfaz	Micrófono incorporado
Alcance efectivo	5 metros
Energía y red	
Entrada de alimentación	IEEE 802.3at PoE Clase 4
El consumo de energía	Máx.: 20 W / 13,5 W (IR encendido/IR apagado)
Conectividad	Conector de cable RJ-45 para conexión de red PoE de 10/100 Mbps
RTSP	WebRTC, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, NTP, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP
Usuarios	Hasta 6 clientes *Visualización en vivo para 6 clientes * visualización en vivo hasta 4 clientes y reproducción 2 clientes)
Seguridad	Arranque seguro Firmware firmado Cifrado HTTPS/TLS Cifrado de vídeo
Interfaz	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45) * Se recomienda encarecidamente utilizar cables estándar CAT5e y CAT6 que cumplan con el estándar 3P/ETL.
General	
Operando Temperatura	Temperatura inicial: - 30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) Temperatura de trabajo: - 40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) (IR activado)
Humedad	90% HR (sin condensación)
Certificaciones	EMC: CE (EN 55032, EN 55024 Clase A), FCC (FCC Parte 15 Subparte B Clase A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Clase A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Clase A); UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), Seguridad: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC /EN 62471)
Garantía	60 meses
Accesorios incluidos	Guía de instalación rápida, adhesivo de alineación, bolsa desecante, destornillador, paquete de tornillos, parasol
Mecánico	
Peso	1,2 kilogramos
Dimensiones	165 x 112 x 97 mm (sin parasol) 165 x 100 x 119 mm (con parasol)
Cuerpo	Metal
Análisis de IA	
Detección de audio	Sí
Detección de manipulación	Sí
Análisis de personas	Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de merodeo, Búsqueda de apariencia, Búsqueda de escena, Re-búsqueda
Análisis de vehículos	Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de merodeo, Búsqueda de apariencia, Búsqueda de escena, Re-búsqueda
Análisis de objetos	Detección de objetos desatendidos, Detección de objetos perdidos

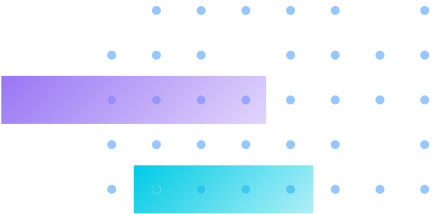

Información sobre pedidos

Cámara

Modelo	Resolución	Interior/ Exterior	Lente	Tipo	Tarjeta SD Almacenamiento	Máx. Tarjeta SD Grabación	Funciones de IA
MS930-EHV	8MP	Exterior	Fijado	Panorámico	512GB	30 días	De primera calidad

Accesorios

Modelo	Descripción
AM-21N	Soporte para montaje en pared
AM-312	Adaptador de montaje en poste
AM-412	Adaptador de montaje en esquina

Licencias

Licencia	Descripción
Licencia estándar	1 año
Licencia estándar	3 años
Licencia estándar	5 años
Licencia profesional	1 año (con copia de seguridad en la nube de 30 días)
Licencia profesional	3 años (con copia de seguridad en la nube de 30 días)
Licencia profesional	5 años (con copia de seguridad en la nube de 30 días)
Copia de seguridad adicional en la nube	Almacenamiento de 60 días (licencia de una unidad, para un período de licencia de 30 días)
Copia de seguridad adicional en la nube	Almacenamiento de 90 días (licencia de una unidad, para un período de licencia de 30 días)
Copia de seguridad adicional en la nube	Almacenamiento de 120 días (licencia de una unidad, para un período de licencia de 30 días)
Copia de seguridad adicional en la nube	Almacenamiento de 180 días (licencia de una unidad, para un período de licencia de 30 días)
Copia de seguridad adicional en la nube	Almacenamiento de 365 días (licencia de una unidad, por un período de licencia de 30 días)
Licencia de altavoz de bocina de red	1 año

