

# DHI-VTO1000JM

Estación de puerta analógica



- Función videoportero: Desbloqueo, llamada de voz, videollamada y ajuste de volumen
- Múltiples sonidos de campana
- Admite amplio rango dinámico digital (DWDR)
- Botón mecánico
- Apariencia metálica
- IK07/IP66



## Especificación técnica

### Sistema

Tipo de botón	Mecánico
---------------	----------

### Básico

Cámara	CMOS de 1/4" y 1,3 megapíxeles
Campo de visión	horizontales: 70° verticales: 40°
WDR	DWDR
Tipo de iluminador	IR automático
Día/Noche	Cambio magnético ICR
Entrada de audio	1 canal al micrófono; distancia de recogida 0,5 m
Salida de audio	1 canal al altavoz
Luz indicadora	1 luz indicadora; Verde: Encendido

### Función

Método de comunicación	Cosa analoga
Modo de desbloqueo	Desbloqueo remoto

### Actuación

Caja	ADC12
------	-------

### Puerto

Botón de desbloqueo	1
Detección del estado de la puerta	1

### General


Color	Negro
Fuente de alimentación	Alimentado por monitor interior
Instalación	Montaje superficial

Certificaciones	CE/FCC
Accesorio	Protector de lluvia (incluido)
Dimensiones	131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm (5,18" × 1,81" × 1,33")
Grado de protección	IK07;IP66 (Aplique sellador de silicona en los espacios entre el dispositivo y la pared. Se recomienda silicato de sodio líquido. Para obtener más información, consulte la guía de inicio rápido).
Temperatura de funcionamiento	- 30°C a +60°C (-22°F a +140°F)
Humedad de funcionamiento	10 % de HR-95 % de HR
El consumo de energía	≤ 1W (en espera) ≤ 3W (en funcionamiento)
Peso neto	0,18 kg (0,40 libras)
Peso bruto	0,40 kg (0,84 libras)

## Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Estación de puerta analógica	DHI-VTO1000JM	Estación de puerta analógica

Dimensiones (mm [pulgadas])

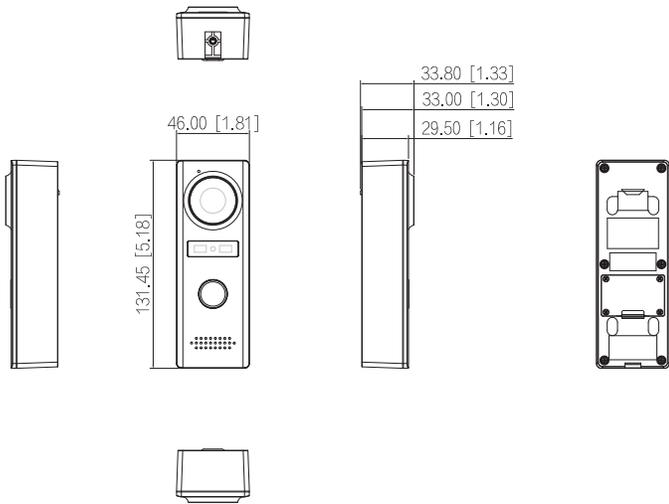

Solicitud

